



FHAFS-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型


SUS 不锈钢



FHAFS-D0-X

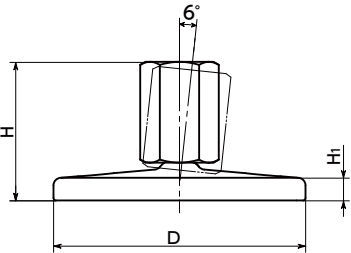

FHAFS-D1-X



FHAMS-D1-X



FHAMS-D0-X

- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低，可实现紧凑设计。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。

| 产品符号       | 橡胶膜片 |
|------------|------|
| FHAFS-D0-X | 无    |
| FHAFS-D1-X | 有    |

| 材质、表面处理 | FHAFS-D0-X | FHAFS-D1-X    |
|---------|------------|---------------|
| 螺丝      | SUS303     | SUS303        |
| 垫       | SUS304     | SUS304        |
| 内六角埋头螺栓 | 不锈钢        | 不锈钢           |
| 橡胶膜片    |            | NBR(黑)肖氏硬度A70 |



FHAFS-D0-X 无橡胶膜片 FHAFS-D1-X 带橡胶膜片

单位：mm

| 型号                    | D   | M(粗牙)  |      | Lf | H  | H1  | h   | C    | sw1 | 静态容许载荷*1(N) | 质量(g) |
|-----------------------|-----|--------|------|----|----|-----|-----|------|-----|-------------|-------|
|                       |     | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |    |     |     |      |     |             |       |
| FHAFS-80-M8-34-D0-X   | 80  | M8     | 1.25 | 8  | 34 | 8.5 |     | 54.5 | 14  | 17000       | 255   |
| FHAFS-80-M10-37-D0-X  | 80  | M10    | 1.5  | 10 | 37 | 8.5 |     | 54.5 | 14  | 17000       | 256   |
| FHAFS-80-M12-40-D0-X  | 80  | M12    | 1.75 | 12 | 40 | 8.5 |     | 54.5 | 17  | 17000       | 257   |
| FHAFS-80-M16-46-D0-X  | 80  | M16    | 2    | 16 | 46 | 8.5 |     | 54.5 | 22  | 17000       | 259   |
| FHAFS-80-M20-54-D0-X  | 80  | M20    | 2.5  | 20 | 54 | 8.5 |     | 54.5 | 27  | 28000       | 262   |
| FHAFS-100-M8-35-D0-X  | 100 | M8     | 1.25 | 8  | 35 | 9   |     | 70.5 | 14  | 17000       | 410   |
| FHAFS-100-M10-38-D0-X | 100 | M10    | 1.5  | 10 | 38 | 9   |     | 70.5 | 14  | 17000       | 411   |
| FHAFS-100-M12-41-D0-X | 100 | M12    | 1.75 | 12 | 41 | 9   |     | 70.5 | 17  | 17000       | 412   |
| FHAFS-100-M16-47-D0-X | 100 | M16    | 2    | 16 | 47 | 9   |     | 70.5 | 22  | 17000       | 414   |
| FHAFS-100-M20-55-D0-X | 100 | M20    | 2.5  | 20 | 55 | 9   |     | 70.5 | 27  | 28000       | 417   |
| FHAFS-120-M20-59-D0-X | 120 | M20    | 2.5  | 20 | 59 | 12  |     | 95.5 | 27  | 28000       | 903   |
| FHAFS-80-M8-34-D1-X   | 80  | M8     | 1.25 | 8  | 34 | 8.5 | 2   | 54.5 | 14  | 17000       | 277   |
| FHAFS-80-M10-37-D1-X  | 80  | M10    | 1.5  | 10 | 37 | 8.5 | 2   | 54.5 | 14  | 17000       | 278   |
| FHAFS-80-M12-40-D1-X  | 80  | M12    | 1.75 | 12 | 40 | 8.5 | 2   | 54.5 | 17  | 17000       | 279   |
| FHAFS-80-M16-46-D1-X  | 80  | M16    | 2    | 16 | 46 | 8.5 | 2   | 54.5 | 22  | 17000       | 281   |
| FHAFS-80-M20-54-D1-X  | 80  | M20    | 2.5  | 20 | 54 | 8.5 | 2   | 54.5 | 27  | 28000       | 284   |
| FHAFS-100-M8-35-D1-X  | 100 | M8     | 1.25 | 8  | 35 | 9   | 3   | 70.5 | 14  | 17000       | 432   |
| FHAFS-100-M10-38-D1-X | 100 | M10    | 1.5  | 10 | 38 | 9   | 3   | 70.5 | 14  | 17000       | 433   |
| FHAFS-100-M12-41-D1-X | 100 | M12    | 1.75 | 12 | 41 | 9   | 3   | 70.5 | 17  | 17000       | 434   |
| FHAFS-100-M16-47-D1-X | 100 | M16    | 2    | 16 | 47 | 9   | 3   | 70.5 | 22  | 17000       | 436   |
| FHAFS-100-M20-55-D1-X | 100 | M20    | 2.5  | 20 | 55 | 9   | 3   | 70.5 | 27  | 28000       | 439   |
| FHAFS-120-M20-59-D1-X | 120 | M20    | 2.5  | 20 | 59 | 12  | 3.5 | 95.5 | 27  | 28000       | 985   |

\*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。  
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FHAFS-80-M8-34-D0-X



|                     |                |               |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx | 螺纹切割 → P. xxxx | 防松动 → P. xxxx | 激光刻印 → P. xxxx |
| 不可对应                | 不可对应           | 不可对应          | 欢迎洽询           |