
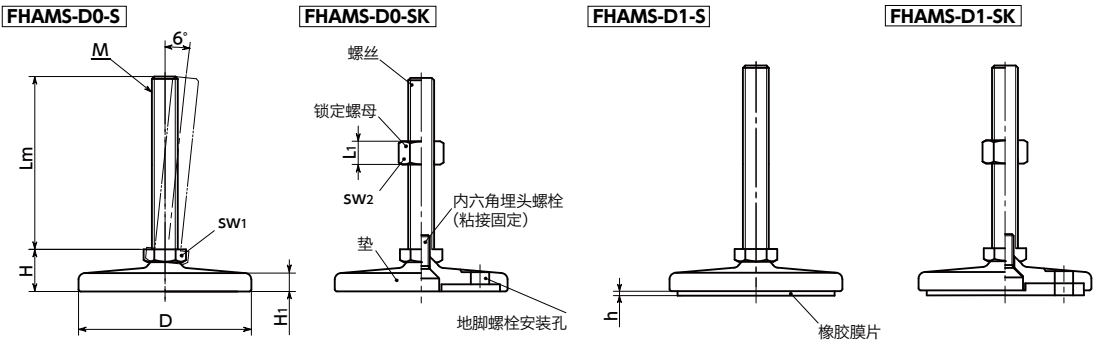


FHAMS-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整

SUS 不锈钢



尺寸

FHAMS-D0-S		FHAMS-D1-S 无锁定螺母		FHAMS-D0-SK		FHAMS-D1-SK 带锁定螺母									单位: mm	
型号	1	质量 (g)	型号	1	h	质量 (g)	D	M (粗牙)		H	H ₁	C	SW1	SW2	L ₁	静态容许载荷*1 (N)
无橡胶膜片			带橡胶膜片					螺纹公称直径	螺距							
FHAMS-80-M8-D0-S		255 - 264	FHAMS-80-M8-D1-S		2	277 - 286	80	M8	1.25	19.5	8.5	54.5	17			6000
FHAMS-80-M10-D0-S		257 - 287	FHAMS-80-M10-D1-S		2	279 - 309	80	M10	1.5	19.5	8.5	54.5	17			11000
FHAMS-80-M12-D0-S		307 - 365	FHAMS-80-M12-D1-S		2	329 - 387	80	M12	1.75	19.5	8.5	54.5	17			16000
FHAMS-100-M8-D0-S		391 - 400	FHAMS-100-M8-D1-S		3	435 - 444	100	M8	1.25	20.5	9	70.5	17			6000
FHAMS-100-M10-D0-S		393 - 423	FHAMS-100-M10-D1-S		3	437 - 467	100	M10	1.5	20.5	9	70.5	17			11000
FHAMS-100-M12-D0-S		443 - 501	FHAMS-100-M12-D1-S		3	487 - 545	100	M12	1.75	20.5	9	70.5	17			16000
FHAMS-80-M8-D0-SK		259 - 268	FHAMS-80-M8-D1-SK		2	281 - 290	80	M8	1.25	19.5	8.5	54.5	17	13	6.8	6000
FHAMS-80-M10-D0-SK		266 - 296	FHAMS-80-M10-D1-SK		2	288 - 318	80	M10	1.5	19.5	8.5	54.5	17	16	8.4	11000
FHAMS-80-M12-D0-SK		320 - 378	FHAMS-80-M12-D1-SK		2	342 - 400	80	M12	1.75	19.5	8.5	54.5	17	18	10.8	16000
FHAMS-100-M8-D0-SK		395 - 404	FHAMS-100-M8-D1-SK		3	439 - 448	100	M8	1.25	20.5	9	70.5	17	13	6.8	6000
FHAMS-100-M10-D0-SK		402 - 432	FHAMS-100-M10-D1-SK		3	446 - 476	100	M10	1.5	20.5	9	70.5	17	16	8.4	11000
FHAMS-100-M12-D0-SK		456 - 514	FHAMS-100-M12-D1-SK		3	500 - 558	100	M12	1.75	20.5	9	70.5	17	18	10.8	16000

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制, 耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低, 可实现紧凑设计。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔, 可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FHAMS-D0-S	无	无
FHAMS-D0-SK	无	有
FHAMS-D1-S	有	无
FHAMS-D1-SK	有	有

- 型号指定

FHAMS-80-M8-40-D0-SK

1 2 1
2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

- 材质、表面处理

	FHAMS-D0-S	FHAMS-D0-SK	FHAMS-D1-S	FHAMS-D1-SK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		SUS304		SUS304
橡胶膜片			NBR (黑) 肖氏硬度A70	NBR (黑) 肖氏硬度A70



FHAMS-D0-S 无锁定螺母	FHAMS-D0-SK 带锁定螺母						
型号	Lm (mm) 2						
无橡胶膜片	40	50	60	63	80	100	125
FHAMS-80-M8-D0-S	●	●		●			
FHAMS-80-M10-D0-S		●	●		●	●	
FHAMS-80-M12-D0-S			●		●	●	●
FHAMS-100-M8-D0-S	●	●		●			
FHAMS-100-M10-D0-S		●	●		●	●	
FHAMS-100-M12-D0-S			●		●	●	●
FHAMS-80-M8-D0-SK	●	●		●			
FHAMS-80-M10-D0-SK		●	●		●	●	
FHAMS-80-M12-D0-SK			●		●	●	●
FHAMS-100-M8-D0-SK	●	●		●			
FHAMS-100-M10-D0-SK		●	●		●	●	
FHAMS-100-M12-D0-SK			●		●	●	●

FHAMS-D1-S 无锁定螺母	FHAMS-D1-SK 带锁定螺母						
型号	Lm (mm) 2						
带橡胶膜片	40	50	60	63	80	100	125
FHAMS-80-M8-D1-S	●	●		●			
FHAMS-80-M10-D1-S		●	●		●	●	
FHAMS-80-M12-D1-S			●		●	●	●
FHAMS-100-M8-D1-S	●	●		●			
FHAMS-100-M10-D1-S		●	●		●	●	
FHAMS-100-M12-D1-S			●		●	●	●
FHAMS-80-M8-D1-SK	●	●		●			
FHAMS-80-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FHAMS-80-M12-D1-SK			●		●	●	●
FHAMS-100-M8-D1-SK	●	●		●			
FHAMS-100-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FHAMS-100-M12-D1-SK			●		●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询