


FHAMS-T 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 对边宽度调整

SUS 不锈钢

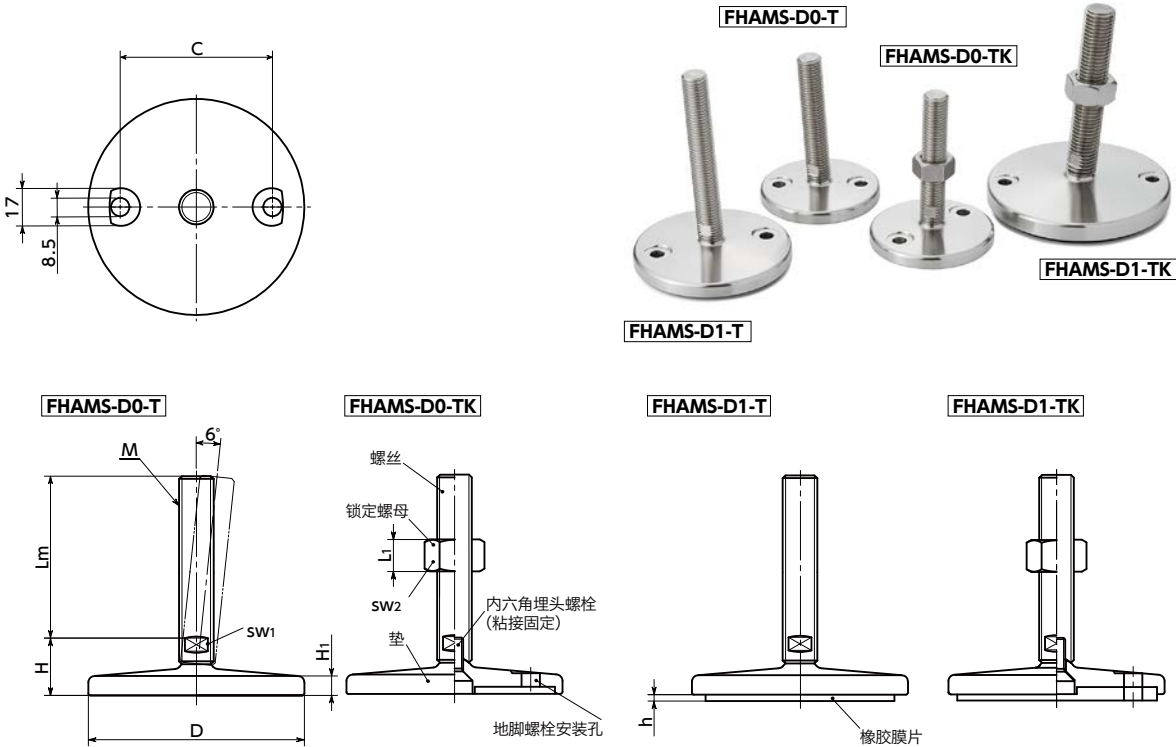

尺寸

FHAMS-D0-T FHAMS-D1-T 无锁定螺母 FHAMS-D0-TK FHAMS-D1-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号 无橡胶膜片	质量 (g)	型号 带橡胶膜片	h	质量 (g)	D	M (粗牙)		H	H1	C	SW1	SW2	L1	静态容许载荷*1 (N)
						螺纹公称直径	螺距							
FHAMS-80-M16-D0-T	333 - 532	FHAMS-80-M16-D1-T	2	355 - 554	80	M16	2	25.5	8.5	54.5	12			17000
FHAMS-80-M20-D0-T	409 - 720	FHAMS-80-M20-D1-T	2	431 - 742	80	M20	2.5	27	8.5	54.5	15			28000
FHAMS-80-M24-D0-T	582 - 940	FHAMS-80-M24-D1-T	2	604 - 962	80	M24	3	30.5	8.5	54.5	19			46000
FHAMS-100-M16-D0-T	488 - 687	FHAMS-100-M16-D1-T	3	532 - 731	100	M16	2	26.5	9	70.5	12			17000
FHAMS-100-M20-D0-T	564 - 875	FHAMS-100-M20-D1-T	3	608 - 919	100	M20	2.5	28	9	70.5	15			28000
FHAMS-100-M24-D0-T	737 - 1095	FHAMS-100-M24-D1-T	3	781 - 1139	100	M24	3	31.5	9	70.5	19			46000
FHAMS-120-M20-D0-T	932 - 1243	FHAMS-120-M20-D1-T	3.5	1014 - 1325	120	M20	2.5	32	12	95.5	15			28000
FHAMS-120-M24-D0-T	1105 - 1463	FHAMS-120-M24-D1-T	3.5	1187 - 1545	120	M24	3	35.5	12	95.5	19			46000
FHAMS-120-M30-D0-T	1315 - 1875	FHAMS-120-M30-D1-T	3.5	1397 - 1957	120	M30	3.5	39.5	12	95.5	24			43000
FHAMS-80-M16-D0-TK	362 - 561	FHAMS-80-M16-D1-TK	2	384 - 583	80	M16	2	25.5	8.5	54.5	12	24	14.8	17000
FHAMS-80-M20-D0-TK	461 - 772	FHAMS-80-M20-D1-TK	2	483 - 794	80	M20	2.5	27	8.5	54.5	15	30	18	28000
FHAMS-80-M24-D0-TK	674 - 1032	FHAMS-80-M24-D1-TK	2	696 - 1054	80	M24	3	30.5	8.5	54.5	19	36	21.5	46000
FHAMS-100-M16-D0-TK	517 - 716	FHAMS-100-M16-D1-TK	3	561 - 760	100	M16	2	26.5	9	70.5	12	24	14.8	17000
FHAMS-100-M20-D0-TK	616 - 927	FHAMS-100-M20-D1-TK	3	660 - 971	100	M20	2.5	28	9	70.5	15	30	18	28000
FHAMS-100-M24-D0-TK	829 - 1187	FHAMS-100-M24-D1-TK	3	873 - 1231	100	M24	3	31.5	9	70.5	19	36	21.5	46000
FHAMS-120-M20-D0-TK	984 - 1295	FHAMS-120-M20-D1-TK	3.5	1066 - 1377	120	M20	2.5	32	12	95.5	15	30	18	28000
FHAMS-120-M24-D0-TK	1197 - 1555	FHAMS-120-M24-D1-TK	3.5	1279 - 1637	120	M24	3	35.5	12	95.5	19	36	21.5	46000
FHAMS-120-M30-D0-TK	1514 - 2074	FHAMS-120-M30-D1-TK	3.5	1596 - 2156	120	M30	3.5	39.5	12	95.5	24	46	25.6	43000

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询

- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低，可实现紧凑设计。
- 请利用螺纹部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FHAMS-D0-T	无	无
FHAMS-D0-TK	无	有
FHAMS-D1-T	有	无
FHAMS-D1-TK	有	有

- 型号指定

FHAMS-80-M16 -75- D0-TK

- 1 2 1
- 2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

- 材质、表面处理

	FHAMS-D0-T	FHAMS-D0-TK	FHAMS-D1-T	FHAMS-D1-TK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		SUS304		SUS304
橡胶膜片			NBR (黑) 肖氏硬度A70	NBR (黑) 肖氏硬度A70

RoHS

FHAMS-D0-T 无锁定螺母 FHAMS-D0-TK 带锁定螺母

型号 无橡胶膜片	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FHAMS-80-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M20-D0-T	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D0-T		●	●	●	●
FHAMS-100-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M20-D0-T	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D0-T		●	●	●	●
FHAMS-120-M20-D0-T	●	●	●	●	●
FHAMS-120-M24-D0-T		●	●	●	●
FHAMS-120-M30-D0-T		●	●	●	●
FHAMS-80-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M20-D0-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D0-TK		●	●	●	●
FHAMS-100-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M20-D0-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D0-TK		●	●	●	●
FHAMS-120-M20-D0-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-120-M24-D0-TK		●	●	●	●
FHAMS-120-M30-D0-TK		●	●	●	●

FHAMS-D1-T 无锁定螺母 FHAMS-D1-TK 带锁定螺母

型号 带橡胶膜片	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FHAMS-80-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M20-D1-T	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D1-T		●	●	●	●
FHAMS-100-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M20-D1-T	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D1-T		●	●	●	●
FHAMS-120-M20-D1-T	●	●	●	●	●
FHAMS-120-M24-D1-T		●	●	●	●
FHAMS-120-M30-D1-T		●	●	●	●
FHAMS-80-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M20-D1-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-80-M24-D1-TK		●	●	●	●
FHAMS-100-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M20-D1-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-100-M24-D1-TK		●	●	●	●
FHAMS-120-M20-D1-TK	●	●	●	●	●
FHAMS-120-M24-D1-TK		●	●	●	●
FHAMS-120-M30-D1-TK		●	●	●	●