



FHAMS-W 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带螺柱套


SUS 不锈钢



FHAMS-D0-W

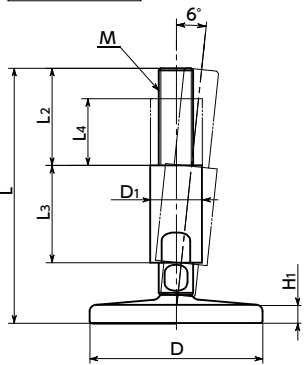

FHAMS-D1-W

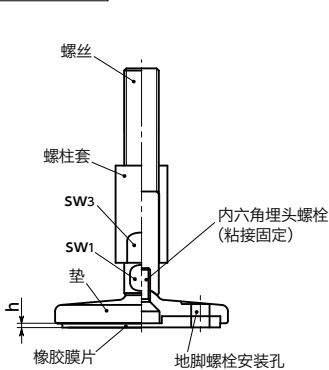

FHAMS-D0-W

FHAMS-D1-W

- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低，可实现紧凑设计。
- 请利用螺纹部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。

| 产品符号       | 橡胶膜片 |
|------------|------|
| FHAMS-D0-W | 无    |
| FHAMS-D1-W | 有    |

| 材质、表面处理 | FHAMS-D0-W | FHAMS-D1-W      |
|---------|------------|-----------------|
| 螺丝      | SUS303     | SUS303          |
| 垫       | SUS304     | SUS304          |
| 内六角埋头螺栓 | 不锈钢        | 不锈钢             |
| 螺柱套     | SUS303     | SUS303          |
| 橡胶膜片    |            | NBR (黑) 肖氏硬度A70 |



尺寸

FHAMS-D0-W 无橡胶膜片 FHAMS-D1-W 带橡胶膜片

单位：mm

| 型号                 | D   | M (粗牙) |     | H1  | h | C    | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静态容许载荷*1 (N) | 质量 (g)      |
|--------------------|-----|--------|-----|-----|---|------|-----|-----|----|----|----|----|--------------|-------------|
|                    |     | 螺纹公称直径 | 螺距  |     |   |      |     |     |    |    |    |    |              |             |
| FHAMS-80-M16-D0-W  | 80  | M16    | 2   | 8.5 |   | 54.5 | 12  | 20  | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000        | 463 - 582   |
| FHAMS-80-M20-D0-W  | 80  | M20    | 2.5 | 8.5 |   | 54.5 | 16  | 24  | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000        | 725 - 971   |
| FHAMS-80-M24-D0-W  | 80  | M24    | 3   | 8.5 |   | 54.5 | 20  | 30  | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000        | 1051 - 1406 |
| FHAMS-100-M16-D0-W | 100 | M16    | 2   | 9   |   | 70.5 | 12  | 20  | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000        | 599 - 718   |
| FHAMS-100-M20-D0-W | 100 | M20    | 2.5 | 9   |   | 70.5 | 16  | 24  | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000        | 861 - 1107  |
| FHAMS-100-M24-D0-W | 100 | M24    | 3   | 9   |   | 70.5 | 20  | 30  | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000        | 1187 - 1542 |
| FHAMS-80-M16-D1-W  | 80  | M16    | 2   | 8.5 | 2 | 54.5 | 12  | 20  | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000        | 485 - 604   |
| FHAMS-80-M20-D1-W  | 80  | M20    | 2.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16  | 24  | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000        | 747 - 993   |
| FHAMS-80-M24-D1-W  | 80  | M24    | 3   | 8.5 | 2 | 54.5 | 20  | 30  | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000        | 1073 - 1428 |
| FHAMS-100-M16-D1-W | 100 | M16    | 2   | 9   | 3 | 70.5 | 12  | 20  | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000        | 643 - 762   |
| FHAMS-100-M20-D1-W | 100 | M20    | 2.5 | 9   | 3 | 70.5 | 16  | 24  | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000        | 905 - 1151  |
| FHAMS-100-M24-D1-W | 100 | M24    | 3   | 9   | 3 | 70.5 | 20  | 30  | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000        | 1231 - 1586 |

\*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。  
表中数值非保证值，仅供参考。

FHAMS-D0-W 无橡胶膜片 FHAMS-D1-W 带橡胶膜片

| 型号                 | L (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    | 118    | 119 | 143 | 144 | 168 | 169 | 193 | 194 | 218 | 219 | 243 | 244 | 268 | 269 |
| FHAMS-80-M16-D0-W  | ●      |     | ●   |     | ●   |     | ●   |     |     |     | ●   |     |     |     |
| FHAMS-80-M20-D0-W  |        |     | ●   |     | ●   |     | ●   |     |     |     | ●   |     |     |     |
| FHAMS-80-M24-D0-W  |        |     |     |     | ●   |     |     |     | ●   |     |     |     | ●   |     |
| FHAMS-100-M16-D0-W |        | ●   |     | ●   |     | ●   |     | ●   |     |     |     |     |     |     |
| FHAMS-100-M20-D0-W |        |     |     | ●   |     | ●   |     | ●   |     |     |     | ●   |     |     |
| FHAMS-100-M24-D0-W |        |     |     |     |     | ●   |     |     |     | ●   |     |     |     | ●   |
| FHAMS-80-M16-D1-W  | ●      |     | ●   |     | ●   |     | ●   |     |     |     |     |     |     |     |
| FHAMS-80-M20-D1-W  |        |     | ●   |     | ●   |     | ●   |     |     |     | ●   |     |     |     |
| FHAMS-80-M24-D1-W  |        |     |     |     | ●   |     |     |     | ●   |     |     |     | ●   |     |
| FHAMS-100-M16-D1-W |        | ●   |     | ●   |     | ●   |     | ●   |     |     |     |     |     |     |
| FHAMS-100-M20-D1-W |        |     |     | ●   |     | ●   |     | ●   |     |     |     | ●   |     |     |
| FHAMS-100-M24-D1-W |        |     |     |     |     | ●   |     |     |     | ●   |     |     |     | ●   |

- 型号指定

FHAMS-80-M16 - 118 - D0-W

1

2

1

2 总高度L请从表中标有●的尺寸中选择。

|                     |                |               |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx | 螺纹切割 → P. xxxx | 防松动 → P. xxxx | 激光刻印 → P. xxxx |
| 不可对应                | 不可对应           | 不可对应          | 欢迎洽询           |