



FHMS-D0-X

FHFS-D0-X

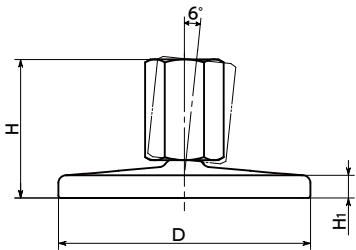

FHFS-D1-X



FHFS-D0-X 无橡胶膜片

FHFS-D1-X 带橡胶膜片

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H ₁	h	sw ₁	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距							
FHFS-80-M8-34-D0-X	80	M8	1.25	8	34	8.5		14	17000	268
FHFS-80-M10-37-D0-X	80	M10	1.5	10	37	8.5		14	17000	269
FHFS-80-M12-40-D0-X	80	M12	1.75	12	40	8.5		17	17000	270
FHFS-80-M16-46-D0-X	80	M16	2	16	46	8.5		22	17000	272
FHFS-80-M20-54-D0-X	80	M20	2.5	20	54	8.5		27	28000	275
FHFS-100-M8-35-D0-X	100	M8	1.25	8	35	9		14	17000	434
FHFS-100-M10-38-D0-X	100	M10	1.5	10	38	9		14	17000	435
FHFS-100-M12-41-D0-X	100	M12	1.75	12	41	9		17	17000	436
FHFS-100-M16-47-D0-X	100	M16	2	16	47	9		22	17000	438
FHFS-100-M20-55-D0-X	100	M20	2.5	20	55	9		27	28000	441
FHFS-120-M20-59-D0-X	120	M20	2.5	20	59	12		27	28000	938
FHFS-80-M8-34-D1-X	80	M8	1.25	8	34	8.5	2	14	17000	290
FHFS-80-M10-37-D1-X	80	M10	1.5	10	37	8.5	2	14	17000	291
FHFS-80-M12-40-D1-X	80	M12	1.75	12	40	8.5	2	17	17000	292
FHFS-80-M16-46-D1-X	80	M16	2	16	46	8.5	2	22	17000	294
FHFS-80-M20-54-D1-X	80	M20	2.5	20	54	8.5	2	27	28000	297
FHFS-100-M8-35-D1-X	100	M8	1.25	8	35	9	3	14	17000	456
FHFS-100-M10-38-D1-X	100	M10	1.5	10	38	9	3	14	17000	457
FHFS-100-M12-41-D1-X	100	M12	1.75	12	41	9	3	17	17000	458
FHFS-100-M16-47-D1-X	100	M16	2	16	47	9	3	22	17000	460
FHFS-100-M20-55-D1-X	100	M20	2.5	20	55	9	3	27	28000	463
FHFS-120-M20-59-D1-X	120	M20	2.5	20	59	12	3.5	27	28000	1020

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低，可实现紧凑设计。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。

产品符号	橡胶膜片
FHFS-D0-X	无
FHFS-D1-X	有

	FHFS-D0-X	FHFS-D1-X
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片		NBR(黑)肖氏硬度A70

RoHS

● 型号指定

FHFS-80-M8-34-D0-X

1

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询