


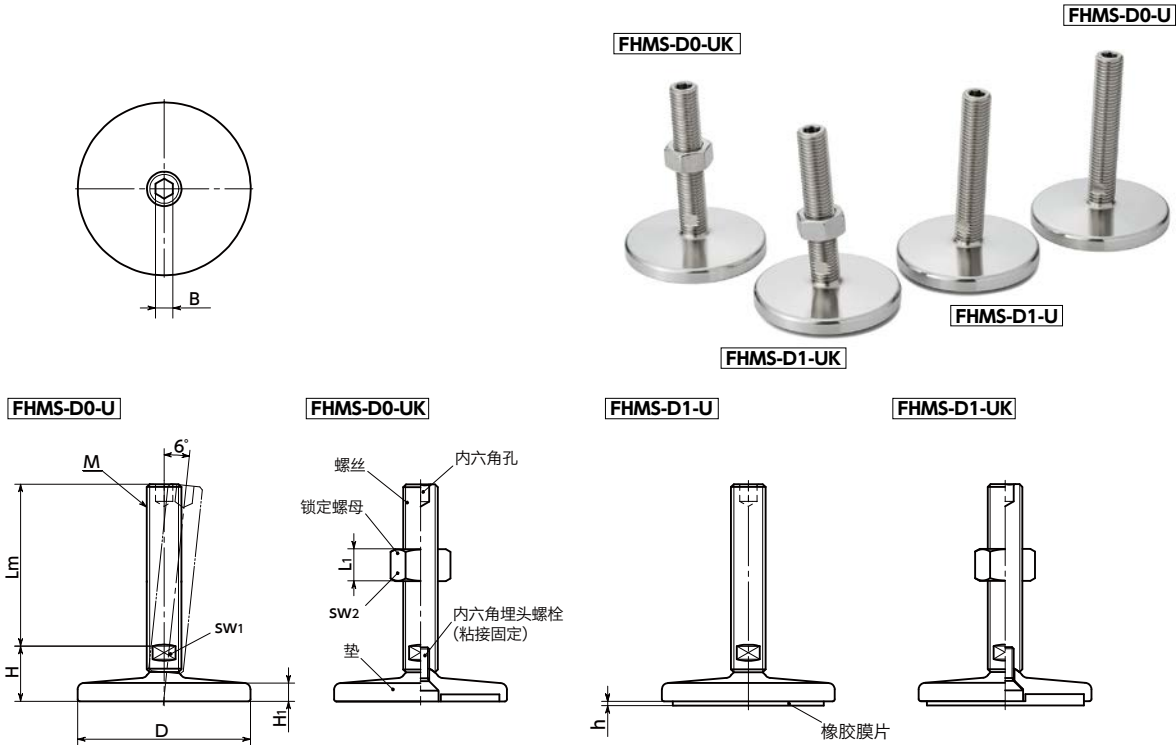

尺寸

FHMS-D0-U FHMS-D1-U 无锁定螺母		FHMS-D0-UK FHMS-D1-UK 带锁定螺母		单位: mm												
型号  无橡胶膜片	质量 (g)	型号  带橡胶膜片	h	质量 (g)	D	M (粗牙) 螺纹公称直径 螺距		H	H1	sw1	sw2	L1	B	静态容许载荷*1 (N)		
FHMS-80-M16-D0-U	340 - 539	FHMS-80-M16-D1-U	2	340 - 539	80	M16	2	25.5	8.5	12			8	17000		
FHMS-80-M20-D0-U	415 - 726	FHMS-80-M20-D1-U	2	415 - 726	80	M20	2.5	27	8.5	15			10	28000		
FHMS-80-M24-D0-U	582 - 940	FHMS-80-M24-D1-U	2	582 - 940	80	M24	3	30.5	8.5	19			12	46000		
FHMS-100-M16-D0-U	506 - 705	FHMS-100-M16-D1-U	3	506 - 705	100	M16	2	26.5	9	12			8	17000		
FHMS-100-M20-D0-U	581 - 892	FHMS-100-M20-D1-U	3	581 - 892	100	M20	2.5	28	9	15			10	28000		
FHMS-100-M24-D0-U	748 - 1106	FHMS-100-M24-D1-U	3	748 - 1106	100	M24	3	31.5	9	19			12	46000		
FHMS-120-M20-D0-U	960 - 1271	FHMS-120-M20-D1-U	3.5	960 - 1271	120	M20	2.5	32	12	15			10	28000		
FHMS-120-M24-D0-U	1127 - 1485	FHMS-120-M24-D1-U	3.5	1127 - 1485	120	M24	3	35.5	12	19			12	46000		
FHMS-120-M30-D0-U	1337 - 1897	FHMS-120-M30-D1-U	3.5	1337 - 1897	120	M30	3.5	39.5	12	24			12	43000		
FHMS-80-M16-D0-UK	369 - 568	FHMS-80-M16-D1-UK	2	369 - 568	80	M16	2	25.5	8.5	12	24	14.8	8	17000		
FHMS-80-M20-D0-UK	467 - 778	FHMS-80-M20-D1-UK	2	467 - 778	80	M20	2.5	27	8.5	15	30	18	10	28000		
FHMS-80-M24-D0-UK	674 - 1032	FHMS-80-M24-D1-UK	2	674 - 1032	80	M24	3	30.5	8.5	19	36	21.5	12	46000		
FHMS-100-M16-D0-UK	535 - 734	FHMS-100-M16-D1-UK	3	535 - 734	100	M16	2	26.5	9	12	24	14.8	8	17000		
FHMS-100-M20-D0-UK	633 - 944	FHMS-100-M20-D1-UK	3	633 - 944	100	M20	2.5	28	9	15	30	18	10	28000		
FHMS-100-M24-D0-UK	840 - 1198	FHMS-100-M24-D1-UK	3	840 - 1198	100	M24	3	31.5	9	19	36	21.5	12	46000		
FHMS-120-M20-D0-UK	1012 - 1323	FHMS-120-M20-D1-UK	3.5	1012 - 1323	120	M20	2.5	32	12	15	30	18	10	28000		
FHMS-120-M24-D0-UK	1219 - 1577	FHMS-120-M24-D1-UK	3.5	1219 - 1577	120	M24	3	35.5	12	19	36	21.5	12	46000		
FHMS-120-M30-D0-UK	1536 - 2096	FHMS-120-M30-D1-UK	3.5	1536 - 2096	120	M30	3.5	39.5	12	24	46	25.6	12	43000		

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制, 耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低, 可实现紧凑设计。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片和锁定螺母的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。

产品符号	橡胶膜片	锁定螺母
FHMS-D0-U	无	无
FHMS-D0-UK	无	有
FHMS-D1-U	有	无
FHMS-D1-UK	有	有

● 材质、表面处理

	FHMS-D0-U	FHMS-D0-UK	FHMS-D1-U	FHMS-D1-UK
螺丝	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		SUS304		SUS304
橡胶膜片			NBR (黑) 肖氏硬度A70	NBR (黑) 肖氏硬度A70



● 型号指定

FHMS-80-M16-75-D0-UK

		
 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。		

FHMS-D0-U 无锁定螺母 FHMS-D0-UK 带锁定螺母

型号 无橡胶膜片	Lm (mm) 				
	75	100	125	150	200
FHMS-80-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FHMS-80-M20-D0-U	●	●	●	●	●
FHMS-80-M24-D0-U		●	●	●	●
FHMS-100-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FHMS-100-M20-D0-U	●	●	●	●	●
FHMS-100-M24-D0-U		●	●	●	●
FHMS-120-M20-D0-U	●	●	●	●	●
FHMS-120-M24-D0-U		●	●	●	●
FHMS-120-M30-D0-U		●	●	●	●
FHMS-80-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FHMS-80-M20-D0-UK	●	●	●	●	●
FHMS-80-M24-D0-UK		●	●	●	●
FHMS-100-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FHMS-100-M20-D0-UK	●	●	●	●	●
FHMS-100-M24-D0-UK		●	●	●	●
FHMS-120-M20-D0-UK	●	●	●	●	●
FHMS-120-M24-D0-UK		●	●	●	●
FHMS-120-M30-D0-UK		●	●	●	●

FHMS-D1-U 无锁定螺母 FHMS-D1-UK 带锁定螺母

型号 带橡胶膜片	Lm (mm) 				
	75	100	125	150	200
FHMS-80-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FHMS-80-M20-D1-U	●	●	●	●	●
FHMS-80-M24-D1-U		●	●	●	●
FHMS-100-M16-D1-U	●	●	●	●	●
FHMS-100-M20-D1-U	●	●	●	●	●
FHMS-100-M24-D1-U		●	●	●	●
FHMS-120-M20-D1-U	●	●	●	●	●
FHMS-120-M24-D1-U		●	●	●	●
FHMS-120-M30-D1-U		●	●	●	●
FHMS-80-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FHMS-80-M20-D1-UK	●	●	●	●	●
FHMS-80-M24-D1-UK		●	●	●	●
FHMS-100-M16-D1-UK	●	●	●	●	●
FHMS-100-M20-D1-UK	●	●	●	●	●
FHMS-100-M24-D1-UK		●	●	●	●
FHMS-120-M20-D1-UK	●	●	●	●	●
FHMS-120-M24-D1-UK		●	●	●	●
FHMS-120-M30-D1-UK		●	●	●	●

 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	 螺纹切割 → P.xxxx	 防松动 → P.xxxx	 激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询