


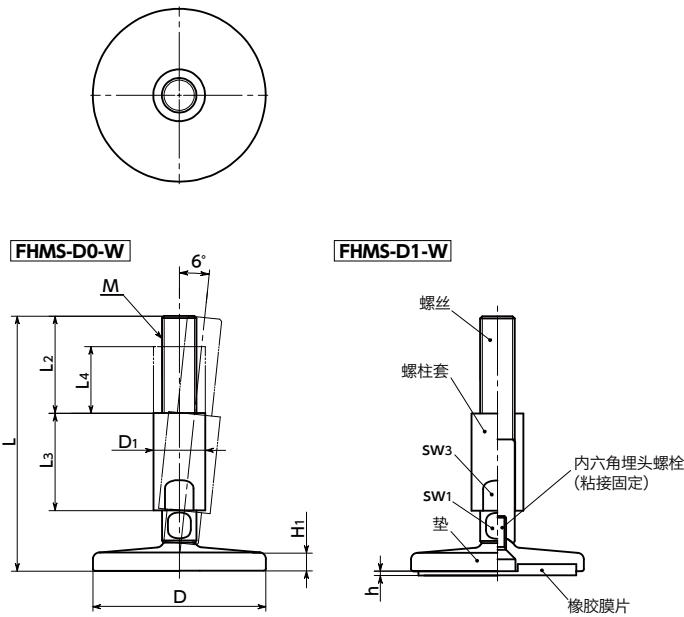

- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低，可实现紧凑设计。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。

产品符号	橡胶膜片
FHMS-D0-W	无
FHMS-D1-W	有

材质、表面处理	FHMS-D0-W	FHMS-D1-W
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
螺柱套	SUS303	SUS303
橡胶膜片		NBR(黑)肖氏硬度A70

尺寸

FHMS-D0-W 无橡胶膜片		FHMS-D1-W 带橡胶膜片										单位：mm	
型号	D	M(粗牙)		H ₁	h	SW ₁	SW ₃	L ₂	L ₃	L ₄	D ₁	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距										
FHMS-80-M16-D0-W	80	M16	2	8.5		12	20	45	45	29	24	25000	476 - 595
FHMS-80-M20-D0-W	80	M20	2.5	8.5		16	24	56	56	36	30	35000	738 - 984
FHMS-80-M24-D0-W	80	M24	3	8.5		20	30	67	67	42	35	52000	1064 - 1419
FHMS-100-M16-D0-W	100	M16	2	9		12	20	45	45	32	24	25000	623 - 742
FHMS-100-M20-D0-W	100	M20	2.5	9		16	24	56	56	40	30	35000	885 - 1131
FHMS-100-M24-D0-W	100	M24	3	9		20	30	67	67	48	35	52000	1211 - 1566
FHMS-80-M16-D1-W	80	M16	2	8.5	2	12	20	45	45	29	24	25000	498 - 617
FHMS-80-M20-D1-W	80	M20	2.5	8.5	2	16	24	56	56	36	30	35000	760 - 1006
FHMS-80-M24-D1-W	80	M24	3	8.5	2	20	30	67	67	42	35	52000	1086 - 1441
FHMS-100-M16-D1-W	100	M16	2	9	3	12	20	45	45	32	24	25000	667 - 786
FHMS-100-M20-D1-W	100	M20	2.5	9	3	16	24	56	56	40	30	35000	929 - 1175
FHMS-100-M24-D1-W	100	M24	3	9	3	20	30	67	67	48	35	52000	1255 - 1610

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FHMS-D0-W 无橡胶膜片		FHMS-D1-W 带橡胶膜片													
型号	L (mm) 2														
	118	119	143	144	168	169	193	194	218	219	243	244	268	269	
FHMS-80-M16-D0-W	●		●		●		●								
FHMS-80-M20-D0-W			●		●		●				●				
FHMS-80-M24-D0-W					●				●				●		
FHMS-100-M16-D0-W		●		●		●		●							
FHMS-100-M20-D0-W				●		●		●				●			
FHMS-100-M24-D0-W						●				●				●	
FHMS-80-M16-D1-W	●		●		●		●								
FHMS-80-M20-D1-W			●		●		●				●				
FHMS-80-M24-D1-W					●				●				●		
FHMS-100-M16-D1-W		●		●		●		●							
FHMS-100-M20-D1-W				●		●		●				●			
FHMS-100-M24-D1-W						●				●				●	

- 型号指定

FHMS-80-M16-118-D0-W

1

2

1

2 总高度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询