




- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 附带与橡胶膜片采用一体式结构的地脚螺栓安装板。可用于在地面上固定。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

● 材质、表面处理

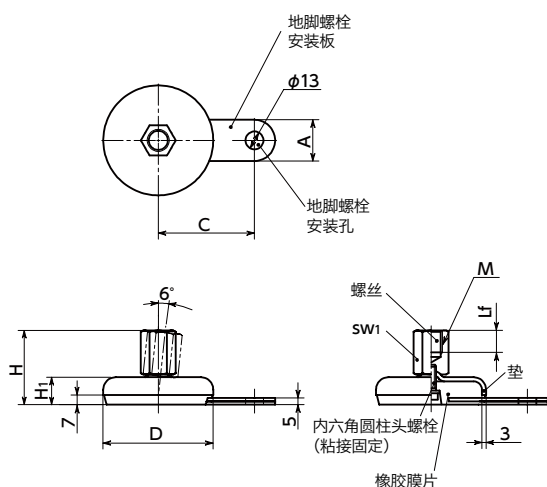

	FNAF-X
螺丝	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理
地脚螺栓 安装板	钢 三价铬酸盐处理
橡胶膜片	NBR (黑) 肖氏硬度A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢

● 型号指定

FNAF-80-M16-54-A1-X

单位: mm

型号	D	M (粗牙)		Lf	H	H1	C	A	SW1	静态容许载荷*1 (N)	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
FNAF-50-M8-40-A1-X	50	M8	1.25	8	40	18	45	25	14	8000	130
FNAF-50-M10-43-A1-X	50	M10	1.5	10	43	18	45	25	14	13000	131
FNAF-50-M12-47-A1-X	50	M12	1.75	12	47	18	45	25	17	16000	159
FNAF-50-M16-52-A1-X	50	M16	2	16	52	18	45	25	22	16000	223
FNAF-60-M8-41-A1-X	60	M8	1.25	8	41	19	50	25	14	8000	170
FNAF-60-M10-44-A1-X	60	M10	1.5	10	44	19	50	25	14	13000	171
FNAF-60-M12-48-A1-X	60	M12	1.75	12	48	19	50	25	17	16000	202
FNAF-60-M16-53-A1-X	60	M16	2	16	53	19	50	25	22	16000	265
FNAF-80-M8-42-A1-X	80	M8	1.25	8	42	20	70	30	14	8000	300
FNAF-80-M10-45-A1-X	80	M10	1.5	10	45	20	70	30	14	12000	301
FNAF-80-M12-49-A1-X	80	M12	1.75	12	49	20	70	30	17	12000	321
FNAF-80-M16-54-A1-X	80	M16	2	16	54	20	70	30	22	12000	364
FNAF-80-M20-62-A1-X	80	M20	2.5	20	62	20	70	30	27	12000	440
FNAF-100-M8-43-A1-X	100	M8	1.25	8	43	21	80	30	14	8000	440
FNAF-100-M10-46-A1-X	100	M10	1.5	10	46	21	80	30	14	11000	441
FNAF-100-M12-50-A1-X	100	M12	1.75	12	50	21	80	30	17	11000	461
FNAF-100-M16-55-A1-X	100	M16	2	16	55	21	80	30	22	11000	504
FNAF-100-M20-63-A1-X	100	M20	2.5	20	63	21	80	30	27	11000	580

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应