


FNAMS-T 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 对边宽度调整

SUS 不锈钢

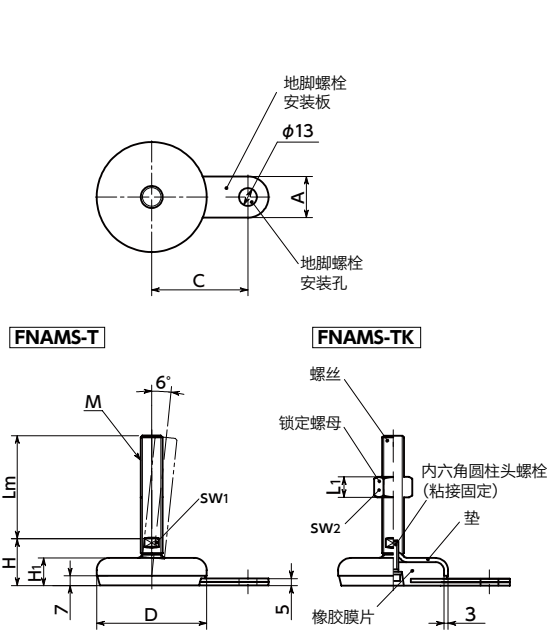

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺纹部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 附带与橡胶膜片采用一体式结构的地脚螺栓安装板。可用于在地面上固定。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FNAMS-T	无
FNAMS-TK	有

尺寸

FNAMS-T 无锁定螺母 FNAMS-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	C	A	SW1	SW2	L ₁	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距									
FNAMS-50-M16-B1-T	50	M16	2	32	18	45	25	12			28000	197 - 340
FNAMS-60-M16-B1-T	60	M16	2	33	19	50	25	12			28000	247 - 390
FNAMS-80-M16-B1-T	80	M16	2	34	20	70	30	12			19000	337 - 480
FNAMS-80-M20-B1-T	80	M20	2.5	35	20	70	30	15			19000	417 - 681
FNAMS-80-M24-B1-T	80	M24	3	38	20	70	30	19			19000	573 - 878
FNAMS-100-M16-B1-T	100	M16	2	35	21	80	30	12			17000	497 - 640
FNAMS-100-M20-B1-T	100	M20	2.5	36	21	80	30	15			17000	557 - 821
FNAMS-100-M24-B1-T	100	M24	3	39	21	80	30	19			17000	713 - 1018
FNAMS-50-M16-B1-TK	50	M16	2	32	18	45	25	12	24	14.8	28000	226 - 369
FNAMS-60-M16-B1-TK	60	M16	2	33	19	50	25	12	24	14.8	28000	276 - 419
FNAMS-80-M16-B1-TK	80	M16	2	34	20	70	30	12	24	14.8	19000	366 - 509
FNAMS-80-M20-B1-TK	80	M20	2.5	35	20	70	30	15	30	18	19000	469 - 733
FNAMS-80-M24-B1-TK	80	M24	3	38	20	70	30	19	36	21.5	19000	665 - 970
FNAMS-100-M16-B1-TK	100	M16	2	35	21	80	30	12	24	14.8	17000	526 - 669
FNAMS-100-M20-B1-TK	100	M20	2.5	36	21	80	30	15	30	18	17000	609 - 873
FNAMS-100-M24-B1-TK	100	M24	3	39	21	80	30	19	36	21.5	17000	805 - 1110

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 材质、表面处理



	FNAMS-T	FNAMS-TK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
地脚螺栓安装板	SUS304	SUS304
橡胶膜片	NBR(黑)肖氏硬度A80±5	NBR(黑)肖氏硬度A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	-	SUS304

FNAMS-T 无锁定螺母 FNAMS-TK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FNAMS-50-M16-B1-T	●	●	●	●	●
FNAMS-60-M16-B1-T	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M16-B1-T	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M20-B1-T	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M24-B1-T		●	●	●	●
FNAMS-100-M16-B1-T	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M20-B1-T	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M24-B1-T		●	●	●	●
FNAMS-50-M16-B1-TK	●	●	●	●	●
FNAMS-60-M16-B1-TK	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M16-B1-TK	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M20-B1-TK	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M24-B1-TK		●	●	●	●
FNAMS-100-M16-B1-TK	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M20-B1-TK	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M24-B1-TK		●	●	●	●

● 型号指定

FNAMS-80-M16-75-B1-T

1

2

1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询