


FNAMS-U 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带内六角孔

SUS 不锈钢

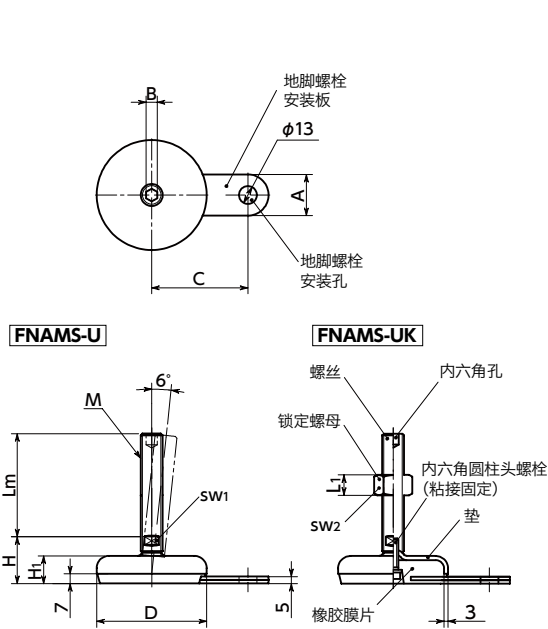

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 附带与橡胶膜片采用一体式结构的地脚螺栓安装板。可用于在地面上固定。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FNAMS-U	无
FNAMS-UK	有

尺寸

FNAMS-U 无锁定螺母 FNAMS-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	C	A	SW ₁	SW ₂	L ₁	B	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距										
FNAMS-50-M16-B1-U	50	M16	2	32	18	45	25	12			8	28000	211 - 354
FNAMS-60-M16-B1-U	60	M16	2	33	19	50	25	12			8	28000	261 - 404
FNAMS-80-M16-B1-U	80	M16	2	34	20	70	30	12			8	19000	381 - 524
FNAMS-80-M20-B1-U	80	M20	2.5	35	20	70	30	15			10	19000	460 - 724
FNAMS-80-M24-B1-U	80	M24	3	38	20	70	30	19			12	19000	610 - 915
FNAMS-100-M16-B1-U	100	M16	2	35	21	80	30	12			8	17000	541 - 684
FNAMS-100-M20-B1-U	100	M20	2.5	36	21	80	30	15			10	17000	600 - 864
FNAMS-100-M24-B1-U	100	M24	3	39	21	80	30	19			12	17000	750 - 1055
FNAMS-50-M16-B1-UK	50	M16	2	32	18	45	25	12	24	14.8	8	28000	240 - 383
FNAMS-60-M16-B1-UK	60	M16	2	33	19	50	25	12	24	14.8	8	28000	290 - 433
FNAMS-80-M16-B1-UK	80	M16	2	34	20	70	30	12	24	14.8	8	19000	410 - 553
FNAMS-80-M20-B1-UK	80	M20	2.5	35	20	70	30	15	30	18	10	19000	512 - 776
FNAMS-80-M24-B1-UK	80	M24	3	38	20	70	30	19	36	21.5	12	19000	702 - 1007
FNAMS-100-M16-B1-UK	100	M16	2	35	21	80	30	12	24	14.8	8	17000	570 - 713
FNAMS-100-M20-B1-UK	100	M20	2.5	36	21	80	30	15	30	18	10	17000	652 - 916
FNAMS-100-M24-B1-UK	100	M24	3	39	21	80	30	19	36	21.5	12	17000	842 - 1147

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。表中数值非保证值，仅供参考。

● 材质、表面处理



	FNAMS-U	FNAMS-UK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
地脚螺栓安装板	SUS304	SUS304
橡胶膜片	NBR(黑)肖氏硬度A80±5	NBR(黑)肖氏硬度A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	-	SUS304

FNAMS-U 无锁定螺母 FNAMS-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FNAMS-50-M16-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-60-M16-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M16-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M20-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M24-B1-U		●	●	●	●
FNAMS-100-M16-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M20-B1-U	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M24-B1-U		●	●	●	●
FNAMS-50-M16-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-60-M16-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M16-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M20-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-80-M24-B1-UK		●	●	●	●
FNAMS-100-M16-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M20-B1-UK	●	●	●	●	●
FNAMS-100-M24-B1-UK		●	●	●	●

● 型号指定

FNAMS-80-M16-75-B1-U

1

2

1

2 螺线长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/