


FNAMS-V 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带六角头

SUS 不锈钢

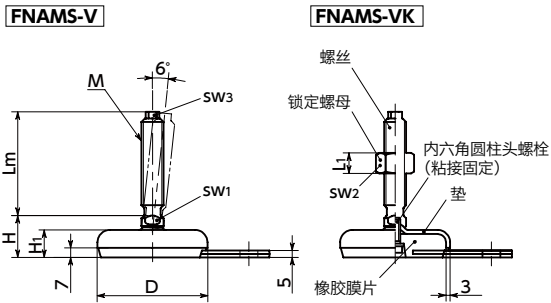

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 附带与橡胶膜片采用一体式结构的地脚螺栓安装板。可用于在地面上固定。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FNAMS-V	无
FNAMS-VK	有

材质、表面处理	FNAMS-V	FNAMS-VK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
地脚螺栓安装板	SUS304	SUS304
橡胶膜片	NBR(黑)肖氏硬度A80±5	NBR(黑)肖氏硬度A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母	-	SUS304

尺寸

FNAMS-V 无锁定螺母 FNAMS-VK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H	H ₁	C	A	sw1	sw2	sw3	L ₁	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
FNAMS-60-M16-B1-V	60	M16	2	30	19	50	25	12		10		27000	261 - 364
FNAMS-80-M16-B1-V	80	M16	2	31	20	70	30	12		10		24000	381 - 484
FNAMS-80-M20-B1-V	80	M20	2.5	32	20	70	30	16		13		24000	513 - 724
FNAMS-80-M24-B1-V	80	M24	3	35	20	70	30	20		17		24000	610 - 915
FNAMS-100-M16-B1-V	100	M16	2	32	21	80	30	12		10		21000	541 - 644
FNAMS-100-M20-B1-V	100	M20	2.5	33	21	80	30	16		13		21000	653 - 864
FNAMS-100-M24-B1-V	100	M24	3	36	21	80	30	20		17		21000	750 - 1055
FNAMS-60-M16-B1-VK	60	M16	2	30	19	50	25	12	24	10	14.8	27000	290 - 393
FNAMS-80-M16-B1-VK	80	M16	2	31	20	70	30	12	24	10	14.8	24000	410 - 513
FNAMS-80-M20-B1-VK	80	M20	2.5	32	20	70	30	16	30	13	18	24000	565 - 776
FNAMS-80-M24-B1-VK	80	M24	3	35	20	70	30	20	36	17	21.5	24000	702 - 1007
FNAMS-100-M16-B1-VK	100	M16	2	32	21	80	30	12	24	10	14.8	21000	570 - 673
FNAMS-100-M20-B1-VK	100	M20	2.5	33	21	80	30	16	30	13	18	21000	705 - 916
FNAMS-100-M24-B1-VK	100	M24	3	36	21	80	30	20	36	17	21.5	21000	842 - 1147

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FNAMS-V 无锁定螺母 FNAMS-VK 带锁定螺母

型号	Lm(mm)	75	100	125	150	200
FNAMS-60-M16-B1-V	●	●	●	●		
FNAMS-80-M16-B1-V	●	●	●	●		
FNAMS-80-M20-B1-V		●	●	●	●	
FNAMS-80-M24-B1-V		●		●	●	
FNAMS-100-M16-B1-V	●	●	●	●		
FNAMS-100-M20-B1-V		●	●	●	●	
FNAMS-100-M24-B1-V		●		●	●	
FNAMS-60-M16-B1-VK	●	●	●	●		
FNAMS-80-M16-B1-VK	●	●	●	●		
FNAMS-80-M20-B1-VK		●	●	●	●	●
FNAMS-80-M24-B1-VK		●		●	●	●
FNAMS-100-M16-B1-VK	●	●	●	●		
FNAMS-100-M20-B1-VK		●	●	●	●	●
FNAMS-100-M24-B1-VK		●		●	●	●

● 型号指定

FNAMS-80-M16-75-B1-V

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询