


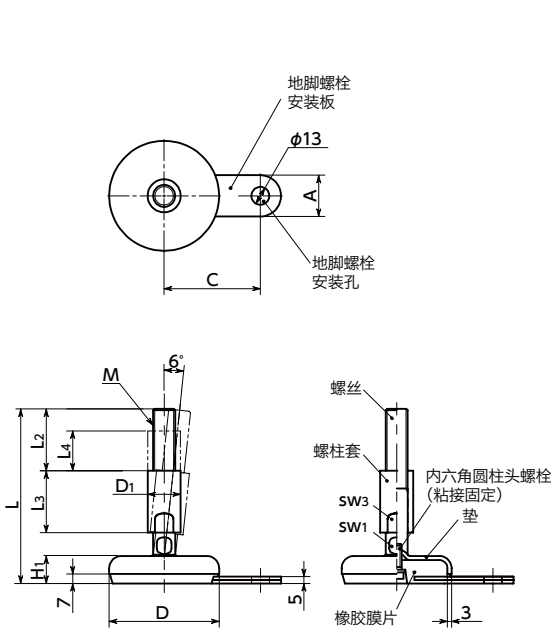

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套, 在安装后, 螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘, 清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 附带与橡胶膜片采用一体式结构的地脚螺栓安装板。可用于在地面上固定。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 螺丝、垫为不锈钢制, 耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

材质、表面处理	
	RoHS
	FNAMS-W
螺丝	SUS303
垫	SUS304
地脚螺栓 安装板	SUS304
螺柱套	SUS303
橡胶膜片	NBR (黑) 肖氏硬度A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢

尺寸

单位: mm

型号	D	M(粗牙)		H1	C	A	sw1	sw3	L2	L3	L4	D1	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距											
FNAMS-60-M16-B1-W	60	M16	2	19	50	25	12	20	45	45	29	24	27000	378 - 480
FNAMS-80-M16-B1-W	80	M16	2	20	70	30	12	20	45	45	29	24	24000	535 - 637
FNAMS-80-M20-B1-W	80	M20	2.5	20	70	30	16	24	56	56	36	30	24000	847 - 1059
FNAMS-80-M24-B1-W	80	M24	3	20	70	30	20	30	67	67	42	35	24000	1086 - 1391
FNAMS-100-M16-B1-W	100	M16	2	21	80	30	12	20	45	45	29	24	21000	695 - 797
FNAMS-100-M20-B1-W	100	M20	2.5	21	80	30	16	24	56	56	36	30	21000	1007 - 1219
FNAMS-100-M24-B1-W	100	M24	3	21	80	30	20	30	67	67	42	35	21000	1246 - 1551

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下, 会发生弯曲和屈曲应力, 导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值, 仅供参考。

型号	L(mm)																	
	126	127	128	151	152	153	176	177	178	201	202	203	226	227	251	252	276	277
FNAMS-60-M16-B1-W	●			●			●			●								
FNAMS-80-M16-B1-W		●			●			●			●							
FNAMS-80-M20-B1-W				●			●			●					●			
FNAMS-80-M24-B1-W							●						●				●	
FNAMS-100-M16-B1-W			●			●		●				●						
FNAMS-100-M20-B1-W					●			●			●					●		
FNAMS-100-M24-B1-W								●						●				●

- 型号指定

FNAMS-80-M16-127-B1-W

1

2

1

2 螺线长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询