


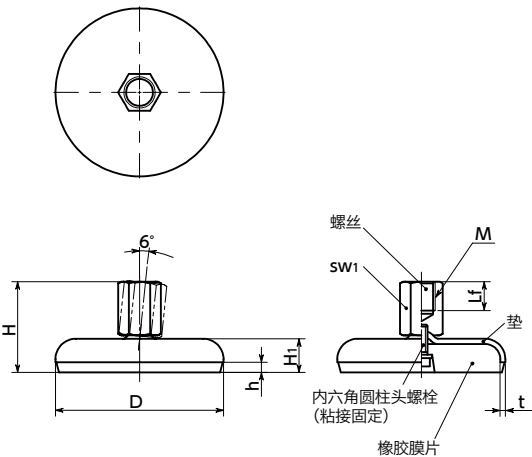

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
TPE制的耐候性优良。

FNF-A1-X 橡胶膜片：NBR制

FNF-A2-X 橡胶膜片：TPE制

● 材质、表面处理



	FNF-A1-X	FNF-A2-X
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
橡胶膜片	NBR(黑)肖氏硬度A80±5	TPE(白)肖氏硬度A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢	不锈钢

FNF-A1-X 橡胶膜片：NBR

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H ₁	h	t	sw1	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距								
FNF-50-M8-37-A1-X	50	M8	1.25	8	37	14.5	3.5	3	14	8000	110
FNF-50-M10-40-A1-X	50	M10	1.5	10	40	14.5	3.5	3	14	13000	111
FNF-50-M12-43-A1-X	50	M12	1.75	12	43	14.5	3.5	3	17	16000	139
FNF-50-M16-49-A1-X	50	M16	2	16	49	14.5	3.5	3	22	16000	203
FNF-60-M8-38-A1-X	60	M8	1.25	8	38	16	4	3	14	8000	150
FNF-60-M10-41-A1-X	60	M10	1.5	10	41	16	4	3	14	13000	151
FNF-60-M12-45-A1-X	60	M12	1.75	12	45	16	4	3	17	16000	182
FNF-60-M16-50-A1-X	60	M16	2	16	50	16	4	3	22	16000	245
FNF-80-M8-40-A1-X	80	M8	1.25	8	40	18	5	3	14	8000	250
FNF-80-M10-43-A1-X	80	M10	1.5	10	43	18	5	3	14	12000	251
FNF-80-M12-47-A1-X	80	M12	1.75	12	47	18	5	3	17	12000	271
FNF-80-M16-52-A1-X	80	M16	2	16	52	18	5	3	22	12000	314
FNF-80-M20-60-A1-X	80	M20	2.5	20	60	18	5	3	27	12000	390
FNF-100-M8-42-A1-X	100	M8	1.25	8	42	20	6	3	14	8000	390
FNF-100-M10-45-A1-X	100	M10	1.5	10	45	20	6	3	14	11000	391
FNF-100-M12-49-A1-X	100	M12	1.75	12	49	20	6	3	17	11000	411
FNF-100-M16-54-A1-X	100	M16	2	16	54	20	6	3	22	11000	454
FNF-100-M20-62-A1-X	100	M20	2.5	20	62	20	6	3	27	11000	530
FNF-120-M20-65-A1-X	120	M20	2.5	20	65	22	6	4	27	20000	800

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FNF-A2-X 橡胶膜片：TPE

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H ₁	h	t	sw1	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距								
FNF-50-M8-37-A2-X	50	M8	1.25	8	37	14.5	3.5	3	14	8000	110
FNF-50-M10-40-A2-X	50	M10	1.5	10	40	14.5	3.5	3	14	13000	111
FNF-50-M12-43-A2-X	50	M12	1.75	12	43	14.5	3.5	3	17	13000	139
FNF-50-M16-49-A2-X	50	M16	2	16	49	14.5	3.5	3	22	13000	203
FNF-60-M8-38-A2-X	60	M8	1.25	8	38	16	4	3	14	8000	150
FNF-60-M10-41-A2-X	60	M10	1.5	10	41	16	4	3	14	13000	151
FNF-60-M12-45-A2-X	60	M12	1.75	12	45	16	4	3	17	13000	182
FNF-60-M16-50-A2-X	60	M16	2	16	50	16	4	3	22	13000	245
FNF-80-M8-40-A2-X	80	M8	1.25	8	40	18	5	3	14	8000	250
FNF-80-M10-43-A2-X	80	M10	1.5	10	43	18	5	3	14	11000	251
FNF-80-M12-47-A2-X	80	M12	1.75	12	47	18	5	3	17	11000	271
FNF-80-M16-52-A2-X	80	M16	2	16	52	18	5	3	22	11000	314
FNF-80-M20-60-A2-X	80	M20	2.5	20	60	18	5	3	27	11000	390
FNF-100-M8-42-A2-X	100	M8	1.25	8	42	20	6	3	14	8000	390
FNF-100-M10-45-A2-X	100	M10	1.5	10	45	20	6	3	14	10000	391
FNF-100-M12-49-A2-X	100	M12	1.75	12	49	20	6	3	17	10000	411
FNF-100-M16-54-A2-X	100	M16	2	16	54	20	6	3	22	10000	454
FNF-100-M20-62-A2-X	100	M20	2.5	20	62	20	6	3	27	10000	530
FNF-120-M20-65-A2-X	120	M20	2.5	20	65	22	6	4	27	16000	800

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FNF-80-M16-52-A1-X



无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应