


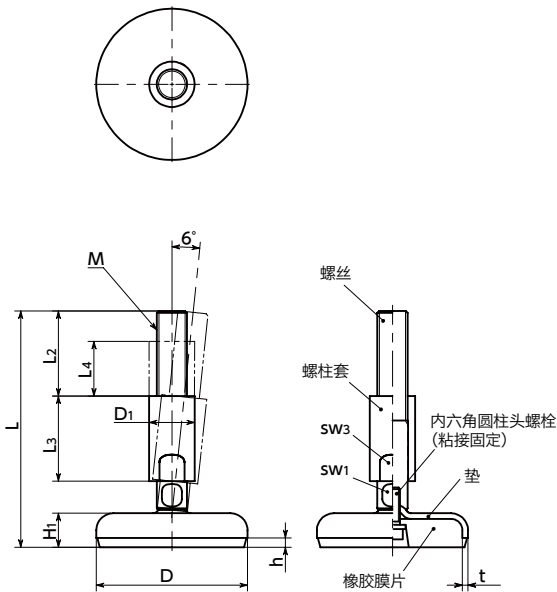

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
TPE制的耐候性优良。

FNMS-B1-W —— 橡胶膜片：NBR制

FNMS-B2-W —— 橡胶膜片：TPE制

- 材质、表面处理



	FNMS-B1-W	FNMS-B2-W
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
螺柱套	SUS303	SUS303
橡胶膜片	NBR(黑)肖氏硬度A80±5	TPE(白)肖氏硬度A80±5
内六角圆柱头螺栓	不锈钢	不锈钢

尺寸

FNMS-B1-W 橡胶膜片：NBR FNMS-B2-W 橡胶膜片：TPE

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H1	h	sw1	sw3	L2	L3	L4	t	D1	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距											
FNMS-60-M16-B1-W	60	M16	2	16	4	12	20	45	45	29	3	24	27000	358 - 460
FNMS-80-M16-B1-W	80	M16	2	18	5	12	20	45	45	29	3	24	24000	485 - 587
FNMS-80-M20-B1-W	80	M20	2.5	18	5	16	24	56	56	36	3	30	24000	797 - 1009
FNMS-80-M24-B1-W	80	M24	3	18	5	20	30	67	67	42	3	35	24000	1036 - 1341
FNMS-100-M16-B1-W	100	M16	2	20	6	12	20	45	45	29	3	24	21000	645 - 747
FNMS-100-M20-B1-W	100	M20	2.5	20	6	16	24	56	56	36	3	30	21000	957 - 1169
FNMS-100-M24-B1-W	100	M24	3	20	6	20	30	67	67	42	3	35	21000	1196 - 1501
FNMS-60-M16-B2-W	60	M16	2	16	4	12	20	45	45	29	3	24	27000	358 - 460
FNMS-80-M16-B2-W	80	M16	2	18	5	12	20	45	45	29	3	24	24000	485 - 587
FNMS-80-M20-B2-W	80	M20	2.5	18	5	16	24	56	56	36	3	30	24000	797 - 1009
FNMS-80-M24-B2-W	80	M24	3	18	5	20	30	67	67	42	3	35	24000	1036 - 1341
FNMS-100-M16-B2-W	100	M16	2	20	6	12	20	45	45	29	3	24	21000	645 - 747
FNMS-100-M20-B2-W	100	M20	2.5	20	6	16	24	56	56	36	3	30	21000	957 - 1169
FNMS-100-M24-B2-W	100	M24	3	20	6	20	30	67	67	42	3	35	21000	1196 - 1501

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FNMS-B1-W 橡胶膜片：NBR FNMS-B2-W 橡胶膜片：TPE

型号	L(mm) 2																			
	123	125	126	148	149	150	151	173	174	175	176	198	199	200	201	224	226	249	251	274
FNMS-60-M16-B1-W	●			●				●				●								
FNMS-80-M16-B1-W		●				●				●				●				●		
FNMS-80-M20-B1-W					●				●				●					●		
FNMS-80-M24-B1-W									●							●				●
FNMS-100-M16-B1-W			●				●				●				●					
FNMS-100-M20-B1-W							●				●				●			●		
FNMS-100-M24-B1-W											●					●				●
FNMS-60-M16-B2-W	●			●				●				●								
FNMS-80-M16-B2-W		●				●				●				●						
FNMS-80-M20-B2-W					●				●				●					●		
FNMS-80-M24-B2-W									●							●				●
FNMS-100-M16-B2-W			●				●				●				●					
FNMS-100-M20-B2-W							●				●				●			●		
FNMS-100-M24-B2-W											●					●				●

- 型号指定

FNMS-80-M16 - 125 - B1-W

1

2

1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询