


D=80-125

D=60

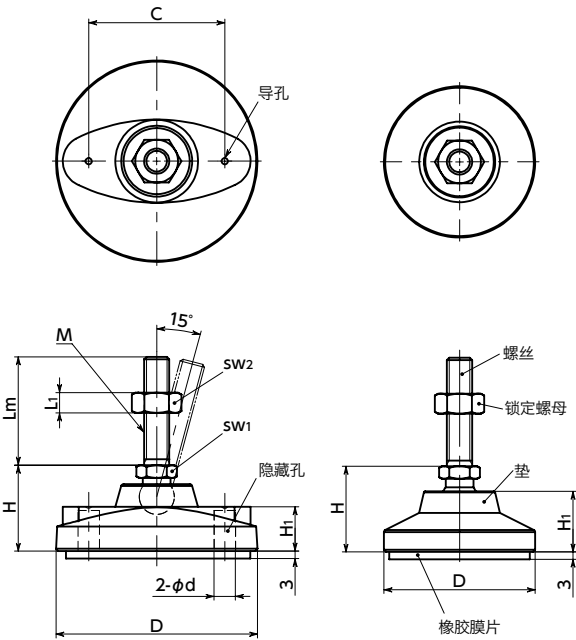

● 材质、表面处理

	FPM-G / FPM-GH
螺丝	钢 三价铬酸盐处理
垫	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)
锁定螺母	钢 三价铬酸盐处理
橡胶膜片	NBR(亚光黑) 肖氏硬度A70



尺寸

FPM-G 重载型 FPM-GH 超重载型

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H1	d	C	sw1	sw2	L1	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距									
FPM-60-M8-G	60	M8	1.25	34	24	—	—	14	13	6.5	14000	89 - 96
FPM-60-M10-G	60	M10	1.5	34	24	—	—	14	17	8	14000	95 - 143
FPM-60-M12-G	60	M12	1.75	34	24	—	—	14	19	10	14000	108 - 172
FPM-60-M14-G	60	M14	2	34	24	—	—	14	22	11	14000	157 - 234
FPM-60-M16-G	60	M16	2	34	24	—	—	16	24	13	14000	175 - 349
FPM-80-M8-G	80	M8	1.25	34	17.5	8.5	54	14	13	6.5	14000	127 - 212
FPM-80-M10-G	80	M10	1.5	34	17.5	8.5	54	14	17	8	16000	133 - 192
FPM-80-M12-G	80	M12	1.75	34	17.5	8.5	54	14	19	10	16000	146 - 221
FPM-80-M14-G	80	M14	2	34	17.5	8.5	54	14	22	11	16000	184 - 276
FPM-80-M16-G	80	M16	2	34	17.5	8.5	54	16	24	13	16000	213 - 398
FPM-60-M16-GH	60	M16	2	44	24	—	—	24	24	13	18000	238 - 410
FPM-60-M20-GH	60	M20	2.5	44	24	—	—	24	30	16	18000	385 - 645
FPM-60-M24-GH	60	M24	3	44	24	—	—	24	36	19	18000	458 - 858
FPM-80-M16-GH	80	M16	2	44	17.5	8.5	54	24	24	13	18000	276 - 459
FPM-80-M20-GH	80	M20	2.5	44	17.5	8.5	54	24	30	16	18000	423 - 694
FPM-80-M24-GH	80	M24	3	44	17.5	8.5	54	24	36	19	18000	496 - 907
FPM-100-M16-GH	100	M16	2	51	20.5	12.5	70	24	24	13	25000	322 - 534
FPM-100-M20-GH	100	M20	2.5	51	20.5	12.5	70	24	30	16	25000	469 - 769
FPM-100-M24-GH	100	M24	3	51	20.5	12.5	70	24	36	19	25000	542 - 982
FPM-125-M16-GH	125	M16	2	66	29	12.5	95	24	24	13	28000	493 - 739
FPM-125-M20-GH	125	M20	2.5	66	29	12.5	95	24	30	16	28000	640 - 974
FPM-125-M24-GH	125	M24	3	66	29	12.5	95	24	36	19	28000	713 - 1194

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询

- 重载型调平调节器。
- 螺纹采用钢制。耐久性优良。
- 带防滑橡胶膜片。
- 最适用于传送线等的调平。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。
- 螺纹直径M8至M24已实现标准化。
- 载荷更大的用途请使用超重载型 **FPM-GH**。
- 垫直径φ80以上的产品中，地脚螺栓用的隐藏孔和孔加工用的导孔各有2个。

- 可根据产品符号选择载荷类型。

产品符号	载荷类型
FPM-G	重载型
FPM-GH	超重载型

FPM-G 重载型 FPM-GH 超重载型

型号	Lm(mm) 2									
	43	58	68	98	108	138	148	158	168	198
FPM-60-M8-G	●		●							
FPM-60-M10-G	●		●	●						
FPM-60-M12-G	●		●	●						
FPM-60-M14-G			●	●			●			
FPM-60-M16-G			●		●		●		●	
FPM-80-M8-G	●		●							
FPM-80-M10-G	●		●	●						
FPM-80-M12-G	●		●	●						
FPM-80-M14-G			●	●			●			
FPM-80-M16-G			●		●		●		●	
FPM-60-M16-GH		●		●		●		●		
FPM-60-M20-GH				●		●		●		●
FPM-60-M24-GH				●		●		●		●
FPM-80-M16-GH		●		●		●		●		
FPM-80-M20-GH				●		●		●		●
FPM-80-M24-GH				●		●		●		●
FPM-100-M16-GH		●		●		●		●		
FPM-100-M20-GH				●		●		●		●
FPM-100-M24-GH				●		●		●		●
FPM-125-M16-GH		●		●		●		●		
FPM-125-M20-GH				●		●		●		●
FPM-125-M24-GH				●		●		●		●

- 型号指定

FPM-60-M16-98-GH



2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。