



FSLG

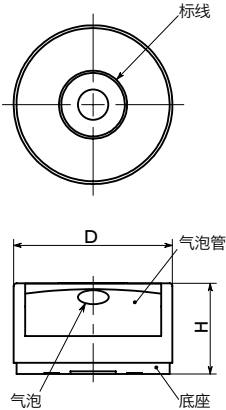

FSLG-C

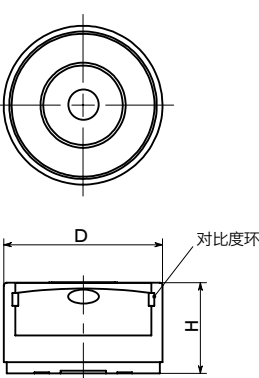

FSLG-N-WH



FSLG-G-C-WH

FSLG-N-C-WH

● 材质、表面处理

	FSLG
气泡管	尼龙(透明)
底座	尼龙(白)



● 性能

型号	灵敏度(' / 2mm)
FSLG	40

- 装入型的气泡管水平仪。
- 关于气泡管水平仪 → P.xxxx
- 根据气泡管的标线与气泡的位置关系，可以确认安装面的 360° 方向的水平状态。
- 没有水平基准面。请在设备、装置处于水平的状态下，使气泡与标线的中心对齐并安装。
- 可根据产品符号选择液体颜色、对比度环*1的有无。

产品符号	液体颜色	对比度环*1
FSLG-N	无色	无
FSLG-G	绿色	无
FSLG-N-C	无色	有
FSLG-G-C	绿色	有

*1：对比度环可提高气泡的识别性。

FSLG-N-WH 液体颜色：无色，无对比度环 **FSLG-G-WH** 液体颜色：绿色，无对比度环

FSLG-N-C-WH 液体颜色：无色，带对比度环 **FSLG-G-C-WH** 液体颜色：绿色，带对比度环

单位：mm

型号	D	H	液体颜色	对比度环	质量(g)
FSLG-10-N-40-WH	10	6	无色	无	0.5
FSLG-12-N-40-WH	12	7	无色	无	0.7
FSLG-14-N-40-WH	14	8	无色	无	1.2
FSLG-15-N-40-WH	15	8	无色	无	1.4
FSLG-18-N-40-WH	18	9	无色	无	2
FSLG-10-G-40-WH	10	6	绿色	无	0.5
FSLG-12-G-40-WH	12	7	绿色	无	0.7
FSLG-14-G-40-WH	14	8	绿色	无	1.2
FSLG-15-G-40-WH	15	8	绿色	无	1.4
FSLG-18-G-40-WH	18	9	绿色	无	2
FSLG-12-N-40-C-WH	12	7	无色	有	0.7
FSLG-14-N-40-C-WH	14	8	无色	有	1.2
FSLG-15-N-40-C-WH	15	8	无色	有	1.4
FSLG-18-N-40-C-WH	18	9	无色	有	2
FSLG-12-G-40-C-WH	12	7	绿色	有	0.7
FSLG-14-G-40-C-WH	14	8	绿色	有	1.2
FSLG-15-G-40-C-WH	15	8	绿色	有	1.4
FSLG-18-G-40-C-WH	18	9	绿色	有	2

● 型号指定

FSLG-14-N-40-WH



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应