


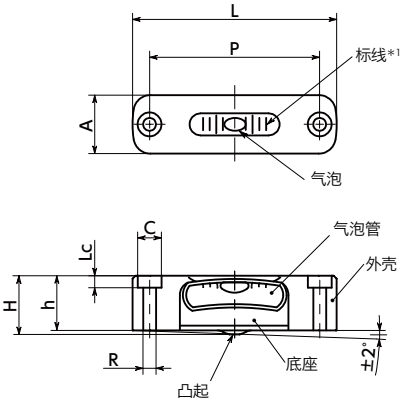

* 1 : 标线数量因灵敏度的不同而异。

50'/2mm : 2条

6'/2mm : 8条

● 材质、表面处理

	FSLI-AG
外壳	铝合金 阳极氧化处理 (各种颜色)
气泡管	玻璃
底座	石膏

● 性能

型号	灵敏度 (' / 2mm)
FSLI-54-G-50-AG	50
FSLI-54-G-6-AG	6



- 单轴型带调节功能的气泡管水平仪。
- 可利用底面的凸起, 通过调节安装螺丝调整 **FSLI-AG** 的水平基准。
- 可以确认安装面的单轴方向的水平状态。
- 使用金属座包覆, 因此具有耐久性。
- 液体为绿色。
- 底座分为2种颜色。

符号	底座颜色
BK	黑
SG	银色

型号	L	灵敏度 (' / 2mm)	A	R	C	H	h	Lc	P	质量 (g)
FSLI-54-G-50-AG	54	50	15.5	3.4	6.3	15.5	14.5	3.2	45	25
FSLI-54-G-6-AG	54	6	15.5	3.4	6.3	15.5	14.5	3.2	45	25

单位 : mm

● 型号指定

FSLI-54-G-50-AG-BK

1 2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计