


FUAF-B0-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型

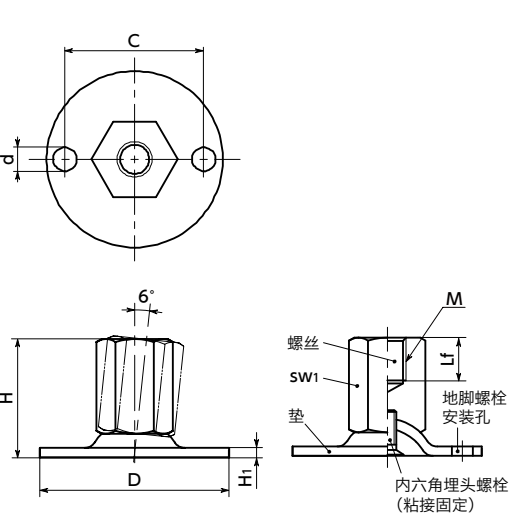

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔有2处。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

材质、表面处理		RoHS
FUAF-B0-X		
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	
垫	钢 三价铬酸盐处理	
内六角埋头螺栓	不锈钢	

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	d	C	SW1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUAF-40-M8-25-B0-X	40	M8	1.25	8	25	2	5.4	30	14	7000	47
FUAF-40-M10-28-B0-X	40	M10	1.5	10	28	2	5.4	30	14	7000	48
FUAF-40-M12-31-B0-X	40	M12	1.75	12	31	2	5.4	30	17	7000	63
FUAF-50-M8-25-B0-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	6.6	38	14	8000	65
FUAF-50-M10-28-B0-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	6.6	38	14	8000	66
FUAF-50-M12-32-B0-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	6.6	38	17	8000	83
FUAF-50-M16-37-B0-X	50	M16	2	16	37	2.5	6.6	38	22	8000	119
FUAF-60-M8-25-B0-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	6.6	48	14	8000	81
FUAF-60-M10-28-B0-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	6.6	48	14	10000	82
FUAF-60-M12-32-B0-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	6.6	48	17	10000	99
FUAF-60-M16-37-B0-X	60	M16	2	16	37	2.5	6.6	48	22	10000	136
FUAF-80-M8-26-B0-X	80	M8	1.25	8	26	3	8.6	64	14	8000	142
FUAF-80-M10-29-B0-X	80	M10	1.5	10	29	3	8.6	64	14	10000	143
FUAF-80-M12-32-B0-X	80	M12	1.75	12	32	3	8.6	64	17	12000	159
FUAF-80-M16-38-B0-X	80	M16	2	16	38	3	8.6	64	22	12000	197
FUAF-80-M20-45-B0-X	80	M20	2.5	20	45	3	8.6	64	27	16000	264

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FUAF-40-M8-25-B0-X

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应