


FUAFS-B0-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型

SUS 不锈钢

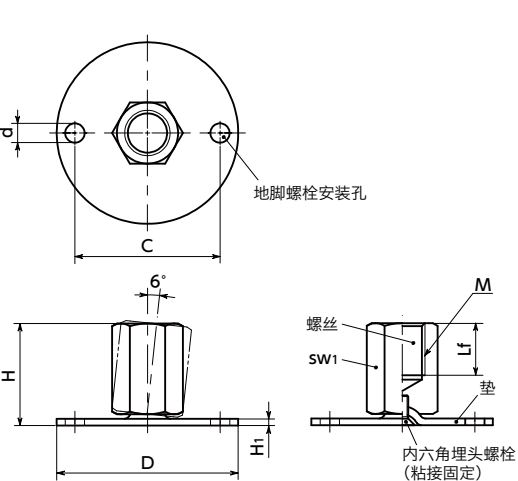

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

材质、表面处理		RoHS
	FUAFS-B0-X	
螺丝	SUS303	
垫	SUS304	
内六角埋头螺栓	不锈钢	

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	d	C	sw1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUAFS-40-M8-25-B0-X	40	M8	1.25	8	25	2	5.4	30	14	8000	60
FUAFS-40-M10-28-B0-X	40	M10	1.5	10	28	2	5.4	30	14	12000	60
FUAFS-40-M12-31-B0-X	40	M12	1.75	12	31	2	5.4	30	17	12000	75
FUAFS-50-M8-25-B0-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	6.6	38	14	8000	78
FUAFS-50-M10-28-B0-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	6.6	38	14	14000	79
FUAFS-50-M12-32-B0-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	6.6	38	17	14000	94
FUAFS-50-M16-37-B0-X	50	M16	2	16	37	2.5	6.6	38	22	14000	110
FUAFS-60-M8-25-B0-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	6.6	48	14	8000	96
FUAFS-60-M10-28-B0-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	6.6	48	14	14000	96
FUAFS-60-M12-32-B0-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	6.6	48	17	16000	111
FUAFS-60-M16-37-B0-X	60	M16	2	16	37	2.5	6.6	48	22	16000	126
FUAFS-80-M8-26-B0-X	80	M8	1.25	8	26	3	8.5	64	14	8000	160
FUAFS-80-M10-29-B0-X	80	M10	1.5	10	29	3	8.5	64	14	14000	160
FUAFS-80-M12-32-B0-X	80	M12	1.75	12	32	3	8.5	64	17	20000	175
FUAFS-80-M16-38-B0-X	80	M16	2	16	38	3	8.5	64	22	20000	191
FUAFS-80-M20-45-B0-X	80	M20	2.5	20	45	3	8.5	64	27	20000	253

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FUAFS-40-M8-25-B0-X



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询