


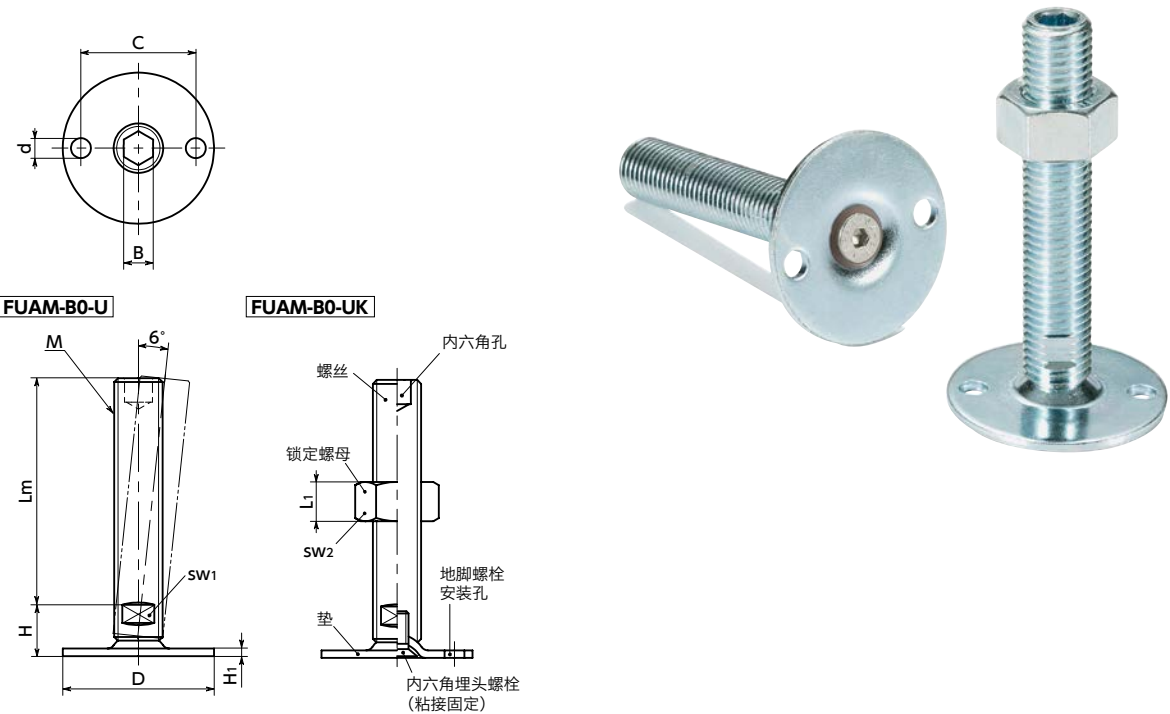

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔有2处。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

- 型号指定

FUAM-50-M16 -75-B0-UK

- 1 2 1
- 2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

产品符号	锁定螺母
FUAM-B0-U	无
FUAM-B0-UK	有

材质、表面处理	FUAM-B0-U	FUAM-B0-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

尺寸

FUAM-B0-U 无锁定螺母 FUAM-B0-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	d	C	sw1	sw2	L1	B	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距										
FUAM-50-M16-B0-U	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12			8	8000	175 - 330
FUAM-60-M16-B0-U	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12			8	10000	191 - 347
FUAM-80-M16-B0-U	80	M16	2	18	3	8.6	64	12			8	12000	217 - 411
FUAM-80-M20-B0-U	80	M20	2.5	19	3	8.6	64	15			10	16000	344 - 592
FUAM-80-M24-B0-U	80	M24	3	22	3	8.6	64	19			12	16000	539 - 817
FUAM-50-M16-B0-UK	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12	24	14.8	8	8000	204 - 359
FUAM-60-M16-B0-UK	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12	24	14.8	8	10000	220 - 376
FUAM-80-M16-B0-UK	80	M16	2	18	3	8.6	64	12	24	14.8	8	12000	246 - 440
FUAM-80-M20-B0-UK	80	M20	2.5	19	3	8.6	64	15	30	18	10	16000	396 - 644
FUAM-80-M24-B0-UK	80	M24	3	22	3	8.6	64	19	36	21.5	12	16000	631 - 909

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUAM-B0-U 无锁定螺母 FUAM-B0-UK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUAM-50-M16-B0-U	●	●	●	●	●
FUAM-60-M16-B0-U	●	●	●	●	●
FUAM-80-M16-B0-U	●	●	●	●	●
FUAM-80-M20-B0-U	●	●	●	●	●
FUAM-80-M24-B0-U		●	●	●	●
FUAM-50-M16-B0-UK	●	●	●	●	●
FUAM-60-M16-B0-UK	●	●	●	●	●
FUAM-80-M16-B0-UK	●	●	●	●	●
FUAM-80-M20-B0-UK	●	●	●	●	●
FUAM-80-M24-B0-UK		●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应