
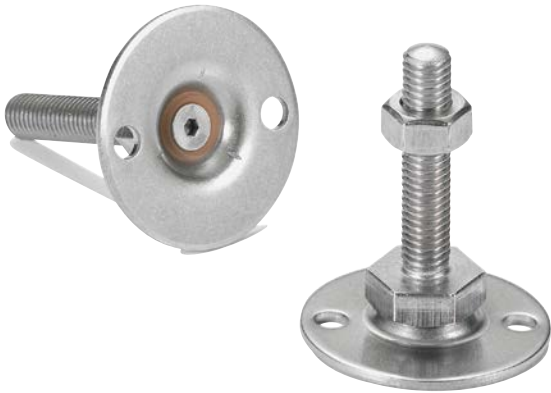


FUAML-B0-S 调平调节器(外螺纹) - SUS316L - 地脚螺栓固定型 - 六角调整

SUS 不锈钢

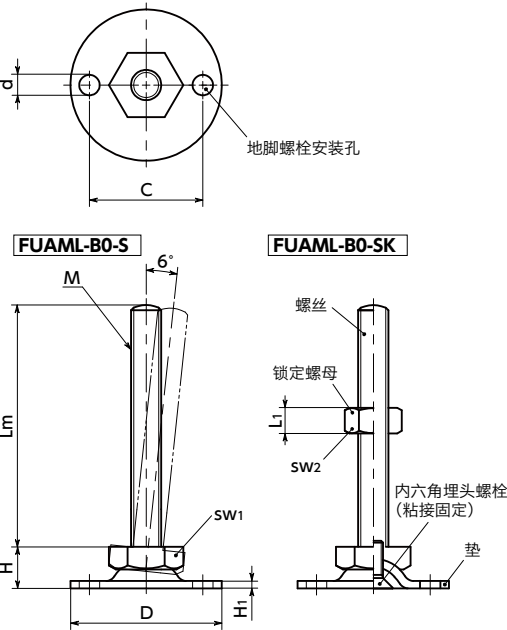

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于 SUS304 的 SUS316L 制。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔有 2 处。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜 6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

● 型号指定

FUAML-40-M8-40-B0-SK

- 1 2 1
- 2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

产品符号	锁定螺母
FUAML-B0-S	无
FUAML-B0-SK	有

材质、表面处理	FUAML-B0-S	FUAML-B0-SK
螺丝	SUS316L	SUS316L
垫	SUS316L	SUS316L
内六角埋头螺栓	SUS316L	SUS316L
锁定螺母		SUS316L

RoHS

尺寸

FUAML-B0-S 无锁定螺母		FUAML-B0-SK 带锁定螺母										单位：mm
型号	D	M(粗牙)		H	H1	d	C	sw1	sw2	L1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距									
FUAML-40-M8-B0-S	40	M8	1.25	11	2	5.4	30	17			8000	62 - 69
FUAML-40-M10-B0-S	40	M10	1.5	11	2	5.4	30	17			12000	56 - 98
FUAML-40-M12-B0-S	40	M12	1.75	11	2	5.4	30	17			12000	91 - 138
FUAML-50-M8-B0-S	50	M8	1.25	11	2.5	6.6	38	17			8000	80 - 87
FUAML-50-M10-B0-S	50	M10	1.5	11	2.5	6.6	38	17			14000	92 - 116
FUAML-50-M12-B0-S	50	M12	1.75	11	2.5	6.6	38	17			14000	109 - 156
FUAML-60-M8-B0-S	60	M8	1.25	11	2.5	6.6	48	17			8000	96 - 103
FUAML-60-M10-B0-S	60	M10	1.5	11	2.5	6.6	48	17			14000	108 - 133
FUAML-60-M12-B0-S	60	M12	1.75	11	2.5	6.6	48	17			16000	126 - 173
FUAML-80-M8-B0-S	80	M8	1.25	12	3	8.5	64	17			8000	158 - 165
FUAML-80-M10-B0-S	80	M10	1.5	12	3	8.5	64	17			14000	170 - 194
FUAML-80-M12-B0-S	80	M12	1.75	12	3	8.5	64	17			20000	187 - 234
FUAML-40-M8-B0-SK	40	M8	1.25	11	2	5.4	30	17	13	6.8	8000	71 - 78
FUAML-40-M10-B0-SK	40	M10	1.5	11	2	5.4	30	17	16	8.4	12000	83 - 107
FUAML-40-M12-B0-SK	40	M12	1.75	11	2	5.4	30	17	18	10.8	12000	100 - 147
FUAML-50-M8-B0-SK	50	M8	1.25	11	2.5	6.6	38	17	13	6.8	8000	89 - 96
FUAML-50-M10-B0-SK	50	M10	1.5	11	2.5	6.6	38	17	16	8.4	14000	101 - 125
FUAML-50-M12-B0-SK	50	M12	1.75	11	2.5	6.6	38	17	18	10.8	14000	118 - 165
FUAML-60-M8-B0-SK	60	M8	1.25	11	2.5	6.6	48	17	13	6.8	8000	105 - 112
FUAML-60-M10-B0-SK	60	M10	1.5	11	2.5	6.6	48	17	16	8.4	14000	117 - 142
FUAML-60-M12-B0-SK	60	M12	1.75	11	2.5	6.6	48	17	18	10.8	16000	135 - 182
FUAML-80-M8-B0-SK	80	M8	1.25	12	3	8.5	64	17	13	6.8	8000	167 - 174
FUAML-80-M10-B0-SK	80	M10	1.5	12	3	8.5	64	17	16	8.4	14000	179 - 203
FUAML-80-M12-B0-SK	80	M12	1.75	12	3	8.5	64	17	18	10.8	20000	196 - 243

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询

FUAML-B0-S 无锁定螺母		FUAML-B0-SK 带锁定螺母					
型号	Lm (mm) 						
	40	50	60	63	80	100	125
FUAML-40-M8-B0-S	●	●		●			
FUAML-40-M10-B0-S		●	●		●	●	
FUAML-40-M12-B0-S			●		●	●	●
FUAML-50-M8-B0-S	●	●		●			
FUAML-50-M10-B0-S		●	●		●	●	
FUAML-50-M12-B0-S			●		●	●	●
FUAML-60-M8-B0-S	●	●		●			
FUAML-60-M10-B0-S		●	●		●	●	
FUAML-60-M12-B0-S			●		●	●	●
FUAML-80-M8-B0-S	●	●		●			
FUAML-80-M10-B0-S		●	●		●	●	
FUAML-80-M12-B0-S			●		●	●	●
FUAML-40-M8-B0-SK	●	●		●			
FUAML-40-M10-B0-SK		●	●		●	●	
FUAML-40-M12-B0-SK			●		●	●	●
FUAML-50-M8-B0-SK	●	●		●			
FUAML-50-M10-B0-SK		●	●		●	●	
FUAML-50-M12-B0-SK			●		●	●	●
FUAML-60-M8-B0-SK	●	●		●			
FUAML-60-M10-B0-SK		●	●		●	●	
FUAML-60-M12-B0-SK			●		●	●	●
FUAML-80-M8-B0-SK	●	●		●			
FUAML-80-M10-B0-SK		●	●		●	●	
FUAML-80-M12-B0-SK			●		●	●	●