


FUAMS-B0-S 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 六角调整

SUS 不锈钢

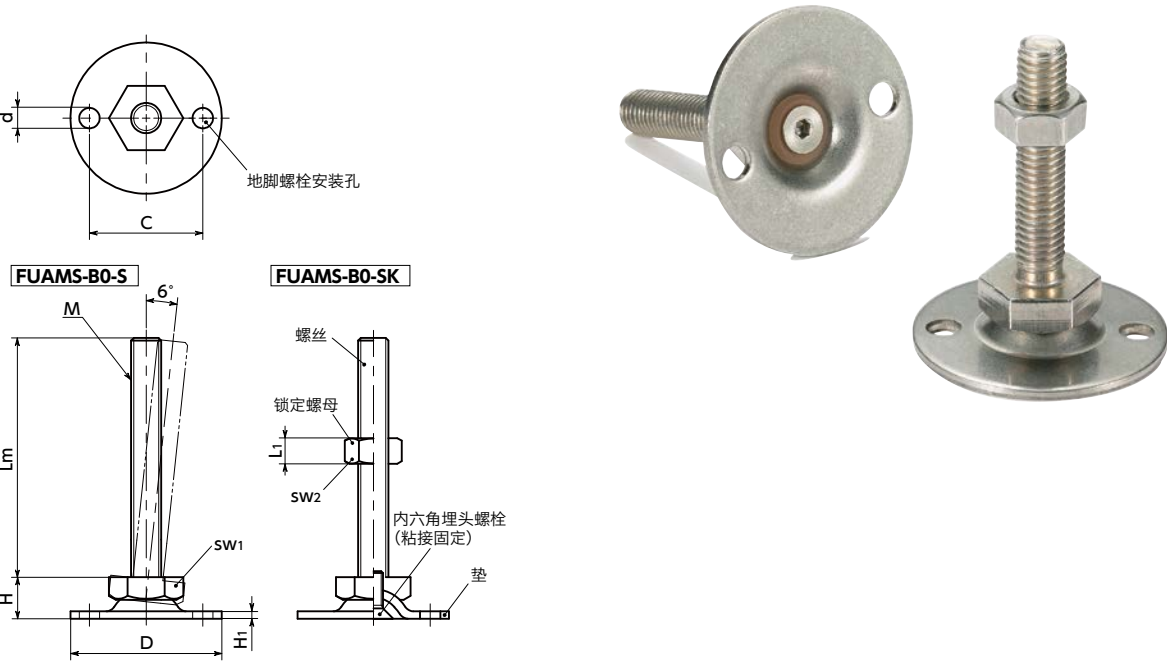

尺寸

FUAMS-B0-S 无锁定螺母		FUAMS-B0-SK 带锁定螺母		单位：mm								
型号	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H	H ₁	d	C	SW1	SW2	L ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
FUAMS-40-M8-B0-S	40	M8	1.25	11	2	5.4	30	17			8000	42 - 49
FUAMS-40-M10-B0-S	40	M10	1.5	11	2	5.4	30	17			12000	54 - 84
FUAMS-40-M12-B0-S	40	M12	1.75	11	2	5.4	30	17			12000	87 - 137
FUAMS-50-M8-B0-S	50	M8	1.25	11	2.5	6.6	38	17			8000	66 - 71
FUAMS-50-M10-B0-S	50	M10	1.5	11	2.5	6.6	38	17			14000	81 - 107
FUAMS-50-M12-B0-S	50	M12	1.75	11	2.5	6.6	38	17			14000	105 - 155
FUAMS-60-M8-B0-S	60	M8	1.25	11	2.5	6.6	48	17			8000	83 - 88
FUAMS-60-M10-B0-S	60	M10	1.5	11	2.5	6.6	48	17			14000	99 - 124
FUAMS-60-M12-B0-S	60	M12	1.75	11	2.5	6.6	48	17			16000	120 - 166
FUAMS-80-M8-B0-S	80	M8	1.25	12	3	8.5	64	17			8000	147 - 157
FUAMS-80-M10-B0-S	80	M10	1.5	12	3	8.5	64	17			14000	163 - 186
FUAMS-80-M12-B0-S	80	M12	1.75	12	3	8.5	64	17			20000	177 - 230
FUAMS-40-M8-B0-SK	40	M8	1.25	11	2	5.4	30	17	13	6.8	8000	46 - 53
FUAMS-40-M10-B0-SK	40	M10	1.5	11	2	5.4	30	17	16	8.4	12000	63 - 93
FUAMS-40-M12-B0-SK	40	M12	1.75	11	2	5.4	30	17	18	10.8	12000	100 - 150
FUAMS-50-M8-B0-SK	50	M8	1.25	11	2.5	6.6	38	17	13	6.8	8000	70 - 75
FUAMS-50-M10-B0-SK	50	M10	1.5	11	2.5	6.6	38	17	16	8.4	14000	90 - 116
FUAMS-50-M12-B0-SK	50	M12	1.75	11	2.5	6.6	38	17	18	10.8	14000	118 - 168
FUAMS-60-M8-B0-SK	60	M8	1.25	11	2.5	6.6	48	17	13	6.8	8000	87 - 92
FUAMS-60-M10-B0-SK	60	M10	1.5	11	2.5	6.6	48	17	16	8.4	14000	108 - 133
FUAMS-60-M12-B0-SK	60	M12	1.75	11	2.5	6.6	48	17	18	10.8	16000	133 - 179
FUAMS-80-M8-B0-SK	80	M8	1.25	12	3	8.5	64	17	13	6.8	8000	151 - 161
FUAMS-80-M10-B0-SK	80	M10	1.5	12	3	8.5	64	17	16	8.4	14000	172 - 195
FUAMS-80-M12-B0-SK	80	M12	1.75	12	3	8.5	64	17	18	10.8	20000	190 - 243

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUAMS-B0-S	无
FUAMS-B0-SK	有

材质、表面处理	FUAMS-B0-S	FUAMS-B0-SK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FUAMS-40-M8-40-B0-SK

1 2 1
2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

FUAMS-B0-S 无锁定螺母		FUAMS-B0-SK 带锁定螺母						
型号	Lm (mm) 2							
	40	50	60	63	80	100	125	
FUAMS-40-M8-B0-S	●	●		●				
FUAMS-40-M10-B0-S		●	●		●	●		
FUAMS-40-M12-B0-S			●		●	●	●	
FUAMS-50-M8-B0-S	●	●		●				
FUAMS-50-M10-B0-S		●	●		●	●		
FUAMS-50-M12-B0-S			●		●	●	●	
FUAMS-60-M8-B0-S	●	●		●				
FUAMS-60-M10-B0-S		●	●		●	●		
FUAMS-60-M12-B0-S			●		●	●	●	
FUAMS-80-M8-B0-S	●	●		●				
FUAMS-80-M10-B0-S		●	●		●	●		
FUAMS-80-M12-B0-S			●		●	●	●	
FUAMS-40-M8-B0-SK	●	●		●				
FUAMS-40-M10-B0-SK		●	●		●	●		
FUAMS-40-M12-B0-SK			●		●	●	●	
FUAMS-50-M8-B0-SK	●	●		●				
FUAMS-50-M10-B0-SK		●	●		●	●		
FUAMS-50-M12-B0-SK			●		●	●	●	
FUAMS-60-M8-B0-SK	●	●		●				
FUAMS-60-M10-B0-SK		●	●		●	●		
FUAMS-60-M12-B0-SK			●		●	●	●	
FUAMS-80-M8-B0-SK	●	●		●				
FUAMS-80-M10-B0-SK		●	●		●	●		
FUAMS-80-M12-B0-SK			●		●	●	●	