


FUAMS-B0-T 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 对边宽度调整

SUS 不锈钢

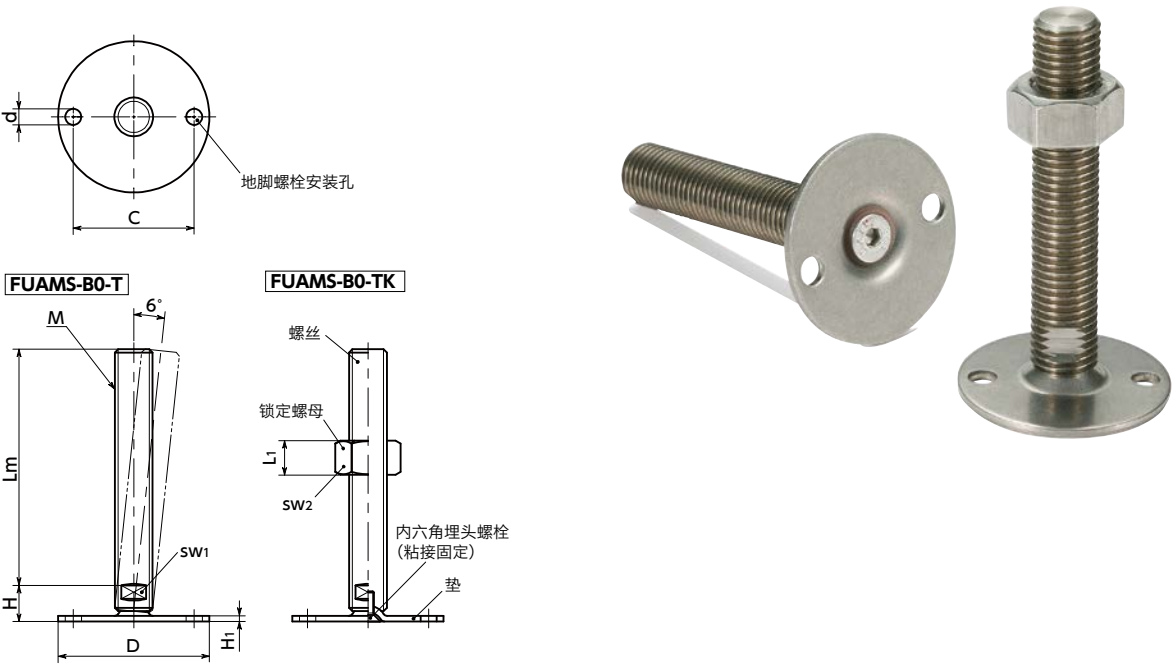

尺寸

FUAMS-B0-T 无锁定螺母 FUAMS-B0-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号 1	D	M(粗牙)		H	H ₁	d	C	SW ₁	SW ₂	L ₁	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距									
FUAMS-50-M16-B0-T	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12			14000	146 - 310
FUAMS-60-M16-B0-T	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12			16000	162 - 327
FUAMS-80-M16-B0-T	80	M16	2	18	3	8.5	64	12			20000	227 - 385
FUAMS-80-M20-B0-T	80	M20	2.5	19	3	8.5	64	15			20000	281 - 541
FUAMS-80-M24-B0-T	80	M24	3	22	3	8.5	64	19			22000	448 - 740
FUAMS-50-M16-B0-TK	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12	24	14.8	14000	180 - 344
FUAMS-60-M16-B0-TK	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12	24	14.8	16000	196 - 361
FUAMS-80-M16-B0-TK	80	M16	2	18	3	8.5	64	12	24	14.8	20000	261 - 419
FUAMS-80-M20-B0-TK	80	M20	2.5	19	3	8.5	64	15	30	18	20000	334 - 594
FUAMS-80-M24-B0-TK	80	M24	3	22	3	8.5	64	19	36	21.5	22000	548 - 840

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。

表中数值非保证值，仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUAMS-B0-T	无
FUAMS-B0-TK	有

材质、表面处理	FUAMS-B0-T	FUAMS-B0-TK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304



- 型号指定

FUAMS-50-M16-75-B0-TK

1	2	1
2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。		

FUAMS-B0-T 无锁定螺母 FUAMS-B0-TK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUAMS-50-M16-B0-T	●	●	●	●	●
FUAMS-60-M16-B0-T	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M16-B0-T	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M20-B0-T	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M24-B0-T		●	●	●	●
FUAMS-50-M16-B0-TK	●	●	●	●	●
FUAMS-60-M16-B0-TK	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M16-B0-TK	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M20-B0-TK	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M24-B0-TK		●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎咨询	不可对应	欢迎咨询



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/