


FUAMS-B0-U 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带内六角孔

SUS 不锈钢

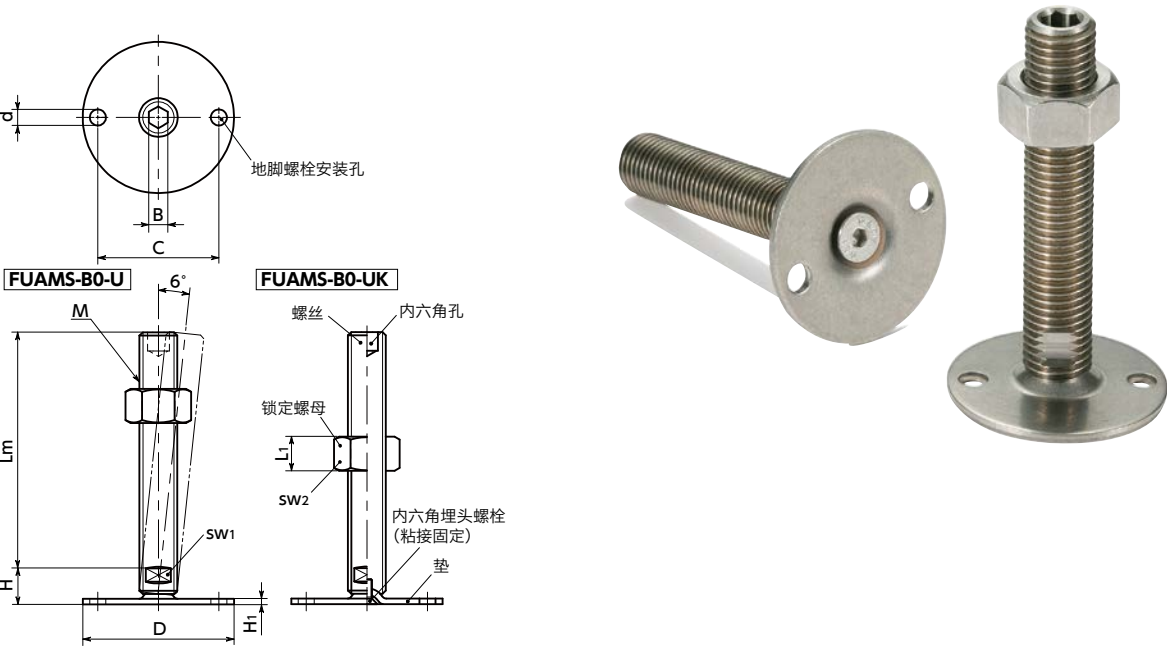

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUAMS-B0-U	无
FUAMS-B0-UK	有

材质、表面处理	FUAMS-B0-U	FUAMS-B0-UK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304

RoHS

- 型号指定

FUAMS-50-M16-75-B0-UK

1

2

1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUAMS-B0-U 无锁定螺母 FUAMS-B0-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	H	H1	d	C	SW1	SW2	L1	B	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
FUAMS-50-M16-B0-U	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12			8	14000	141 - 304
FUAMS-60-M16-B0-U	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12			8	16000	157 - 320
FUAMS-80-M16-B0-U	80	M16	2	18	3	8.5	64	12			8	20000	222 - 385
FUAMS-80-M20-B0-U	80	M20	2.5	19	3	8.5	64	15			10	20000	281 - 535
FUAMS-80-M24-B0-U	80	M24	3	22	3	8.5	64	19			12	22000	430 - 720
FUAMS-50-M16-B0-UK	50	M16	2	17	2.5	6.6	38	12	24	14.8	8	14000	175 - 338
FUAMS-60-M16-B0-UK	60	M16	2	17	2.5	6.6	48	12	24	14.8	8	16000	191 - 354
FUAMS-80-M16-B0-UK	80	M16	2	18	3	8.5	64	12	24	14.8	8	20000	256 - 419
FUAMS-80-M20-B0-UK	80	M20	2.5	19	3	8.5	64	15	30	18	10	20000	334 - 588
FUAMS-80-M24-B0-UK	80	M24	3	22	3	8.5	64	19	36	21.5	12	22000	525 - 815

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUAMS-B0-U 无锁定螺母 FUAMS-B0-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm)	75	100	125	150	200
FUAMS-50-M16-B0-U	●	●	●	●	●	●
FUAMS-60-M16-B0-U	●	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M16-B0-U	●	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M20-B0-U	●	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M24-B0-U		●	●	●	●	●
FUAMS-50-M16-B0-UK	●	●	●	●	●	●
FUAMS-60-M16-B0-UK	●	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M16-B0-UK	●	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M20-B0-UK	●	●	●	●	●	●
FUAMS-80-M24-B0-UK		●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询