


FUAMS-B0-V 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带六角头

SUS 不锈钢

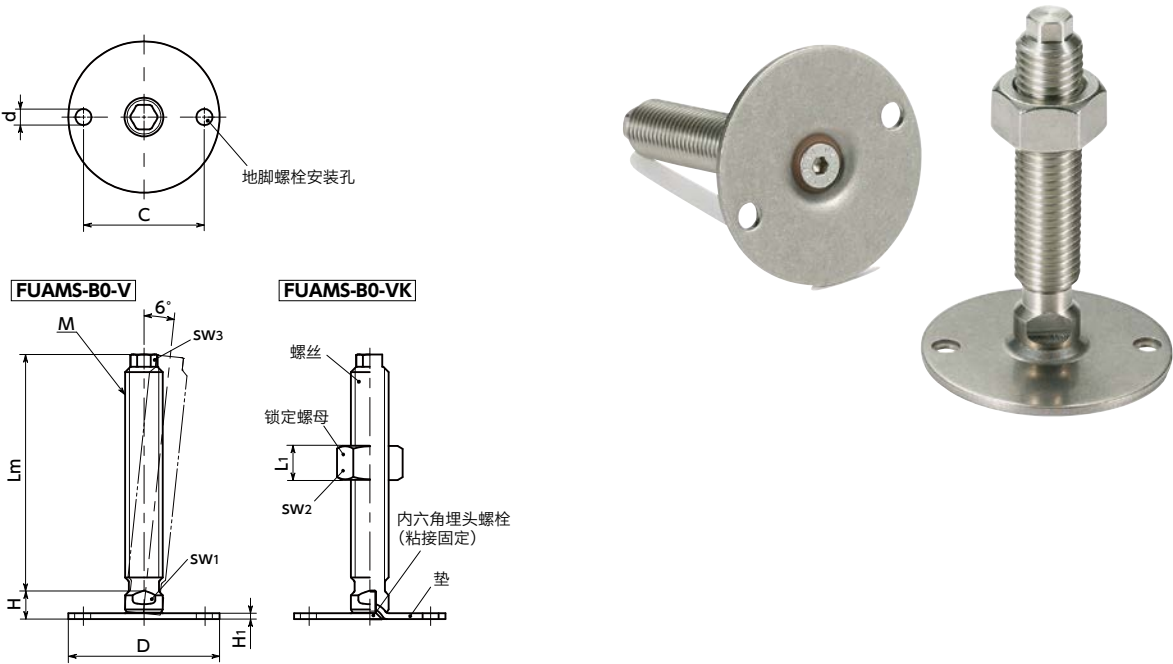

尺寸

FUAMS-B0-V 无锁定螺母 FUAMS-B0-VK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		H	H1	d	C	SW1	SW2	SW3	L1	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距										
FUAMS-60-M16-B0-V	60	M16	2	14	2.5	6.6	48	12		10		16000	153 - 252
FUAMS-80-M16-B0-V	80	M16	2	15	3	8.5	64	12		10		20000	218 - 317
FUAMS-80-M20-B0-V	80	M20	2.5	15	3	8.5	64	16		13		20000	331 - 539
FUAMS-80-M24-B0-V	80	M24	3	18	3	8.5	64	20		17		22000	434 - 728
FUAMS-60-M16-B0-VK	60	M16	2	14	2.5	6.6	48	12	24	10	14.8	16000	187 - 286
FUAMS-80-M16-B0-VK	80	M16	2	15	3	8.5	64	12	24	10	14.8	20000	252 - 351
FUAMS-80-M20-B0-VK	80	M20	2.5	15	3	8.5	64	16	30	13	18	20000	384 - 592
FUAMS-80-M24-B0-VK	80	M24	3	18	3	8.5	64	20	36	17	21.5	22000	529 - 828

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUAMS-B0-V	无
FUAMS-B0-VK	有

材质、表面处理		RoHS
	FUAMS-B0-V	FUAMS-B0-VK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FUAMS-60-M16-75-B0-VK

1	2	1
2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。		

FUAMS-B0-V 无锁定螺母 FUAMS-B0-VK 带锁定螺母

型号	Lm (mm)				
	75	100	125	150	200
FUAMS-60-M16-B0-V	●	●	●	●	
FUAMS-80-M16-B0-V	●	●	●	●	
FUAMS-80-M20-B0-V		●	●	●	●
FUAMS-80-M24-B0-V		●		●	●
FUAMS-60-M16-B0-VK	●	●	●	●	
FUAMS-80-M16-B0-VK	●	●	●	●	
FUAMS-80-M20-B0-VK		●	●	●	●
FUAMS-80-M24-B0-VK		●		●	●

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询