


FUAMS-B0-W 调平调节器(外螺纹) - 地脚螺栓固定型 - 带螺柱套

SUS 不锈钢

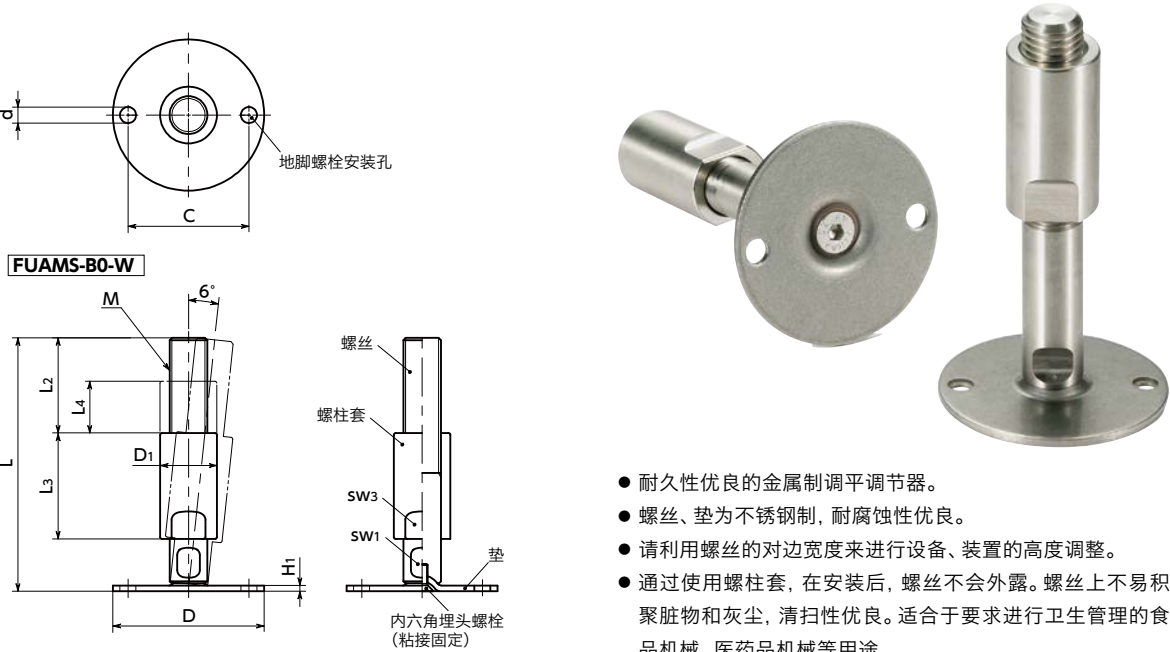

● 材质、表面处理

	FUAMS-B0-W
螺丝	SUS303
垫	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢
螺柱套	SUS303



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		L	H1	d	C	SW1	SW3	L2	L3	L4	D1	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距												
FUAMS-60-M16-110-B0-W	60	M16	2	110	2.5	6.6	48	12	20	45	45	29	24	16000	280
FUAMS-60-M16-135-B0-W	60	M16	2	135	2.5	6.6	48	12	20	45	45	29	24	16000	317
FUAMS-60-M16-160-B0-W	60	M16	2	160	2.5	6.6	48	12	20	45	45	29	24	16000	358
FUAMS-60-M16-185-B0-W	60	M16	2	185	2.5	6.6	48	12	20	45	45	29	24	16000	398
FUAMS-80-M16-110-B0-W	80	M16	2	110	3	8.5	64	12	20	45	45	29	24	20000	345
FUAMS-80-M16-135-B0-W	80	M16	2	135	3	8.5	64	12	20	45	45	29	24	20000	382
FUAMS-80-M16-160-B0-W	80	M16	2	160	3	8.5	64	12	20	45	45	29	24	20000	423
FUAMS-80-M16-185-B0-W	80	M16	2	185	3	8.5	64	12	20	45	45	29	24	20000	463
FUAMS-80-M20-134-B0-W	80	M20	2.5	134	3	8.5	64	16	24	56	56	37	30	20000	561
FUAMS-80-M20-159-B0-W	80	M20	2.5	159	3	8.5	64	16	24	56	56	37	30	20000	624
FUAMS-80-M20-184-B0-W	80	M20	2.5	184	3	8.5	64	16	24	56	56	37	30	20000	687
FUAMS-80-M20-234-B0-W	80	M20	2.5	234	3	8.5	64	16	24	56	56	37	30	20000	810
FUAMS-80-M24-159-B0-W	80	M24	3	159	3	8.5	64	20	30	67	67	42	35	22000	863
FUAMS-80-M24-209-B0-W	80	M24	3	209	3	8.5	64	20	30	67	67	42	35	22000	1041
FUAMS-80-M24-259-B0-W	80	M24	3	259	3	8.5	64	20	30	67	67	42	35	22000	1220

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FUAMS-60-M16-110-B0-W



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 <https://www.nbk1560-chn.com.cn/>



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 <https://www.nbk1560-chn.com.cn/>