




- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

- 材质、表面处理

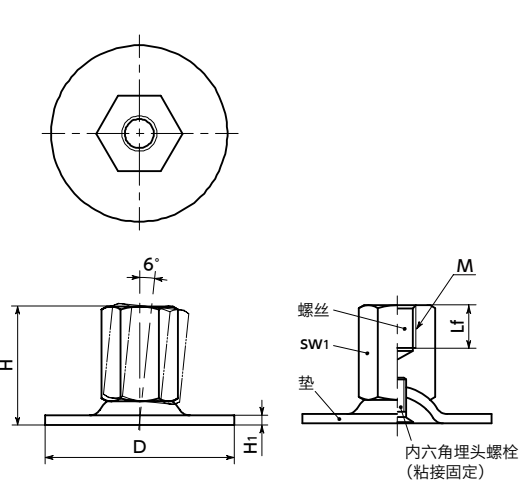

	FUF-A0-X
螺丝	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H ₁	sw ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距						
FUF-40-M8-25-A0-X	40	M8	1.25	8	25	2	14	7000	48
FUF-40-M10-28-A0-X	40	M10	1.5	10	28	2	14	7000	49
FUF-40-M12-31-A0-X	40	M12	1.75	12	31	2	17	7000	64
FUF-40-M16-37-A0-X	40	M16	2	16	37	2	22	7000	103
FUF-50-M8-25-A0-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	14	8000	66
FUF-50-M10-28-A0-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	14	8000	67
FUF-50-M12-32-A0-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	17	8000	84
FUF-50-M16-37-A0-X	50	M16	2	16	37	2.5	22	8000	120
FUF-60-M8-25-A0-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	14	8000	82
FUF-60-M10-28-A0-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	14	10000	83
FUF-60-M12-32-A0-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	17	10000	100
FUF-60-M16-37-A0-X	60	M16	2	16	37	2.5	22	10000	137
FUF-80-M8-26-A0-X	80	M8	1.25	8	26	3	14	8000	145
FUF-80-M10-29-A0-X	80	M10	1.5	10	29	3	14	10000	146
FUF-80-M12-32-A0-X	80	M12	1.75	12	32	3	17	12000	162
FUF-80-M16-38-A0-X	80	M16	2	16	38	3	22	12000	200
FUF-80-M20-45-A0-X	80	M20	2.5	20	45	3	27	16000	267

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FUF-40-M8-25-A0-X



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应