


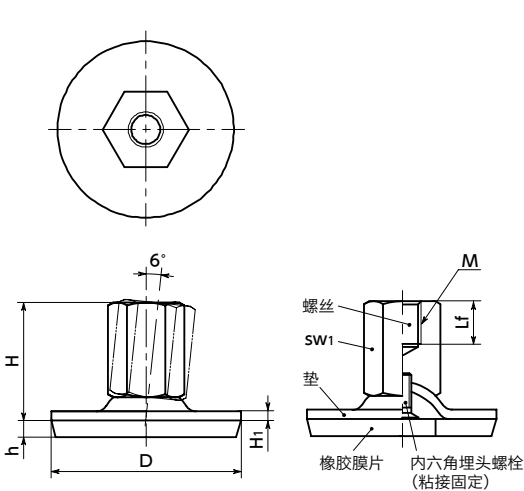

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸或移动时，可防止橡胶膜片脱落。

● 材质、表面处理	RoHS
	FUF-A3-X
螺丝	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢
橡胶膜片	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	h	sw1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距							
FUF-40-M8-25-A3-X	40	M8	1.25	8	25	2	3.5	14	7000	53
FUF-40-M10-28-A3-X	40	M10	1.5	10	28	2	3.5	14	7000	54
FUF-40-M12-31-A3-X	40	M12	1.75	12	31	2	3.5	17	7000	69
FUF-40-M16-37-A3-X	40	M16	2	16	37	2	3.5	22	7000	108
FUF-50-M8-25-A3-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	4	14	8000	75
FUF-50-M10-28-A3-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	4	14	8000	76
FUF-50-M12-32-A3-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	4	17	8000	93
FUF-50-M16-37-A3-X	50	M16	2	16	37	2.5	4	22	8000	129
FUF-60-M8-25-A3-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	4.5	14	8000	97
FUF-60-M10-28-A3-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	4.5	14	10000	98
FUF-60-M12-32-A3-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	4.5	17	10000	115
FUF-60-M16-37-A3-X	60	M16	2	16	37	2.5	4.5	22	10000	152
FUF-80-M8-26-A3-X	80	M8	1.25	8	26	3	5	14	8000	175
FUF-80-M10-29-A3-X	80	M10	1.5	10	29	3	5	14	10000	176
FUF-80-M12-32-A3-X	80	M12	1.75	12	32	3	5	17	12000	192
FUF-80-M16-38-A3-X	80	M16	2	16	38	3	5	22	12000	230
FUF-80-M20-45-A3-X	80	M20	2.5	20	45	3	5	27	16000	297

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FUF-40-M8-25-A3-X



无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应