




- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

- 材质、表面处理

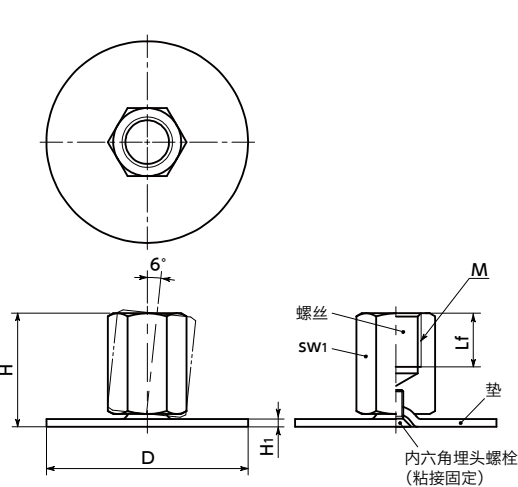

	FUFS-D0-X
螺丝	SUS303
垫	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	sw1	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距						
FUFS-40-M8-25-D0-X	40	M8	1.25	8	25	2	14	8000	62
FUFS-40-M10-28-D0-X	40	M10	1.5	10	28	2	14	12000	62
FUFS-40-M12-31-D0-X	40	M12	1.75	12	31	2	17	12000	77
FUFS-40-M16-37-D0-X	40	M16	2	16	37	2	22	12000	93
FUFS-50-M8-25-D0-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	14	8000	82
FUFS-50-M10-28-D0-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	14	14000	82
FUFS-50-M12-32-D0-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	17	14000	97
FUFS-50-M16-37-D0-X	50	M16	2	16	37	2.5	22	14000	113
FUFS-60-M8-25-D0-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	14	8000	96
FUFS-60-M10-28-D0-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	14	14000	96
FUFS-60-M12-32-D0-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	17	16000	111
FUFS-60-M16-37-D0-X	60	M16	2	16	37	2.5	22	16000	130
FUFS-80-M8-26-D0-X	80	M8	1.25	8	26	3	14	8000	159
FUFS-80-M10-29-D0-X	80	M10	1.5	10	29	3	14	14000	159
FUFS-80-M12-32-D0-X	80	M12	1.75	12	32	3	17	20000	174
FUFS-80-M16-38-D0-X	80	M16	2	16	38	3	22	20000	194
FUFS-80-M20-45-D0-X	80	M20	2.5	20	45	3	27	20000	253

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FUFS-40-M8-25-D0-X



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询