


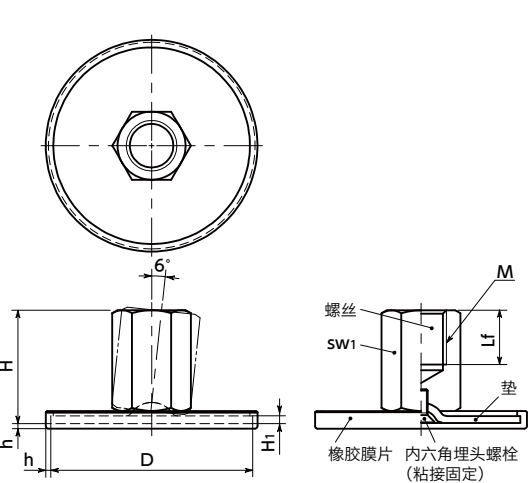

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。

● 材质、表面处理		RoHS
	FUFS-D1-X	
螺丝	SUS303	
垫	SUS304	
内六角埋头螺栓	不锈钢	
橡胶膜片	TPE (黑) 肖氏硬度 A80 (参考)	

型号	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	h	sw1	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
FUFS-40-M8-25-D1-X	40	M8	1.25	8	25	2	1.5	14	8000	65
FUFS-40-M10-28-D1-X	40	M10	1.5	10	28	2	1.5	14	12000	65
FUFS-40-M12-31-D1-X	40	M12	1.75	12	31	2	1.5	17	12000	80
FUFS-40-M16-37-D1-X	40	M16	2	16	37	2	1.5	22	12000	96
FUFS-50-M8-25-D1-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	2	14	8000	88
FUFS-50-M10-28-D1-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	2	14	14000	88
FUFS-50-M12-32-D1-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	2	17	14000	103
FUFS-50-M16-37-D1-X	50	M16	2	16	37	2.5	2	22	14000	120
FUFS-60-M8-25-D1-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	2	14	8000	104
FUFS-60-M10-28-D1-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	2	14	14000	104
FUFS-60-M12-32-D1-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	2	17	16000	119
FUFS-60-M16-37-D1-X	60	M16	2	16	37	2.5	2	22	16000	138
FUFS-80-M8-26-D1-X	80	M8	1.25	8	26	3	2	14	8000	173
FUFS-80-M10-29-D1-X	80	M10	1.5	10	29	3	2	14	14000	173
FUFS-80-M12-32-D1-X	80	M12	1.75	12	32	3	2	17	20000	188
FUFS-80-M16-38-D1-X	80	M16	2	16	38	3	2	22	20000	204
FUFS-80-M20-45-D1-X	80	M20	2.5	20	45	3	2	27	20000	267

*1： 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询

● 型号指定

FUFS-40-M8-25-D1-X

1