


FUFS-D3-X 调平调节器(内螺纹) - 带橡胶膜片(粘接)

SUS 不锈钢

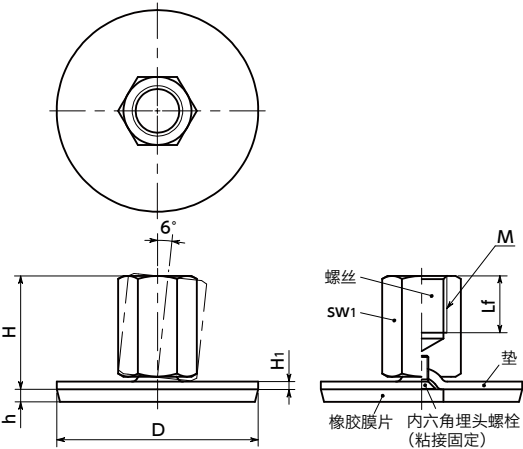

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

● 材质、表面处理		RoHS
FUFS-D3-X		
螺丝	SUS303	
垫	SUS304	
内六角埋头螺栓	不锈钢	
橡胶膜片	NBR (黑) 肖氏硬度 A70±5	

型号 	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	h	sw1	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
FUFS-40-M8-25-D3-X	40	M8	1.25	8	25	2	3.5	14	8000	63
FUFS-40-M10-28-D3-X	40	M10	1.5	10	28	2	3.5	14	12000	63
FUFS-40-M12-31-D3-X	40	M12	1.75	12	31	2	3.5	17	12000	78
FUFS-40-M16-37-D3-X	40	M16	2	16	37	2	3.5	22	12000	100
FUFS-50-M8-25-D3-X	50	M8	1.25	8	25	2.5	4	14	8000	83
FUFS-50-M10-28-D3-X	50	M10	1.5	10	28	2.5	4	14	14000	83
FUFS-50-M12-32-D3-X	50	M12	1.75	12	32	2.5	4	17	14000	98
FUFS-50-M16-37-D3-X	50	M16	2	16	37	2.5	4	22	14000	114
FUFS-60-M8-25-D3-X	60	M8	1.25	8	25	2.5	4.5	14	8000	95
FUFS-60-M10-28-D3-X	60	M10	1.5	10	28	2.5	4.5	14	14000	100
FUFS-60-M12-32-D3-X	60	M12	1.75	12	32	2.5	4.5	17	16000	118
FUFS-60-M16-37-D3-X	60	M16	2	16	37	2.5	4.5	22	16000	134
FUFS-80-M8-26-D3-X	80	M8	1.25	8	26	3	5	14	8000	180
FUFS-80-M10-29-D3-X	80	M10	1.5	10	29	3	5	14	14000	183
FUFS-80-M12-32-D3-X	80	M12	1.75	12	32	3	5	17	20000	198
FUFS-80-M16-38-D3-X	80	M16	2	16	38	3	5	22	20000	214
FUFS-80-M20-45-D3-X	80	M20	2.5	20	45	3	5	27	20000	277

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FUFS-40-M8-25-D3-X



 无尘洗净・无尘包装 → P.0000	 螺纹切割 → P.0000	 防松动 → P.0000	 激光刻印 → P.0000
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询