


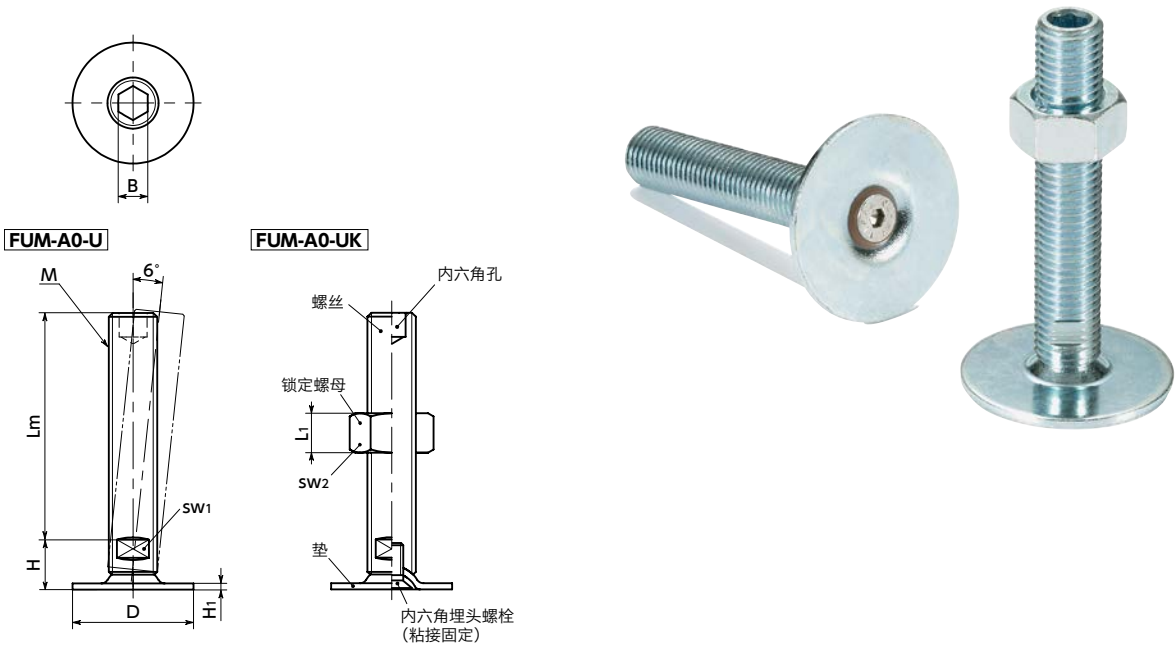

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUM-A0-U	无
FUM-A0-UK	有

材质、表面处理	FUM-A0-U	FUM-A0-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

- 型号指定

FUM-40-M16-75-A0-UK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUM-A0-U 无锁定螺母		FUM-A0-UK 带锁定螺母										单位：mm	
型号 	D	M(粗牙)		H	H ₁	sw ₁	sw ₂	L ₁	B	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)		
		螺纹公称直径	螺距										
FUM-40-M16-A0-U	40	M16	2	17	2	12			8	7000	153 - 320		
FUM-50-M16-A0-U	50	M16	2	17	2.5	12			8	8000	176 - 331		
FUM-60-M16-A0-U	60	M16	2	17	2.5	12			8	10000	192 - 348		
FUM-80-M16-A0-U	80	M16	2	18	3	12			8	12000	220 - 414		
FUM-80-M20-A0-U	80	M20	2.5	19	3	15			10	16000	347 - 595		
FUM-80-M24-A0-U	80	M24	3	22	3	19			12	16000	542 - 820		
FUM-40-M16-A0-UK	40	M16	2	17	2	12	24	14.8	8	7000	182 - 349		
FUM-50-M16-A0-UK	50	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	8	8000	205 - 360		
FUM-60-M16-A0-UK	60	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	8	10000	221 - 377		
FUM-80-M16-A0-UK	80	M16	2	18	3	12	24	14.8	8	12000	249 - 443		
FUM-80-M20-A0-UK	80	M20	2.5	19	3	15	30	18	10	16000	399 - 647		
FUM-80-M24-A0-UK	80	M24	3	22	3	19	36	21.5	12	16000	634 - 912		

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUM-A0-U 无锁定螺母		FUM-A0-UK 带锁定螺母		Lm (mm) 2					
型号				75	100	125	150	200	
FUM-40-M16-A0-U	●								
FUM-50-M16-A0-U	●								
FUM-60-M16-A0-U	●								
FUM-80-M16-A0-U	●								
FUM-80-M20-A0-U	●								
FUM-80-M24-A0-U		●							
FUM-40-M16-A0-UK	●								
FUM-50-M16-A0-UK	●								
FUM-60-M16-A0-UK	●								
FUM-80-M16-A0-UK	●								
FUM-80-M20-A0-UK	●								
FUM-80-M24-A0-UK		●							

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应