


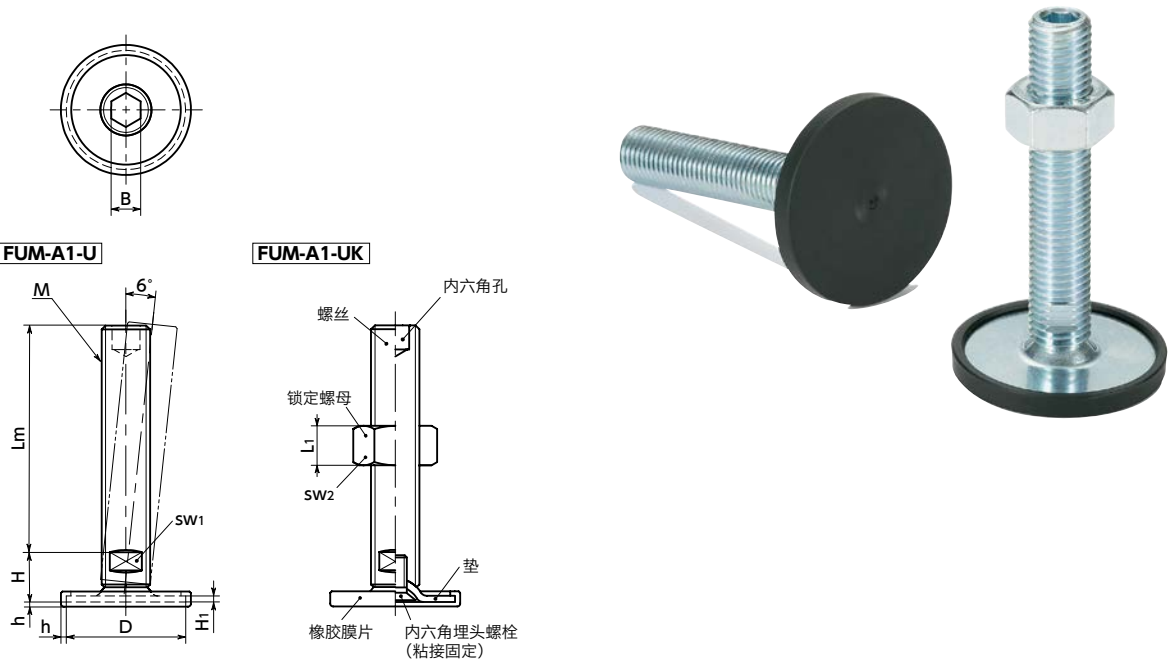

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUM-A1-U	无
FUM-A1-UK	有

材质、表面处理	FUM-A1-U	FUM-A1-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

- 型号指定

FUM-40-M16-75-A1-UK

- 1 2 1
- 2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUM-A1-U 无锁定螺母		FUM-A1-UK 带锁定螺母		单位：mm								
型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	h	SW ₁	SW ₂	L ₁	B	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距									
FUM-40-M16-A1-U	40	M16	2	17	2	1.5	12			8	7000	156 - 323
FUM-50-M16-A1-U	50	M16	2	17	2.5	2	12			8	8000	182 - 337
FUM-60-M16-A1-U	60	M16	2	17	2.5	2	12			8	10000	200 - 356
FUM-80-M16-A1-U	80	M16	2	18	3	2	12			8	12000	234 - 428
FUM-80-M20-A1-U	80	M20	2.5	19	3	2	15			10	16000	361 - 609
FUM-80-M24-A1-U	80	M24	3	22	3	2	19			12	16000	556 - 834
FUM-40-M16-A1-UK	40	M16	2	17	2	1.5	12	24	14.8	8	7000	185 - 352
FUM-50-M16-A1-UK	50	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	8	8000	211 - 366
FUM-60-M16-A1-UK	60	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	8	10000	229 - 385
FUM-80-M16-A1-UK	80	M16	2	18	3	2	12	24	14.8	8	12000	263 - 457
FUM-80-M20-A1-UK	80	M20	2.5	19	3	2	15	30	18	10	16000	413 - 661
FUM-80-M24-A1-UK	80	M24	3	22	3	2	19	36	21.5	12	16000	648 - 926

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUM-A1-U 无锁定螺母		FUM-A1-UK 带锁定螺母		Lm(mm) 2				
型号				75	100	125	150	200
FUM-40-M16-A1-U	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-50-M16-A1-U	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-60-M16-A1-U	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-80-M16-A1-U	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-80-M20-A1-U	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-80-M24-A1-U		●	●	●	●	●	●	●
FUM-40-M16-A1-UK	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-50-M16-A1-UK	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-60-M16-A1-UK	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-80-M16-A1-UK	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-80-M20-A1-UK	●	●	●	●	●	●	●	●
FUM-80-M24-A1-UK		●	●	●	●	●	●	●