


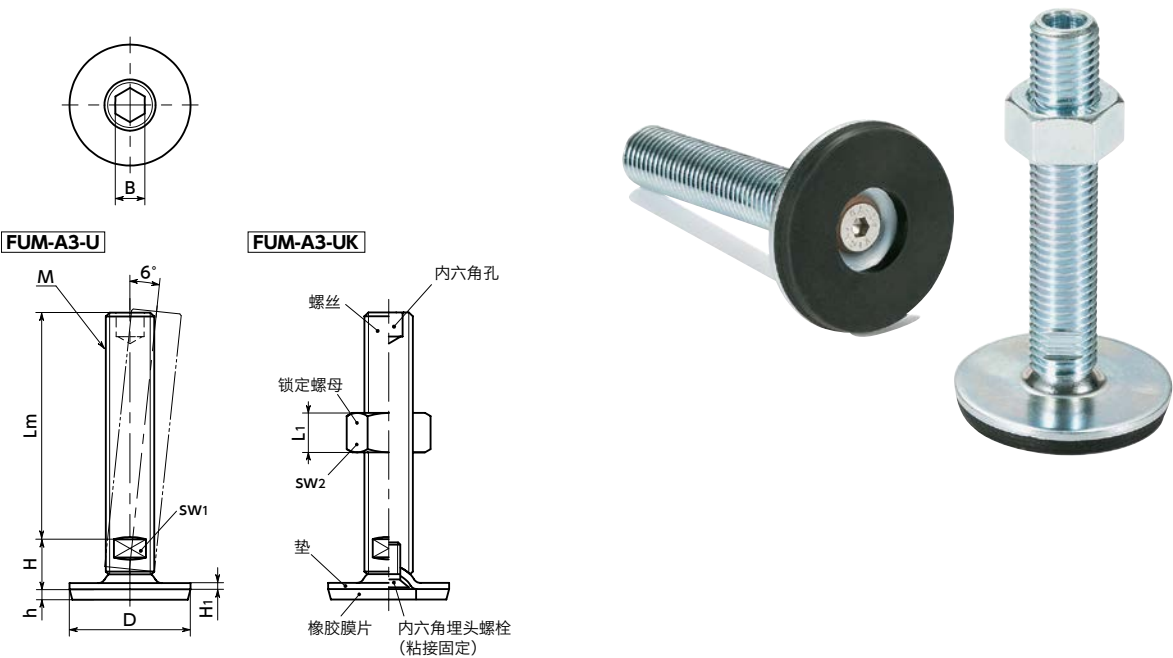

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸或移动时，可防止橡胶膜片脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUM-A3-U	无
FUM-A3-UK	有

材质、表面处理	FUM-A3-U	FUM-A3-UK
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5	NBR (黑) 肖氏硬度A70±5
锁定螺母		钢 三价铬酸盐处理

- 型号指定

FUM-40-M16-75-A3-UK

1 2 1
2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUM-A3-U 无锁定螺母		FUM-A3-UK 带锁定螺母		单位：mm								
型号 1	D	M(粗牙)		H	H1	h	sw1	sw2	L1	B	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距									
FUM-40-M16-A3-U	40	M16	2	17	2	3.5	12			8	7000	158 - 325
FUM-50-M16-A3-U	50	M16	2	17	2.5	4	12			8	8000	185 - 340
FUM-60-M16-A3-U	60	M16	2	17	2.5	4.5	12			8	10000	207 - 363
FUM-80-M16-A3-U	80	M16	2	18	3	5	12			8	12000	250 - 444
FUM-80-M20-A3-U	80	M20	2.5	19	3	5	15			10	16000	377 - 625
FUM-80-M24-A3-U	80	M24	3	22	3	5	19			12	16000	572 - 850
FUM-40-M16-A3-UK	40	M16	2	17	2	3.5	12	24	14.8	8	7000	187 - 354
FUM-50-M16-A3-UK	50	M16	2	17	2.5	4	12	24	14.8	8	8000	214 - 369
FUM-60-M16-A3-UK	60	M16	2	17	2.5	4.5	12	24	14.8	8	10000	236 - 392
FUM-80-M16-A3-UK	80	M16	2	18	3	5	12	24	14.8	8	12000	279 - 473
FUM-80-M20-A3-UK	80	M20	2.5	19	3	5	15	30	18	10	16000	429 - 677
FUM-80-M24-A3-UK	80	M24	3	22	3	5	19	36	21.5	12	16000	664 - 942

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUM-A3-U 无锁定螺母		FUM-A3-UK 带锁定螺母		Lm(mm) 2				
型号				75	100	125	150	200
FUM-40-M16-A3-U				●	●	●	●	●
FUM-50-M16-A3-U				●	●	●	●	●
FUM-60-M16-A3-U				●	●	●	●	●
FUM-80-M16-A3-U				●	●	●	●	●
FUM-80-M20-A3-U				●	●	●	●	●
FUM-80-M24-A3-U					●	●	●	●
FUM-40-M16-A3-UK				●	●	●	●	●
FUM-50-M16-A3-UK				●	●	●	●	●
FUM-60-M16-A3-UK				●	●	●	●	●
FUM-80-M16-A3-UK				●	●	●	●	●
FUM-80-M20-A3-UK				●	●	●	●	●
FUM-80-M24-A3-UK					●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应