



FUML-D0-T 调平调节器(外螺纹) - SUS316L - 对边宽度调整


SUS 不锈钢



FUML-D0-T

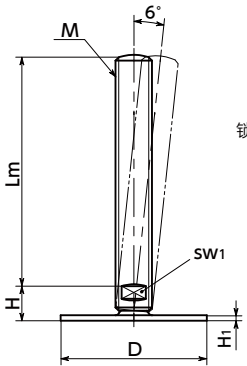

FUML-D0-TK



● 材质、表面处理



	FUML-D0-T	FUML-D0-TK
螺丝	SUS316L	SUS316L
垫	SUS316L	SUS316L
内六角埋头螺栓	SUS316L	SUS316L
锁定螺母		SUS316L



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于 SUS304 的 SUS316L 制。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜 6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUML-D0-T	无
FUML-D0-TK	有

尺寸

FUML-D0-T 无锁定螺母 FUML-D0-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H1	SW1	SW2	L1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距							
FUML-40-M16-D0-T	40	M16	2	17	2	12			12000	149 - 315
FUML-50-M16-D0-T	50	M16	2	17	2.5	12			14000	168 - 333
FUML-60-M16-D0-T	60	M16	2	17	2.5	12			16000	185 - 350
FUML-80-M16-D0-T	80	M16	2	18	3	12			20000	248 - 413
FUML-80-M20-D0-T	80	M20	2.5	19	3	15			20000	311 - 569
FUML-80-M24-D0-T	80	M24	3	22	3	19			22000	474 - 774
FUML-40-M16-D0-TK	40	M16	2	17	2	12	24	14.8	12000	158 - 324
FUML-50-M16-D0-TK	50	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	14000	177 - 342
FUML-60-M16-D0-TK	60	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	16000	194 - 359
FUML-80-M16-D0-TK	80	M16	2	18	3	12	24	14.8	20000	257 - 422
FUML-80-M20-D0-TK	80	M20	2.5	19	3	15	30	18	20000	320 - 578
FUML-80-M24-D0-TK	80	M24	3	22	3	19	36	21.5	22000	483 - 783

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUML-D0-T 无锁定螺母 FUML-D0-TK 带锁定螺母

型号	Lm(mm)				
	75	100	125	150	200
FUML-40-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUML-50-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUML-60-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUML-80-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUML-80-M20-D0-T	●	●	●	●	●
FUML-80-M24-D0-T		●	●	●	●
FUML-40-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUML-50-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUML-60-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUML-80-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUML-80-M20-D0-TK	●	●	●	●	●
FUML-80-M24-D0-TK		●	●	●	●

● 型号指定

FUML-40-M16-75-D0-TK

1

2

1

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/