


FUML-D3-S 调平调节器(外螺纹) - SUS316L - 六角调整 - 带橡胶膜片(粘接)

SUS 不锈钢

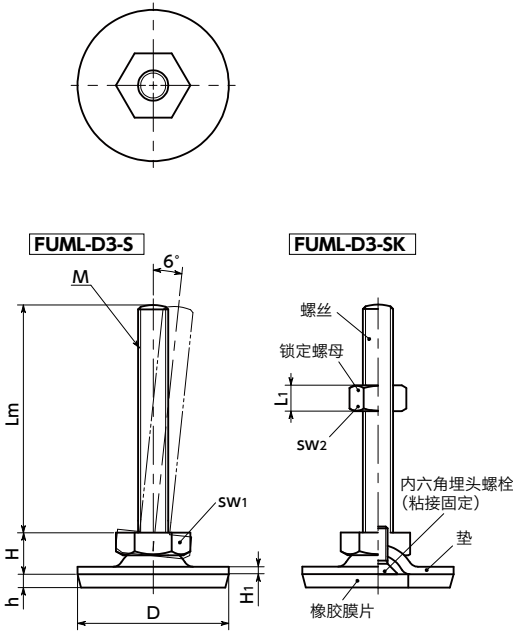

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于 SUS304 的 SUS316L 制。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜 6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

| 产品符号       | 锁定螺母 |
|------------|------|
| FUML-D3-S  | 无    |
| FUML-D3-SK | 有    |

| 材质、表面处理 | FUML-D3-S            | FUML-D3-SK           |
|---------|----------------------|----------------------|
| 螺丝      | SUS316L              | SUS316L              |
| 垫       | SUS316L              | SUS316L              |
| 内六角埋头螺栓 | SUS316L              | SUS316L              |
| 橡胶膜片    | NBR(黑)<br>肖氏硬度 A70±5 | NBR(黑)<br>肖氏硬度 A70±5 |
| 锁定螺母    |                      | SUS316L              |

- 型号指定

FUML-40-M8 -40-D3-SK

- 1 2 1
- 2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。

尺寸

FUML-D3-S 无锁定螺母 FUML-D3-SK 带锁定螺母

单位：mm

| 型号 1              | D  | M (粗牙) |      | H  | H1  | h   | sw1 | sw2 | L1   | 静态容许载荷 (N) *1 | 质量 (g)    |
|-------------------|----|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|------|---------------|-----------|
|                   |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |     |     |     |     |      |               |           |
| FUML-40-M8-D3-S   | 40 | M8     | 1.25 | 11 | 2   | 3.5 | 17  |     |      | 8000          | 66 - 74   |
| FUML-40-M10-D3-S  | 40 | M10    | 1.5  | 11 | 2   | 3.5 | 17  |     |      | 12000         | 70 - 103  |
| FUML-40-M12-D3-S  | 40 | M12    | 1.75 | 11 | 2   | 3.5 | 17  |     |      | 12000         | 96 - 143  |
| FUML-50-M8-D3-S   | 50 | M8     | 1.25 | 11 | 2.5 | 4   | 17  |     |      | 8000          | 71 - 92   |
| FUML-50-M10-D3-S  | 50 | M10    | 1.5  | 11 | 2.5 | 4   | 17  |     |      | 14000         | 90 - 125  |
| FUML-50-M12-D3-S  | 50 | M12    | 1.75 | 11 | 2.5 | 4   | 17  |     |      | 14000         | 118 - 165 |
| FUML-60-M8-D3-S   | 60 | M8     | 1.25 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17  |     |      | 8000          | 111 - 118 |
| FUML-60-M10-D3-S  | 60 | M10    | 1.5  | 11 | 2.5 | 4.5 | 17  |     |      | 14000         | 123 - 148 |
| FUML-60-M12-D3-S  | 60 | M12    | 1.75 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17  |     |      | 16000         | 141 - 188 |
| FUML-80-M8-D3-S   | 80 | M8     | 1.25 | 12 | 3   | 5   | 17  |     |      | 8000          | 188 - 195 |
| FUML-80-M10-D3-S  | 80 | M10    | 1.5  | 12 | 3   | 5   | 17  |     |      | 14000         | 200 - 225 |
| FUML-80-M12-D3-S  | 80 | M12    | 1.75 | 12 | 3   | 5   | 17  |     |      | 20000         | 218 - 264 |
| FUML-40-M8-D3-SK  | 40 | M8     | 1.25 | 11 | 2   | 3.5 | 17  | 13  | 6.8  | 8000          | 50 - 70   |
| FUML-40-M10-D3-SK | 40 | M10    | 1.5  | 11 | 2   | 3.5 | 17  | 16  | 8.4  | 12000         | 74 - 112  |
| FUML-40-M12-D3-SK | 40 | M12    | 1.75 | 11 | 2   | 3.5 | 17  | 18  | 10.8 | 12000         | 105 - 152 |
| FUML-50-M8-D3-SK  | 50 | M8     | 1.25 | 11 | 2.5 | 4   | 17  | 13  | 6.8  | 8000          | 90 - 101  |
| FUML-50-M10-D3-SK | 50 | M10    | 1.5  | 11 | 2.5 | 4   | 17  | 16  | 8.4  | 14000         | 110 - 125 |
| FUML-50-M12-D3-SK | 50 | M12    | 1.75 | 11 | 2.5 | 4   | 17  | 18  | 10.8 | 14000         | 127 - 174 |
| FUML-60-M8-D3-SK  | 60 | M8     | 1.25 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17  | 13  | 6.8  | 8000          | 120 - 127 |
| FUML-60-M10-D3-SK | 60 | M10    | 1.5  | 11 | 2.5 | 4.5 | 17  | 16  | 8.4  | 14000         | 120 - 157 |
| FUML-60-M12-D3-SK | 60 | M12    | 1.75 | 11 | 2.5 | 4.5 | 17  | 18  | 10.8 | 16000         | 150 - 186 |
| FUML-80-M8-D3-SK  | 80 | M8     | 1.25 | 12 | 3   | 5   | 17  | 13  | 6.8  | 8000          | 197 - 204 |
| FUML-80-M10-D3-SK | 80 | M10    | 1.5  | 12 | 3   | 5   | 17  | 16  | 8.4  | 14000         | 209 - 234 |
| FUML-80-M12-D3-SK | 80 | M12    | 1.75 | 12 | 3   | 5   | 17  | 18  | 10.8 | 20000         | 227 - 264 |

\*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。  
表中数值非保证值，仅供参考。

|                     |                |               |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx | 螺纹切割 → P. xxxx | 防松动 → P. xxxx | 激光刻印 → P. xxxx |
| 不可对应                | 欢迎洽询           | 不可对应          | 欢迎洽询           |