


FUML-D3-T 调平调节器(外螺纹) - SUS316L - 对边宽度调整 - 带橡胶膜片(粘接)

SUS 不锈钢

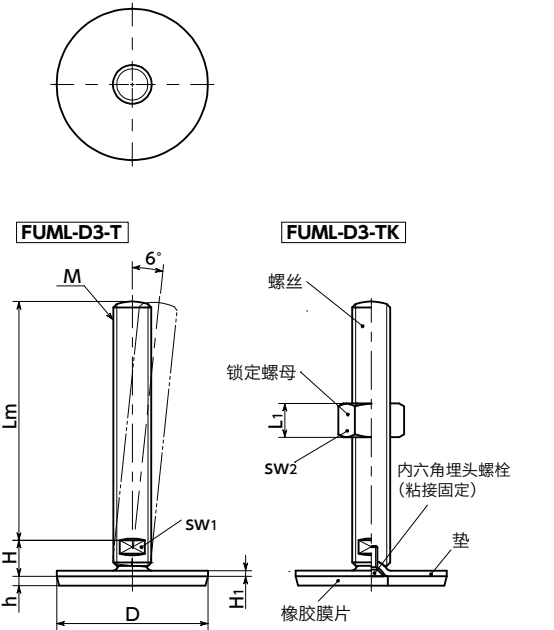

● 材质、表面处理

	FUML-D3-T	FUML-D3-TK
螺丝	SUS316L	SUS316L
垫	SUS316L	SUS316L
内六角埋头螺栓	SUS316L	SUS316L
橡胶膜片	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5
锁定螺母		SUS316L



- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于 SUS304 的 SUS316L 制。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜 6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUML-D3-T	无
FUML-D3-TK	有

尺寸

FUML-D3-T 无锁定螺母 FUML-D3-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H1	h	SW1	SW2	L1	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUML-40-M16-D3-T	40	M16	2	17	2	3.5	12			12000	153 - 319
FUML-50-M16-D3-T	50	M16	2	17	2.5	4	12			14000	176 - 341
FUML-60-M16-D3-T	60	M16	2	17	2.5	4.5	12			16000	198 - 363
FUML-80-M16-D3-T	80	M16	2	18	3	5	12			20000	275 - 440
FUML-80-M20-D3-T	80	M20	2.5	19	3	5	15			20000	339 - 597
FUML-80-M24-D3-T	80	M24	3	22	3	5	19			22000	499 - 799
FUML-40-M16-D3-TK	40	M16	2	17	2	3.5	12	24	14.8	12000	162 - 328
FUML-50-M16-D3-TK	50	M16	2	17	2.5	4	12	24	14.8	14000	185 - 350
FUML-60-M16-D3-TK	60	M16	2	17	2.5	4.5	12	24	14.8	16000	207 - 372
FUML-80-M16-D3-TK	80	M16	2	18	3	5	12	24	14.8	20000	284 - 449
FUML-80-M20-D3-TK	80	M20	2.5	19	3	5	15	30	18	20000	348 - 606
FUML-80-M24-D3-TK	80	M24	3	22	3	5	19	36	21.5	22000	508 - 808

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUML-D3-T 无锁定螺母 FUML-D3-TK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUML-40-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FUML-50-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FUML-60-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FUML-80-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FUML-80-M20-D3-T	●	●	●	●	●
FUML-80-M24-D3-T		●	●	●	●
FUML-40-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FUML-50-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FUML-60-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FUML-80-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FUML-80-M20-D3-TK	●	●	●	●	●
FUML-80-M24-D3-TK		●	●	●	●

● 型号指定

FUML-40-M16-75-D3-TK

1 2 1

2 螺紋長度Lm請從表中有●的尺寸中選擇。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺紋切割 → P. xxxx	防松動 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽詢	不可对应	欢迎洽詢