


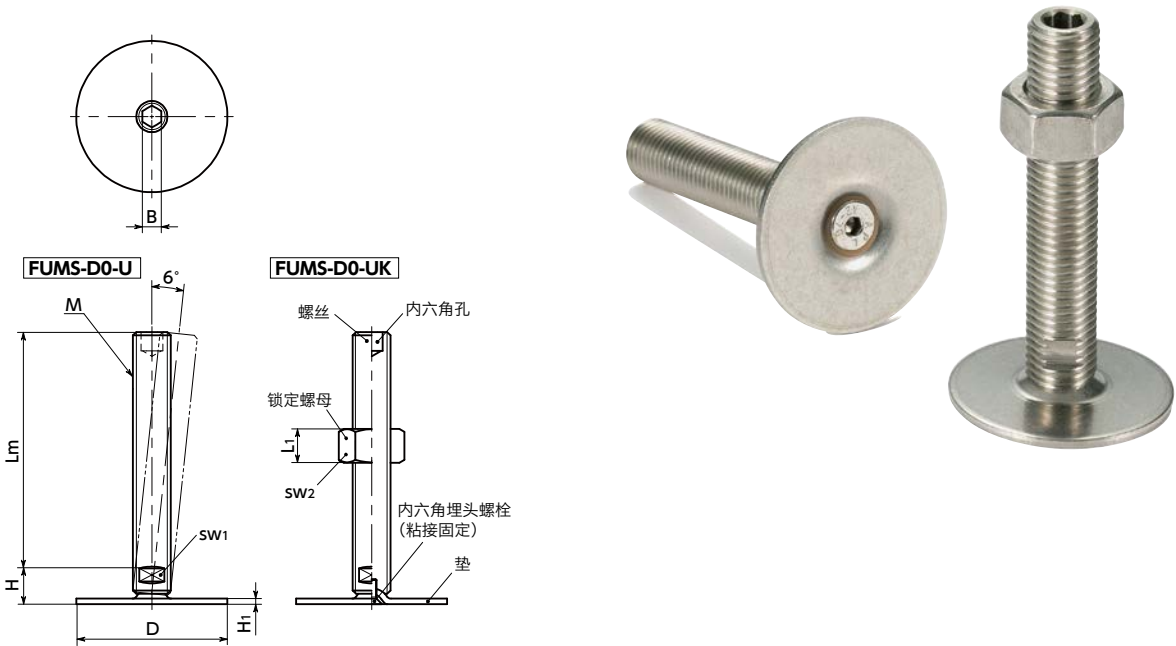

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D0-U	无
FUMS-D0-UK	有

	FUMS-D0-U	FUMS-D0-UK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FUMS-40-M16-75-D0-UK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUMS-D0-U 无锁定螺母 FUMS-D0-UK 带锁定螺母

单位：mm

型号 1	D	M(粗牙)		H	H ₁	SW1	SW2	L ₁	B	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUMS-40-M16-D0-U	40	M16	2	17	2	12			8	12000	124 - 287
FUMS-50-M16-D0-U	50	M16	2	17	2.5	12			8	14000	144 - 307
FUMS-60-M16-D0-U	60	M16	2	17	2.5	12			8	16000	161 - 324
FUMS-80-M16-D0-U	80	M16	2	18	3	12			8	20000	220 - 384
FUMS-80-M20-D0-U	80	M20	2.5	19	3	15			10	20000	281 - 535
FUMS-80-M24-D0-U	80	M24	3	22	3	19			12	22000	434 - 719
FUMS-40-M16-D0-UK	40	M16	2	17	2	12	24	14.8	8	12000	158 - 322
FUMS-50-M16-D0-UK	50	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	8	14000	178 - 340
FUMS-60-M16-D0-UK	60	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	8	16000	192 - 358
FUMS-80-M16-D0-UK	80	M16	2	18	3	12	24	14.8	8	20000	255 - 420
FUMS-80-M20-D0-UK	80	M20	2.5	19	3	15	30	18	10	20000	334 - 588
FUMS-80-M24-D0-UK	80	M24	3	22	3	19	36	21.5	12	22000	534 - 820

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUMS-D0-U 无锁定螺母 FUMS-D0-UK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D0-U	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D0-U	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-U		●	●	●	●
FUMS-40-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D0-UK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D0-UK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-UK		●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询