




- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。

● 材质、表面处理

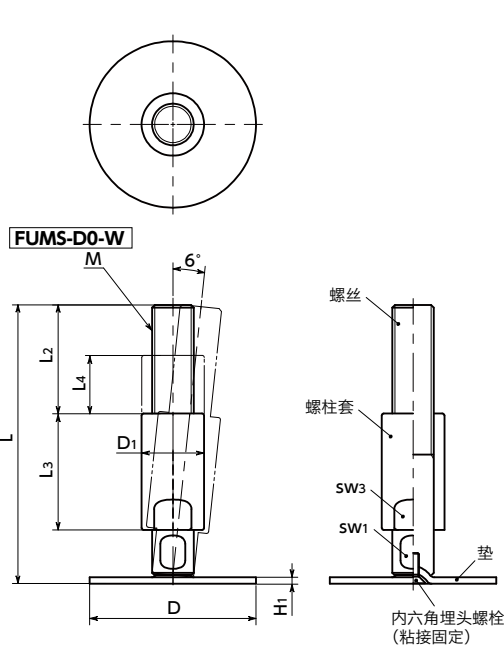

	FUMS-D0-W
螺丝	SUS303
垫	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢
螺柱套	SUS303

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		L	H1	sw1	sw3	L2	L3	L4	D1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距										
FUMS-60-M16-110-D0-W	60	M16	2	110	2.5	12	20	45	45	29	24	16000	284
FUMS-60-M16-135-D0-W	60	M16	2	135	2.5	12	20	45	45	29	24	16000	321
FUMS-60-M16-160-D0-W	60	M16	2	160	2.5	12	20	45	45	29	24	16000	362
FUMS-60-M16-185-D0-W	60	M16	2	185	2.5	12	20	45	45	29	24	16000	402
FUMS-80-M16-110-D0-W	80	M16	2	110	3	12	20	45	45	29	24	20000	344
FUMS-80-M16-135-D0-W	80	M16	2	135	3	12	20	45	45	29	24	20000	381
FUMS-80-M16-160-D0-W	80	M16	2	160	3	12	20	45	45	29	24	20000	422
FUMS-80-M16-185-D0-W	80	M16	2	185	3	12	20	45	45	29	24	20000	462
FUMS-80-M20-134-D0-W	80	M20	2.5	134	3	16	24	56	56	37	30	20000	561
FUMS-80-M20-159-D0-W	80	M20	2.5	159	3	16	24	56	56	37	30	20000	624
FUMS-80-M20-184-D0-W	80	M20	2.5	184	3	16	24	56	56	37	30	20000	687
FUMS-80-M20-234-D0-W	80	M20	2.5	234	3	16	24	56	56	37	30	20000	811
FUMS-80-M24-159-D0-W	80	M24	3	159	3	20	30	67	67	42	35	22000	862
FUMS-80-M24-209-D0-W	80	M24	3	209	3	20	30	67	67	42	35	22000	1040
FUMS-80-M24-259-D0-W	80	M24	3	259	3	20	30	67	67	42	35	22000	1219

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FUMS-60-M16-110-D0-W



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询