


FUMS-D1-S 调平调节器(外螺纹) - 六角调整 - 带橡胶膜片

SUS 不锈钢

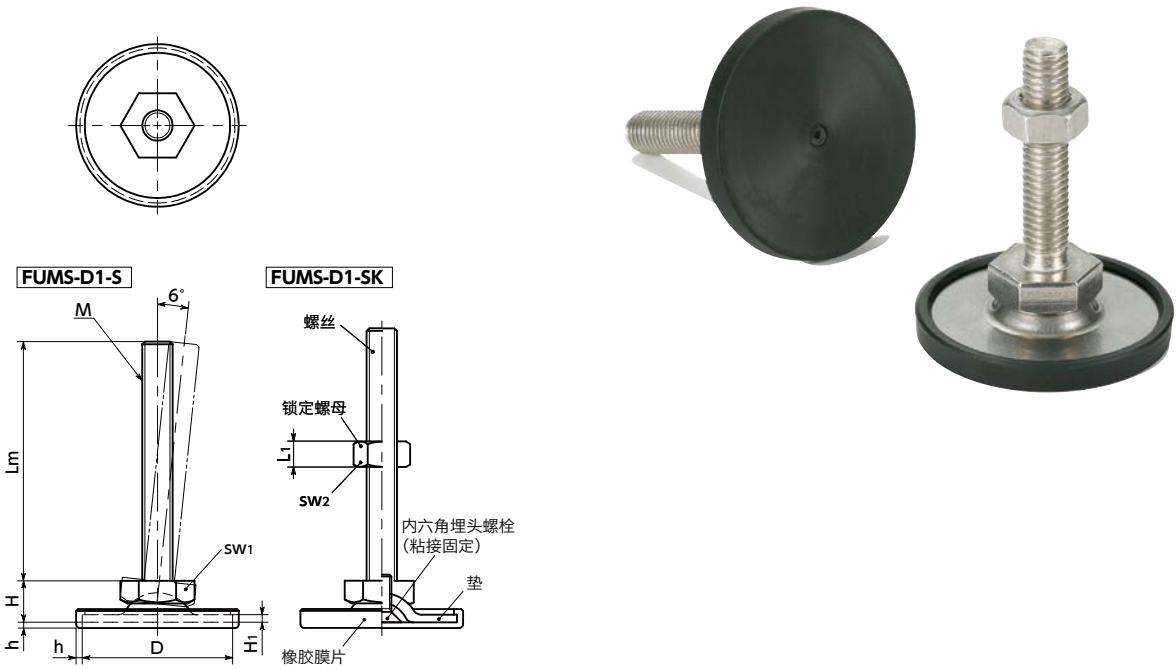

尺寸

FUMS-D1-S 无锁定螺母 FUMS-D1-SK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H1	h	sw1	sw2	L1	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUMS-40-M8-D1-S	40	M8	1.25	11	2	1.5	17			8000	45 - 53
FUMS-40-M10-D1-S	40	M10	1.5	11	2	1.5	17			12000	76 - 101
FUMS-40-M12-D1-S	40	M12	1.75	11	2	1.5	17			12000	94 - 139
FUMS-50-M8-D1-S	50	M8	1.25	11	2.5	2	17			8000	66 - 74
FUMS-50-M10-D1-S	50	M10	1.5	11	2.5	2	17			14000	96 - 120
FUMS-50-M12-D1-S	50	M12	1.75	11	2.5	2	17			14000	117 - 160
FUMS-60-M8-D1-S	60	M8	1.25	11	2.5	2	17			8000	82 - 90
FUMS-60-M10-D1-S	60	M10	1.5	11	2.5	2	17			14000	120 - 138
FUMS-60-M12-D1-S	60	M12	1.75	11	2.5	2	17			16000	133 - 180
FUMS-80-M8-D1-S	80	M8	1.25	12	3	2	17			8000	151 - 159
FUMS-80-M10-D1-S	80	M10	1.5	12	3	2	17			14000	180 - 210
FUMS-80-M12-D1-S	80	M12	1.75	12	3	2	17			20000	200 - 248
FUMS-40-M8-D1-SK	40	M8	1.25	11	2	1.5	17	13	6.8	8000	50 - 60
FUMS-40-M10-D1-SK	40	M10	1.5	11	2	1.5	17	16	8.4	12000	85 - 110
FUMS-40-M12-D1-SK	40	M12	1.75	11	2	1.5	17	18	10.8	12000	106 - 152
FUMS-50-M8-D1-SK	50	M8	1.25	11	2.5	2	17	13	6.8	8000	70 - 79
FUMS-50-M10-D1-SK	50	M10	1.5	11	2.5	2	17	16	8.4	14000	108 - 133
FUMS-50-M12-D1-SK	50	M12	1.75	11	2.5	2	17	18	10.8	14000	129 - 175
FUMS-60-M8-D1-SK	60	M8	1.25	11	2.5	2	17	13	6.8	8000	88 - 94
FUMS-60-M10-D1-SK	60	M10	1.5	11	2.5	2	17	16	8.4	14000	120 - 149
FUMS-60-M12-D1-SK	60	M12	1.75	11	2.5	2	17	18	10.8	16000	145 - 191
FUMS-80-M8-D1-SK	80	M8	1.25	12	3	2	17	13	6.8	8000	160 - 163
FUMS-80-M10-D1-SK	80	M10	1.5	12	3	2	17	16	8.4	14000	193 - 218
FUMS-80-M12-D1-SK	80	M12	1.75	12	3	2	17	18	10.8	20000	214 - 260

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D1-S	无
FUMS-D1-SK	有

材质、表面处理	FUMS-D1-S	FUMS-D1-SK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE (黑) 肖氏硬度A80 (参考)	TPE (黑) 肖氏硬度A80 (参考)
锁定螺母		相当于SUS304



- 型号指定

FUMS-40-M8 -40- D1-SK

1 2 1
2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

FUMS-D1-S 无锁定螺母 FUMS-D1-SK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 2						
	40	50	60	63	80	100	125
FUMS-40-M8-D1-S	●	●		●			
FUMS-40-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUMS-40-M12-D1-S			●		●	●	●
FUMS-50-M8-D1-S	●	●		●			
FUMS-50-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUMS-50-M12-D1-S			●		●	●	●
FUMS-60-M8-D1-S	●	●		●			
FUMS-60-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUMS-60-M12-D1-S			●		●	●	●
FUMS-80-M8-D1-S	●	●		●			
FUMS-80-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUMS-80-M12-D1-S			●		●	●	●
FUMS-40-M8-D1-SK	●	●		●			
FUMS-40-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUMS-40-M12-D1-SK			●		●	●	●
FUMS-50-M8-D1-SK	●	●		●			
FUMS-50-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUMS-50-M12-D1-SK			●		●	●	●
FUMS-60-M8-D1-SK	●	●		●			
FUMS-60-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUMS-60-M12-D1-SK			●		●	●	●
FUMS-80-M8-D1-SK	●	●		●			
FUMS-80-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUMS-80-M12-D1-SK			●		●	●	●