


FUMS-D1-T 调平调节器(外螺纹) - 对边宽度调整 - 带橡胶膜片

SUS 不锈钢

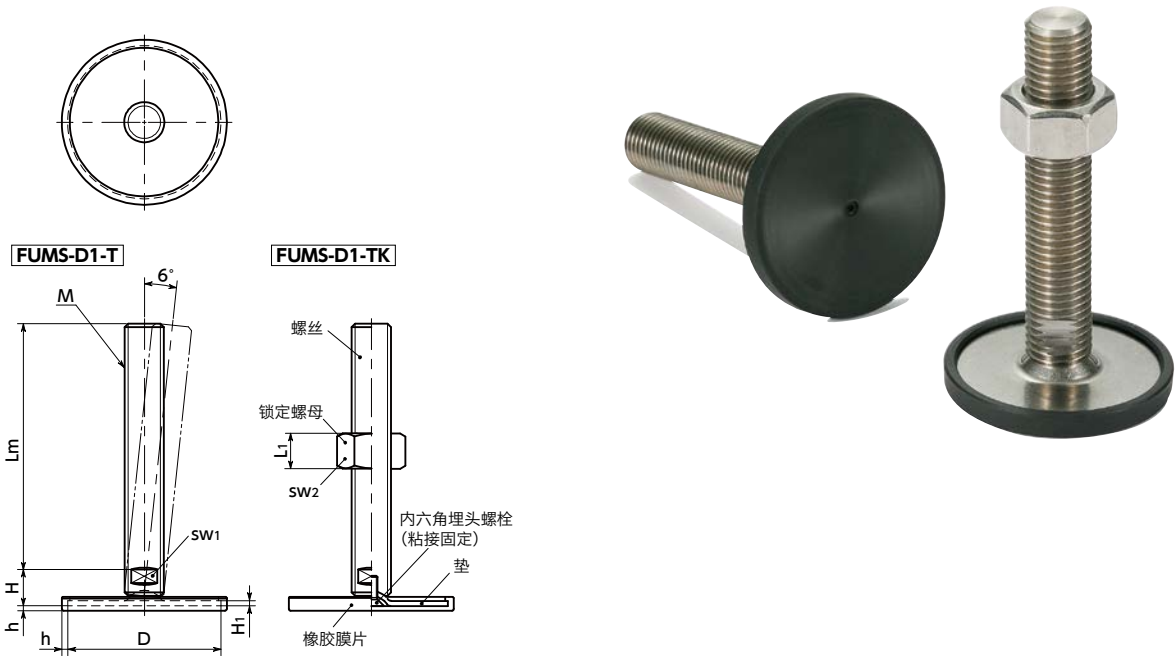

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D1-T	无
FUMS-D1-TK	有

材质、表面处理	FUMS-D1-T	FUMS-D1-TK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE (黑) 肖氏硬度A80 (参考)	TPE (黑) 肖氏硬度A80 (参考)
锁定螺母		相当于SUS304



- 型号指定

FUMS-40-M16-75-D1-TK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUMS-D1-T 无锁定螺母		FUMS-D1-TK 带锁定螺母										单位: mm
型号 1	D	M (粗牙)		H	H ₁	h	sw1	sw2	L ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)	
		螺纹公称直径	螺距									
FUMS-40-M16-D1-T	40	M16	2	17	2	1.5	12			12000	132 - 294	
FUMS-50-M16-D1-T	50	M16	2	17	2.5	2	12			14000	155 - 317	
FUMS-60-M16-D1-T	60	M16	2	17	2.5	2	12			16000	174 - 336	
FUMS-80-M16-D1-T	80	M16	2	18	3	2	12			20000	240 - 402	
FUMS-80-M20-D1-T	80	M20	2.5	19	3	2	15			20000	295 - 555	
FUMS-80-M24-D1-T	80	M24	3	22	3	2	19			22000	461 - 753	
FUMS-40-M16-D1-TK	40	M16	2	17	2	1.5	12	24	14.8	12000	166 - 328	
FUMS-50-M16-D1-TK	50	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	14000	189 - 351	
FUMS-60-M16-D1-TK	60	M16	2	17	2.5	2	12	24	14.8	16000	208 - 370	
FUMS-80-M16-D1-TK	80	M16	2	18	3	2	12	24	14.8	20000	274 - 436	
FUMS-80-M20-D1-TK	80	M20	2.5	19	3	2	15	30	18	20000	348 - 608	
FUMS-80-M24-D1-TK	80	M24	3	22	3	2	19	36	21.5	22000	556 - 848	

*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUMS-D1-T 无锁定螺母 FUMS-D1-TK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D1-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D1-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D1-T		●	●	●	●
FUMS-40-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D1-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D1-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D1-TK		●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询