


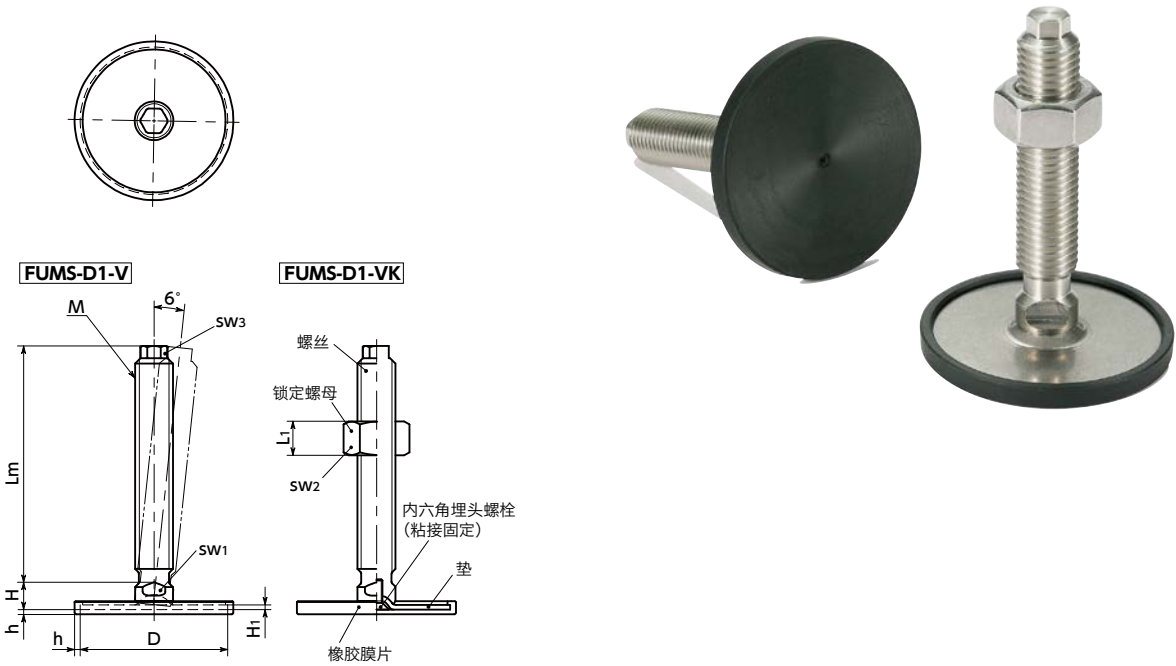

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝上部的六角部分及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D1-V	无
FUMS-D1-VK	有

材质、表面处理	FUMS-D1-V	FUMS-D1-VK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	TPE (黑) 肖氏硬度A80 (参考)	TPE (黑) 肖氏硬度A80 (参考)
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FUMS-60-M16-75-D1-VK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUMS-D1-V 无锁定螺母 FUMS-D1-VK 带锁定螺母

单位：mm

型号 1	D	M (粗牙)		H	H ₁	h	SW ₁	SW ₂	SW ₃	L ₁	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距									
FUMS-60-M16-D1-V	60	M16	2	14	2.5	2	12		10		16000	165 - 264
FUMS-80-M16-D1-V	80	M16	2	15	3	2	12		10		20000	231 - 330
FUMS-80-M20-D1-V	80	M20	2.5	15	3	2	16		13		20000	345 - 553
FUMS-80-M24-D1-V	80	M24	3	18	3	2	20		17		22000	447 - 741
FUMS-60-M16-D1-VK	60	M16	2	14	2.5	2	12	24	10	14.8	16000	199 - 298
FUMS-80-M16-D1-VK	80	M16	2	15	3	2	12	24	10	14.8	20000	265 - 364
FUMS-80-M20-D1-VK	80	M20	2.5	15	3	2	16	30	13	18	20000	398 - 606
FUMS-80-M24-D1-VK	80	M24	3	18	3	2	20	36	17	21.5	22000	547 - 836

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUMS-D1-V 无锁定螺母 FUMS-D1-VK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-60-M16-D1-V	●	●	●	●	
FUMS-80-M16-D1-V	●	●	●	●	
FUMS-80-M20-D1-V		●	●	●	●
FUMS-80-M24-D1-V		●		●	●
FUMS-60-M16-D1-VK	●	●	●	●	
FUMS-80-M16-D1-VK	●	●	●	●	
FUMS-80-M20-D1-VK		●	●	●	●
FUMS-80-M24-D1-VK		●		●	●

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎咨询