




● 材质、表面处理



	FUMS-D1-W
螺丝	SUS303
垫	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢
螺柱套	SUS303
橡胶膜片	TPE (黑) 肖氏硬度 A80 (参考)

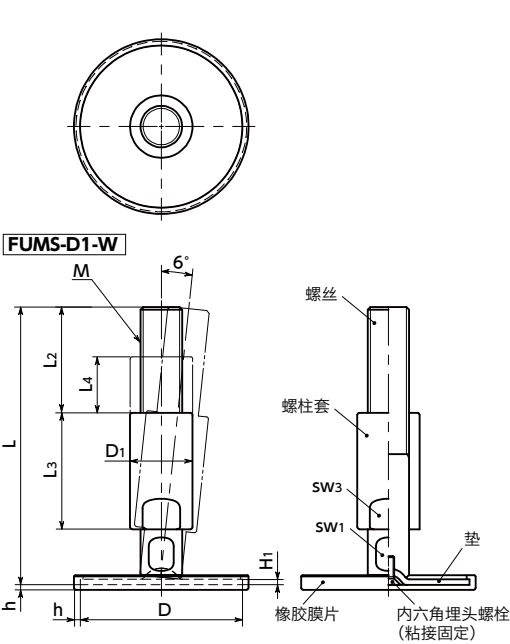

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 通过使用螺柱套，在安装后，螺丝不会外露。螺丝上不易积聚脏物和灰尘，清扫性优良。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		L	H1	h	SW1	SW3	L2	L3	L4	D1	静态容许载荷 (N) *1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距											
FUMS-60-M16-110-D1-W	60	M16	2	110	2.5	2	12	20	45	45	29	24	16000	292
FUMS-60-M16-135-D1-W	60	M16	2	135	2.5	2	12	20	45	45	29	24	16000	329
FUMS-60-M16-160-D1-W	60	M16	2	160	2.5	2	12	20	45	45	29	24	16000	370
FUMS-60-M16-185-D1-W	60	M16	2	185	2.5	2	12	20	45	45	29	24	16000	410
FUMS-80-M16-110-D1-W	80	M16	2	110	3	2	12	20	45	45	29	24	20000	358
FUMS-80-M16-135-D1-W	80	M16	2	135	3	2	12	20	45	45	29	24	20000	395
FUMS-80-M16-160-D1-W	80	M16	2	160	3	2	12	20	45	45	29	24	20000	436
FUMS-80-M16-185-D1-W	80	M16	2	185	3	2	12	20	45	45	29	24	20000	476
FUMS-80-M20-134-D1-W	80	M20	2.5	134	3	2	16	24	56	56	37	30	20000	575
FUMS-80-M20-159-D1-W	80	M20	2.5	159	3	2	16	24	56	56	37	30	20000	638
FUMS-80-M20-184-D1-W	80	M20	2.5	184	3	2	16	24	56	56	37	30	20000	701
FUMS-80-M20-234-D1-W	80	M20	2.5	234	3	2	16	24	56	56	37	30	20000	825
FUMS-80-M24-159-D1-W	80	M24	3	159	3	2	20	30	67	67	42	35	22000	876
FUMS-80-M24-209-D1-W	80	M24	3	209	3	2	20	30	67	67	42	35	22000	1054
FUMS-80-M24-259-D1-W	80	M24	3	259	3	2	20	30	67	67	42	35	22000	1233

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FUMS-60-M16-110-D1-W



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询