


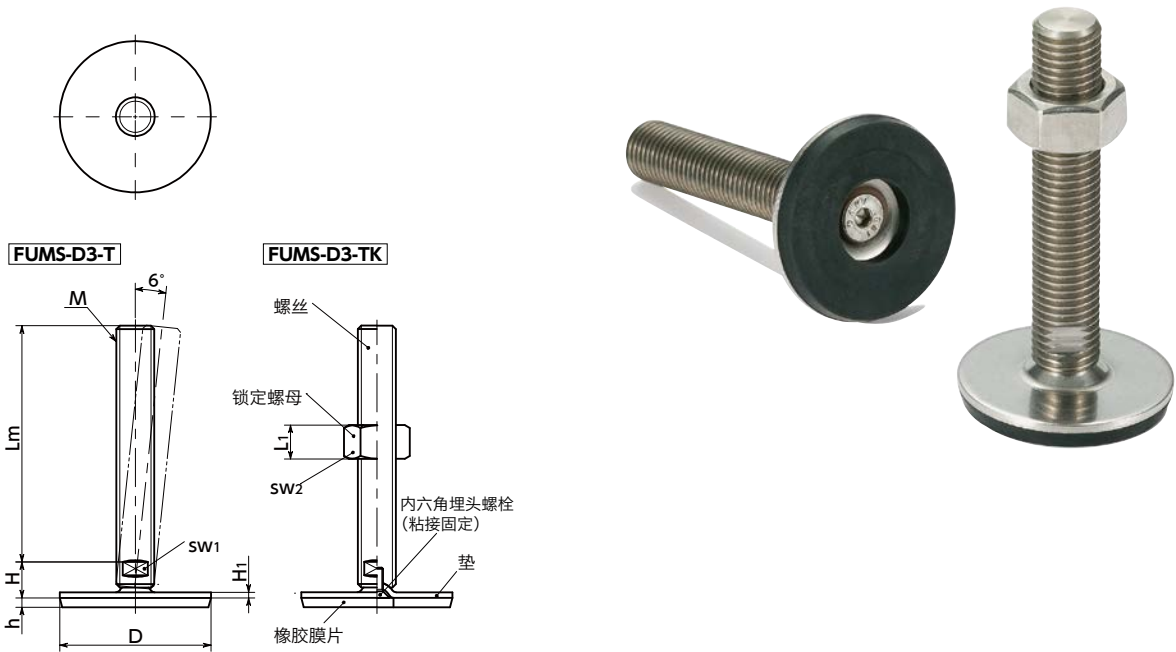

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D3-T	无
FUMS-D3-TK	有

材质、表面处理	FUMS-D3-T	FUMS-D3-TK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶膜片	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5	NBR(黑) 肖氏硬度A70±5
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FUMS-40-M16-75-D3-TK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUMS-D3-T 无锁定螺母 FUMS-D3-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号 1	D	M(粗牙)		H	H ₁	h	sw1	sw2	L ₁	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUMS-40-M16-D3-T	40	M16	2	17	2	3.5	12			12000	141 - 296
FUMS-50-M16-D3-T	50	M16	2	17	2.5	4	12			14000	150 - 320
FUMS-60-M16-D3-T	60	M16	2	17	2.5	4.5	12			16000	170 - 343
FUMS-80-M16-D3-T	80	M16	2	18	3	5	12			20000	250 - 388
FUMS-80-M20-D3-T	80	M20	2.5	19	3	5	15			20000	305 - 574
FUMS-80-M24-D3-T	80	M24	3	22	3	5	19			22000	474 - 766
FUMS-40-M16-D3-TK	40	M16	2	17	2	3.5	12	24	14.8	12000	175 - 330
FUMS-50-M16-D3-TK	50	M16	2	17	2.5	4	12	24	14.8	14000	184 - 354
FUMS-60-M16-D3-TK	60	M16	2	17	2.5	4.5	12	24	14.8	16000	204 - 377
FUMS-80-M16-D3-TK	80	M16	2	18	3	5	12	24	14.8	20000	280 - 422
FUMS-80-M20-D3-TK	80	M20	2.5	19	3	5	15	30	18	20000	358 - 618
FUMS-80-M24-D3-TK	80	M24	3	22	3	5	19	36	21.5	22000	574 - 866

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUMS-D3-T 无锁定螺母 FUMS-D3-TK 带锁定螺母

型号	Lm(mm) 2				
	75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D3-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D3-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D3-T		●	●	●	●
FUMS-40-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D3-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D3-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D3-TK		●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询