




- 底座板是液体容易流动的倾斜面，采用了容易清洁的镜面加工。
- 螺纹底座板由SUS316L制成，比SUS304更耐腐蚀。
- 橡胶垫还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 底座板最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FVML-S	无
FVML-SK	有

	FVML-S	FVML-SK
螺丝	SUS316L	SUS316L
底座板	SUS316L	SUS316L
螺丝安装螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶垫	NBR (黑) 肖氏硬度 A85±5	NBR (黑) 肖氏硬度 A85±5
锁定螺母	—	SUS316

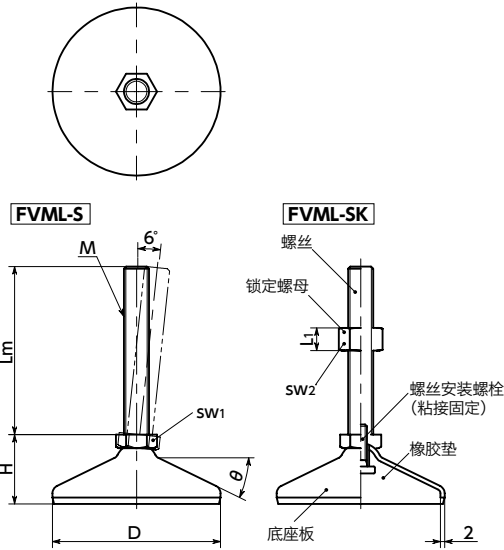

尺寸

FVML-S 无锁定螺母 FVML-SK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		H	SW1	SW2	L1	θ (°)	静态容许载荷*1 (N)	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
FVML-60-M8-C3-S	60	M8	1.25	31	17	—	—	32	8000	121 - 128
FVML-60-M10-C3-S	60	M10	1.5	31	17	—	—	32	14000	134 - 159
FVML-60-M12-C3-S	60	M12	1.75	31	17	—	—	32	14000	152 - 199
FVML-80-M8-C3-S	80	M8	1.25	33	17	—	—	26	8000	193 - 200
FVML-80-M10-C3-S	80	M10	1.5	33	17	—	—	26	14000	207 - 232
FVML-80-M12-C3-S	80	M12	1.75	33	17	—	—	26	14000	225 - 272
FVML-100-M8-C3-S	100	M8	1.25	35	17	—	—	22	8000	288 - 295
FVML-100-M10-C3-S	100	M10	1.5	35	17	—	—	22	14000	302 - 327
FVML-100-M12-C3-S	100	M12	1.75	35	17	—	—	22	16000	320 - 367
FVML-60-M8-C3-SK	60	M8	1.25	31	17	13	6.8	32	8000	125 - 132
FVML-60-M10-C3-SK	60	M10	1.5	31	17	16	8.4	32	14000	143 - 168
FVML-60-M12-C3-SK	60	M12	1.75	31	17	18	10.8	32	14000	165 - 212
FVML-80-M8-C3-SK	80	M8	1.25	33	17	13	6.8	26	8000	197 - 204
FVML-80-M10-C3-SK	80	M10	1.5	33	17	16	8.4	26	14000	216 - 241
FVML-80-M12-C3-SK	80	M12	1.75	33	17	18	10.8	26	14000	238 - 285
FVML-100-M8-C3-SK	100	M8	1.25	35	17	13	6.8	22	8000	292 - 299
FVML-100-M10-C3-SK	100	M10	1.5	35	17	16	8.4	22	14000	311 - 336
FVML-100-M12-C3-SK	100	M12	1.75	35	17	18	10.8	22	16000	333 - 380

*1：是螺丝垂直于底板座的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FVML-80-M8-63-C3-SK

1 2 1

2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。



无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询