


FVML-T 调平调节器(外螺纹) - 对边宽度调整 - 带橡胶垫

SUS 不锈钢

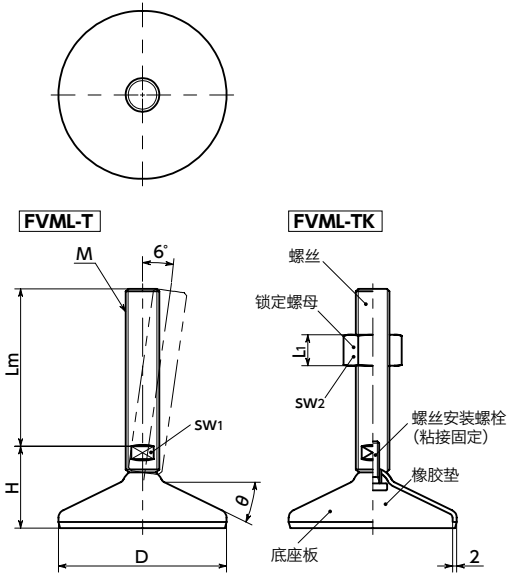

- 底座板是液体容易流动的倾斜面，采用了容易清洁的镜面加工。
- 螺纹底座板由SUS316L制成，比SUS304更耐腐蚀。
- 橡胶垫还使用了符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准的材料。
- 请利用螺纹部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 底座板最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FVML-T	无
FVML-TK	有

	FVML-T	FVML-TK
螺丝	SUS316L	SUS316L
底座板	SUS316L	SUS316L
螺丝安装螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶垫	NBR (黑) 肖氏硬度 A85±5	NBR (黑) 肖氏硬度 A85±5
锁定螺母	—	SUS316



尺寸

FVML-T 无锁定螺母 FVML-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		H	SW1	SW2	L1	θ (°)	静态容许载荷*1 (N)	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
FVML-60-M16-C3-T	60	M16	2	37	12	—	—	32	14000	211 - 442
FVML-80-M16-C3-T	80	M16	2	39	12	—	—	26	14000	284 - 515
FVML-80-M20-C3-T	80	M20	2.5	39	15	—	—	26	32000	349 - 710
FVML-80-M24-C3-T	80	M24	3	41	19	—	—	26	36000	510 - 1110
FVML-100-M16-C3-T	100	M16	2	41	12	—	—	22	24000	379 - 610
FVML-100-M20-C3-T	100	M20	2.5	41	15	—	—	22	26000	444 - 805
FVML-100-M24-C3-T	100	M24	3	43	19	—	—	22	28000	605 - 1205
FVML-120-M20-C3-T	120	M20	2.5	43	15	—	—	20	26000	565 - 926
FVML-120-M24-C3-T	120	M24	3	46	19	—	—	20	26000	726 - 1326
FVML-60-M16-C3-TK	60	M16	2	37	12	24	14.8	32	14000	240 - 471
FVML-80-M16-C3-TK	80	M16	2	39	12	24	14.8	26	14000	313 - 544
FVML-80-M20-C3-TK	80	M20	2.5	39	15	30	18	26	32000	401 - 762
FVML-80-M24-C3-TK	80	M24	3	41	19	36	21.5	26	36000	602 - 1202
FVML-100-M16-C3-TK	100	M16	2	41	12	24	14.8	22	24000	408 - 639
FVML-100-M20-C3-TK	100	M20	2.5	41	15	30	18	22	26000	496 - 857
FVML-100-M24-C3-TK	100	M24	3	43	19	36	21.5	22	28000	697 - 1297
FVML-120-M20-C3-TK	120	M20	2.5	43	15	30	18	20	26000	617 - 978
FVML-120-M24-C3-TK	120	M24	3	46	19	36	21.5	20	26000	818 - 1418

*1：是螺丝垂直于底座的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FVML-80-M16-125-C3-TK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。



无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切割 → P.0000	防松动 → P.0000	激光刻印 → P.0000
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询