


FVMS-T 调平调节器(外螺纹) - 对边宽度调整 - 带橡胶垫

SUS 不锈钢

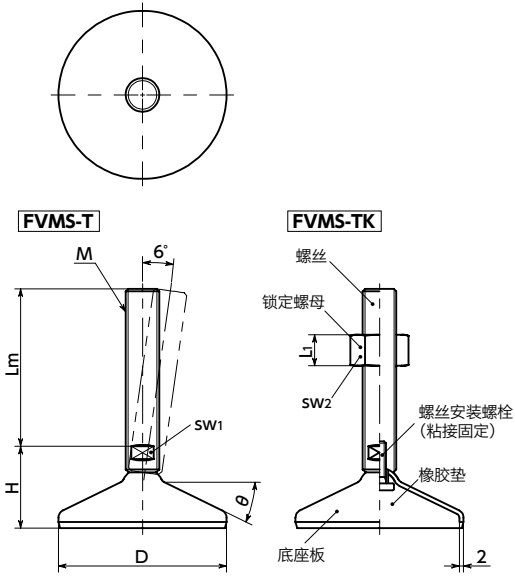

- 底座板是液体容易流动的倾斜面，采用了容易清洁的镜面加工。
- 螺丝、底座板为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 橡胶垫还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 请利用螺纹部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 底座板最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FVMS-T	无
FVMS-TK	有

	FVMS-T	FVMS-TK
螺丝	SUS303	SUS303
底座板	SUS304	SUS304
螺丝安装螺栓	不锈钢	不锈钢
橡胶垫	NBR (黑) 肖氏硬度 A85±5	NBR (黑) 肖氏硬度 A85±5
锁定螺母	—	SUS304



尺寸

FVMS-T 无锁定螺母 FVMS-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M (粗牙)		H	SW1	SW2	L1	θ (°)	静态容许载荷*1 (N)	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
FVMS-60-M16-C3-T	60	M16	2	37	12	—	—	32	14000	209 - 434
FVMS-80-M16-C3-T	80	M16	2	39	12	—	—	26	14000	282 - 507
FVMS-80-M20-C3-T	80	M20	2.5	39	15	—	—	26	32000	338 - 699
FVMS-80-M24-C3-T	80	M24	3	41	19	—	—	26	36000	505 - 1347
FVMS-100-M16-C3-T	100	M16	2	41	12	—	—	22	24000	377 - 602
FVMS-100-M20-C3-T	100	M20	2.5	41	15	—	—	22	26000	433 - 794
FVMS-100-M24-C3-T	100	M24	3	43	19	—	—	22	28000	600 - 1442
FVMS-120-M20-C3-T	120	M20	2.5	43	15	—	—	20	26000	554 - 915
FVMS-120-M24-C3-T	120	M24	3	46	19	—	—	20	26000	721 - 1563
FVMS-120-M30-C3-T	120	M30	3.5	50	24	—	—	20	26000	964 - 1926
FVMS-60-M16-C3-TK	60	M16	2	37	12	24	14.8	32	14000	238 - 463
FVMS-80-M16-C3-TK	80	M16	2	39	12	24	14.8	26	14000	311 - 536
FVMS-80-M20-C3-TK	80	M20	2.5	39	15	30	18	26	32000	390 - 751
FVMS-80-M24-C3-TK	80	M24	3	41	19	36	21.5	26	36000	597 - 1439
FVMS-100-M16-C3-TK	100	M16	2	41	12	24	14.8	22	24000	406 - 631
FVMS-100-M20-C3-TK	100	M20	2.5	41	15	30	18	22	26000	485 - 846
FVMS-100-M24-C3-TK	100	M24	3	43	19	36	21.5	22	28000	692 - 1534
FVMS-120-M20-C3-TK	120	M20	2.5	43	15	30	18	20	26000	606 - 967
FVMS-120-M24-C3-TK	120	M24	3	46	19	36	21.5	20	26000	813 - 1655
FVMS-120-M30-C3-TK	120	M30	3.5	50	24	46	25.6	20	26000	1163 - 2125

*1：是螺丝垂直于底座的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

- 型号指定

FVMS-80-M16-125-C3-TK



2 螺纹长度 Lm 请从表中标有●的尺寸中选择。

0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/

NBK 0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/

NBK 0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/