




● 材质、表面处理

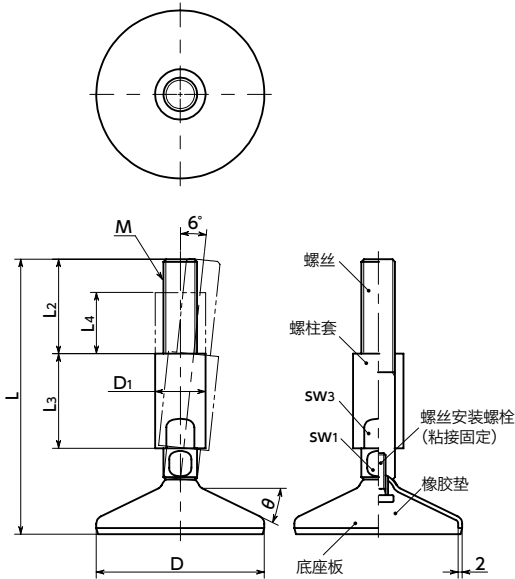

	FVMS-W
螺丝	SUS303
底座板	SUS304
螺丝安装螺栓	不锈钢
橡胶垫	NBR (黑) 肖氏硬度 A85±5
螺柱套	不锈钢

尺寸

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		SW1	SW3	L2	L3	L4	D1	θ (°)	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距									
FVMS-60-M16-C3-W	60	M16	2	12	20	45	45	29	24	32	14000	327 - 445
FVMS-80-M16-C3-W	80	M16	2	12	20	45	45	29	24	26	14000	400 - 518
FVMS-80-M20-C3-W	80	M20	2.5	16	24	56	56	36	30	26	32000	618 - 868
FVMS-80-M24-C3-W	80	M24	3	20	30	67	67	42	35	26	36000	920 - 1277
FVMS-100-M16-C3-W	100	M16	2	12	20	45	45	29	24	22	24000	495 - 613
FVMS-100-M20-C3-W	100	M20	2.5	16	24	56	56	36	30	22	26000	713 - 963
FVMS-100-M24-C3-W	100	M24	3	20	30	67	67	42	35	22	28000	1015 - 1372

*1：是螺丝垂直于底板座的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询

● 型号指定

FVMS-80-M16-181-C3-W

1 2 1

2 L请从表中标有●的尺寸中选择。

型号	L(mm)																			
	129	131	133	154	155	156	157	158	179	180	181	182	183	204	205	206	207	208	229	231
FVMS-60-M16-C3-W	●			●					●					●						
FVMS-80-M16-C3-W		●				●					●					●				
FVMS-80-M20-C3-W					●					●					●					
FVMS-80-M24-C3-W									●								●			
FVMS-100-M16-C3-W			●					●					●				●			
FVMS-100-M20-C3-W							●					●				●			●	
FVMS-100-M24-C3-W											●								●	●