
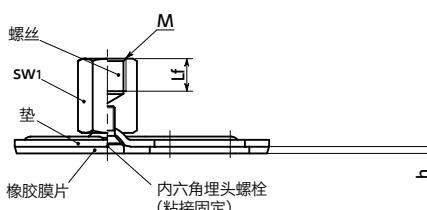
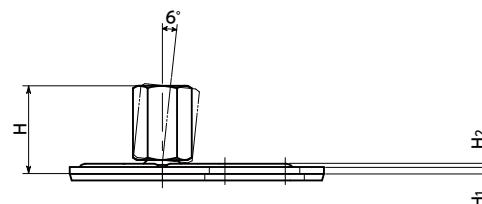


FYAF-G-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型

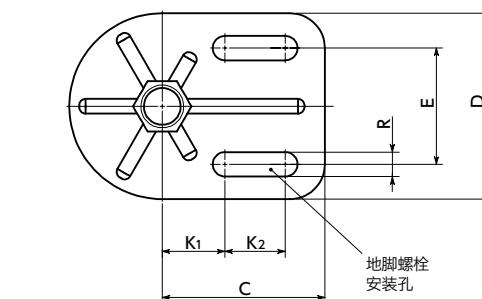

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后，可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片
FYAF-G0-X	无
FYAF-G3-X	有

● 材质、表面处理

	FYAF-G0-X	FYAF-G3-X	RoHS
螺丝	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	
垫	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	
橡胶膜片	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5	

FYAF-G0-X 无橡胶膜片 FYAF-G3-X 带橡胶膜片

型号 ①	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	H2	h	C	K1	K2	R	sw1	E	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)	单位 : mm
		螺纹公称直径	螺距														
FYAF-80-M8-26-G0-X	80	M8	1.25	8	26	3	1.3		70	27	26	10.5	14	50	8000	217	
FYAF-80-M10-29-G0-X	80	M10	1.5	10	29	3	1.3		70	27	26	10.5	14	50	10000	215	
FYAF-80-M12-32-G0-X	80	M12	1.75	12	32	3	1.3		70	27	26	10.5	17	50	12000	231	
FYAF-80-M16-38-G0-X	80	M16	2	16	38	3	1.3		70	27	26	10.5	22	50	12000	247	
FYAF-80-M20-45-G0-X	80	M20	2.5	20	45	3	1.3		70	27	26	10.5	27	50	16000	308	
FYAF-80-M8-26-G3-X	80	M8	1.25	8	26	3	1.3	3	70	27	26	10.5	14	50	8000	243	
FYAF-80-M10-29-G3-X	80	M10	1.5	10	29	3	1.3	3	70	27	26	10.5	14	50	10000	241	
FYAF-80-M12-32-G3-X	80	M12	1.75	12	32	3	1.3	3	70	27	26	10.5	17	50	12000	257	
FYAF-80-M16-38-G3-X	80	M16	2	16	38	3	1.3	3	70	27	26	10.5	22	50	12000	273	
FYAF-80-M20-45-G3-X	80	M20	2.5	20	45	3	1.3	3	70	27	26	10.5	27	50	16000	335	

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。

表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FYAF-80-M8-26-G0-X

①

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx	螺纹切割 ➔ P.xxxx	防松动 ➔ P.xxxx	激光刻印 ➔ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应