
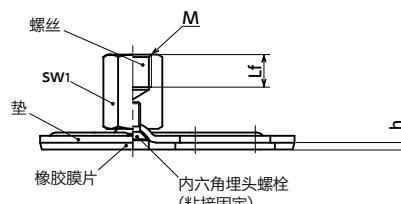


FYAFS-E-X 调平调节器(内螺纹) - 地脚螺栓固定型

SUS 不锈钢

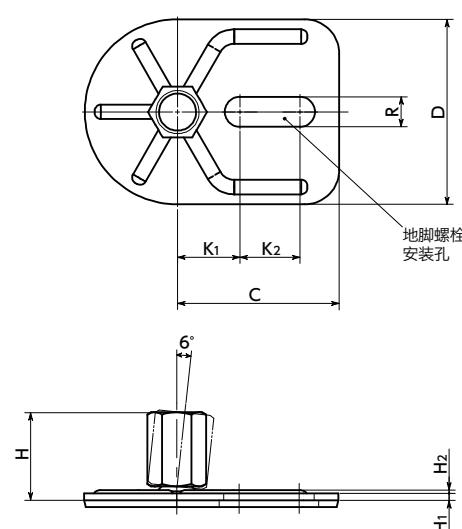

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 备有地脚螺栓用的安装孔，可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后，可进行设备、装置的位置调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择橡胶膜片的有无。橡胶膜片可有效防止设备、装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时，可防止橡胶膜片的脱落。

产品符号	橡胶膜片
FYAFS-E0-X	无
FYAFS-E3-X	有

● 材质、表面处理

	FYAFS-E0-X	FYAFS-E3-X	RoHS
螺丝	SUS303	SUS303	
垫	SUS304	SUS304	
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢	
橡胶膜片	—	NBR(黑)肖氏硬度A70±5	

FYAFS-E0-X 无橡胶膜片

FYAFS-E3-X 带橡胶膜片

单位 : mm

型号 ①	D	M(粗牙)		Lf	H	H1	H2	h	C	K1	K2	R	sw1	静态容许载荷*1 (N)	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距												
FYAFS-80-M8-26-E0-X	80	M8	1.25	8	26	3	1.3		70	27	26	13	14	8000	223
FYAFS-80-M10-29-E0-X	80	M10	1.5	10	29	3	1.3		70	27	26	13	14	14000	221
FYAFS-80-M12-32-E0-X	80	M12	1.75	12	32	3	1.3		70	27	26	13	17	20000	237
FYAFS-80-M16-38-E0-X	80	M16	2	16	38	3	1.3		70	27	26	13	22	20000	253
FYAFS-80-M20-45-E0-X	80	M20	2.5	20	45	3	1.3		70	27	26	13	27	20000	316
FYAFS-80-M8-26-E3-X	80	M8	1.25	8	26	3	1.3	3	70	27	26	13	14	8000	249
FYAFS-80-M10-29-E3-X	80	M10	1.5	10	29	3	1.3	3	70	27	26	13	14	14000	247
FYAFS-80-M12-32-E3-X	80	M12	1.75	12	32	3	1.3	3	70	27	26	13	17	20000	263
FYAFS-80-M16-38-E3-X	80	M16	2	16	38	3	1.3	3	70	27	26	13	22	20000	281
FYAFS-80-M20-45-E3-X	80	M20	2.5	20	45	3	1.3	3	70	27	26	13	27	20000	341

* 1 : 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。

表中数值非保证值，仅供参考。

● 型号指定

FYAFS-80-M8-26-E0-X

①

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

螺纹切割 ➔ P.xxxx

防松动 ➔ P.xxxx

激光刻印 ➔ P.xxxx

不可对应

不可对应

不可对应

欢迎洽询